

SUZUKI
パワースタート

DF300AP/250AP
DF300AP
DF250AP

OUTBOARD MOTOR

2014-3

2版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
DF300AP/250AP	9900B-90232

ま え が き
目 次

1

エ ン ジ ン

2

伝 導

3

電 装

4

外 装

5

オ プ シ ョ ン

6

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

7

DF300AP



DF250AP



ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF300AP/250AP 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	6 気筒	排気量	(内径 × 行程 98 mm × 89 mm)
			4028 	

DF300AP				
機 種 記 号	年 式	型 式	ト ラ ン サ ム	実 施 号 機
DF300AP		30002P	X, XX	30002P-410001 ~

DF250AP				
機 種 記 号	年 式	型 式	ト ラ ン サ ム	実 施 号 機
DF250AP		25003P	X, XX	25003P-410001 ~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1 - 1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯 数	W : 巾
D : 線 径	OD : 外 径	W/ : 同時使用
E.NO. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.NO. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高 さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内 径	T : 厚 さ	
12 × 34 × 5 : 内径 × 外径 × 厚さ(巾、長さ)		

1 - 2. メーカー名

CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謄工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1 - 3. 構成部品の表示

品 番	品 名
× × × × × - × × × × ×	○ ○ ○ アッシ
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
× × × × × - × × × × ×	: ○ ○ ○ ○
	↑ 構成部品(インナパーツ) を示します。

1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「~より統一」を示し、旧 $\xrightarrow{\text{○}} \text{○}$ 新です。

→○○○○○-○○○○○.....「~に統一」を示し、旧 $\xrightarrow{\text{○}} \text{○}$ 新です。

1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3 - 1. 品番、品名および数量

3 - 2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)


3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF300AP

型式を示します。(例) 30002P

製造番号(号機)を示します。(例) 410001


I.Dプレート

取付位置：ブラケット、クランプ

目次


FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリンダ ヘッド				
2	シリンダ ブロック				
3	リング ギヤ カバー				
4	クランクシャフト				
5	タイミング チェーン				
6	カム シャフト				
7	インテーク マニホールド				
8	エキゾースト カバー				
9	フューエル ポンプ/フューエル ベーパ セパレータ				
10	フューエル インジェクタ				
11	ウォーター ポンプ				
12	サーモスタット				
13	スロットル ボデー				
14	オイル ポンプ				
15	オイル パン				
16	クラッチ シャフト(DF300A)				
16A	クラッチ シャフト(DF250A)				
17	クラッチ ロッド(*)				
17A	クラッチ ロッド(*)				
18	トランスミッション				
19	スターティング モータ				
20	マグネット				
21	レクチファイヤ/イグニッション コイル				
22	センサ				
23	ハーネス				
24	PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット(DF300A)				
25	PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット(DF250A)				
26	クランプ ブラケット				
27	スイベル ブラケット				
28	トリム シリンダ				
29	PTT モータ				
30	エンジン ホルダ				
31	ドライブ シャフトハウジング				
32	ギヤ ケース				
33	サイド カバー				
34	エンジン カバー(DF300A)				
35	エンジン カバー(DF250A)				
36	フューエル ホース				
37	メータ				
38	オプションル:メータ(1)				
39	オプションル:メータ(2)				
40	オプションル:ハーネス(DF300A)				
40A	オプションル:ハーネス(DF250A)				
41	オプションル:スイッチ				
42	オプションル:リモート コントロール アッシ シングル				
43	オプションル:リモート コントロール アッシ デュアル				
44	オプションル:フラッシュマウントリモコン				
45	オプションル:ガスケット セット				
46	オプションル:ローレンスゲージ				

FIG. 1

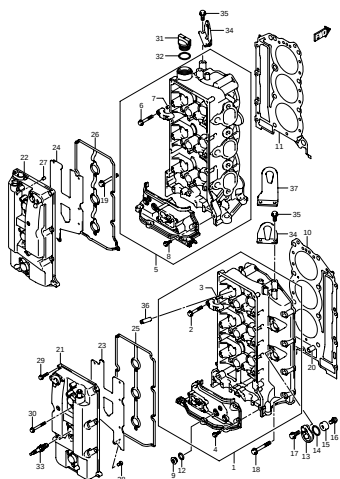


DF300A_000_014_001
CYLINDER HEAD

FIG. 2

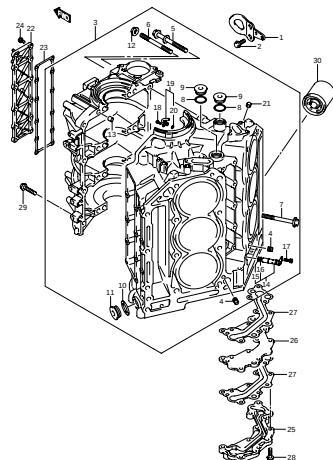


DF300A_000_014_002
CYLINDER BLOCK

FIG. 3

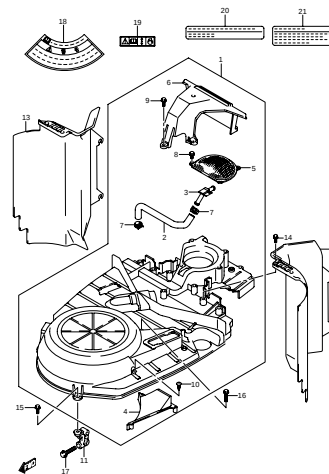


DF300A_000_014_003
RING GEAR COVER

FIG. 4

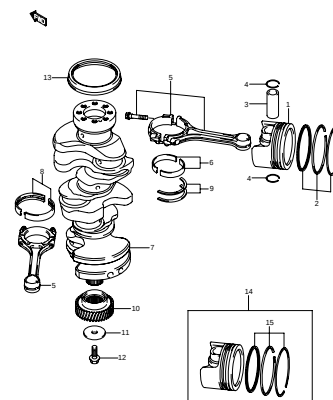


DF300A_000_014_004
CRANKSHAFT

FIG. 5

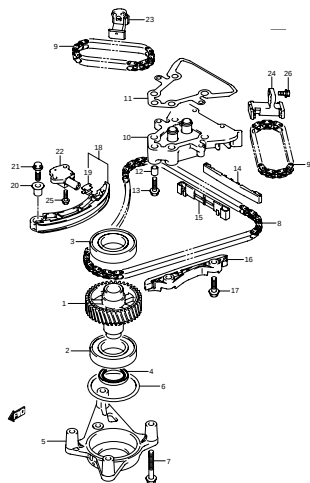


DF300A_000_014_005
TIMING CHAIN

FIG. 6

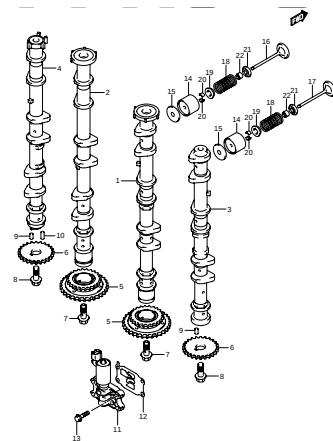


DF300A_000_014_006
CAMSHAFT

FIG. 7

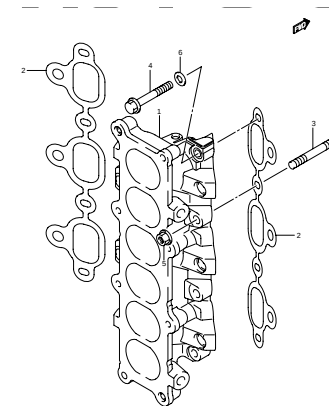


DF300A_000_014_007
INTAKE MANIFOLD

FIG. 8

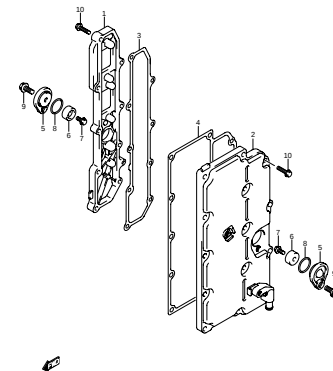


DF300A_000_014_008
EXHAUST COVER

FIG. 9

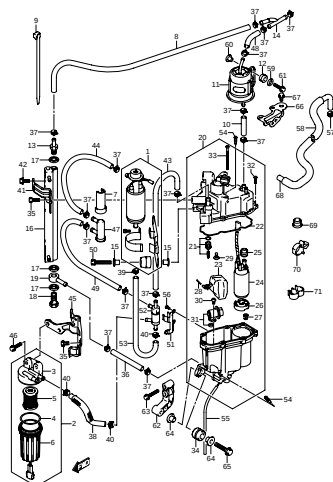


DF300A_000_014_009
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 10

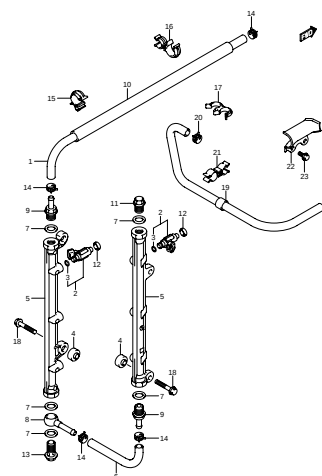


DF300A_000_014_010
FUEL INJECTOR

FIG. 11

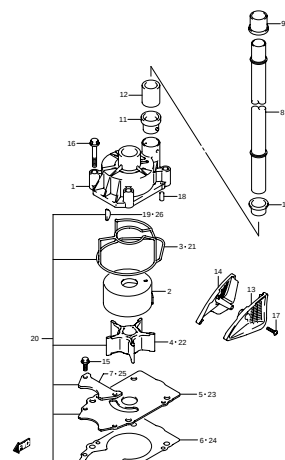


DF300A_000_014_011
WATER PUMP

FIG. 12

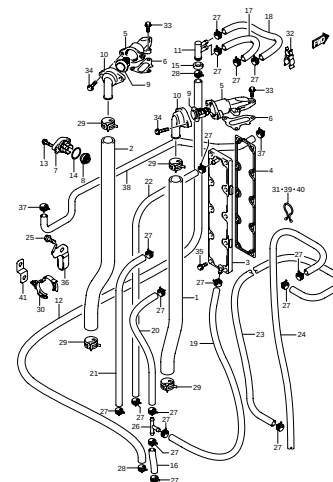


DF300A_000_014_012
THERMOSTAT

FIG. 13

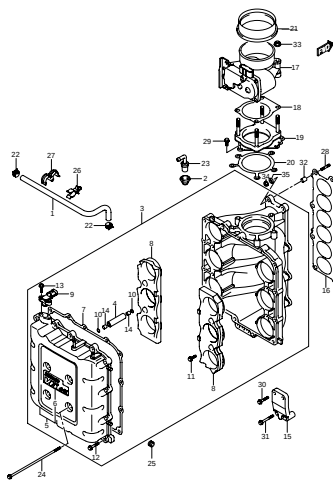


DF300A_000_014_013
THROTTLE BODY

FIG. 14

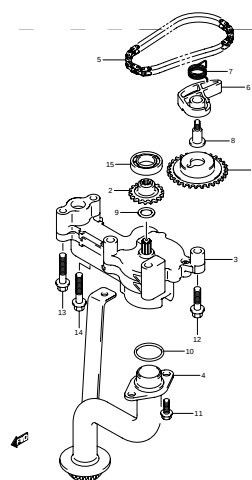


DF300A_000_014_014
OIL PUMP

FIG. 15

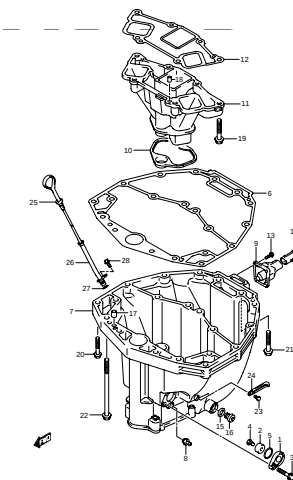


DF300A_000_014_015
OIL PAN

FIG. 16

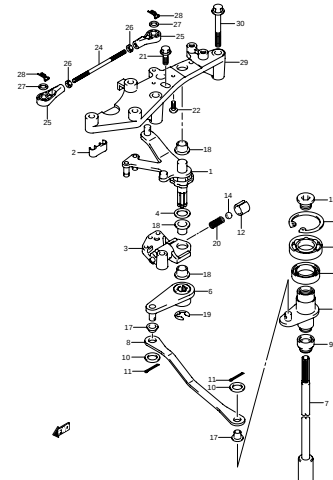


DF300A_000_014_016
CLUTCH SHAFT

FIG. 16A

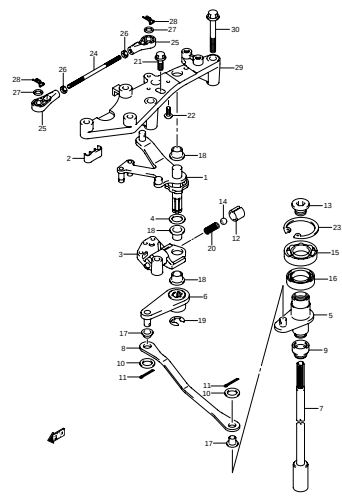


DF300A_000_014_016A
CLUTCH SHAFT

FIG. 17

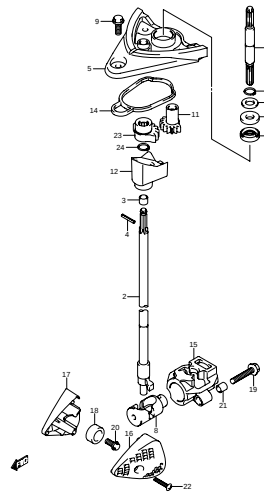


DF300A_000_014_017
CLUTCH ROD

FIG. 17A

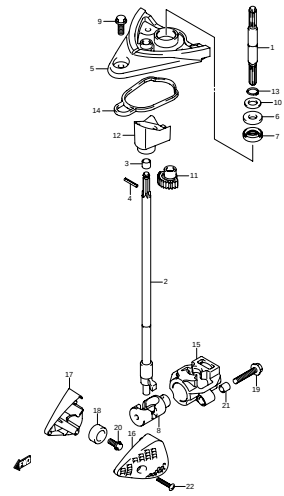


DF300A_000_014_017A
CLUTCH ROD

FIG. 18

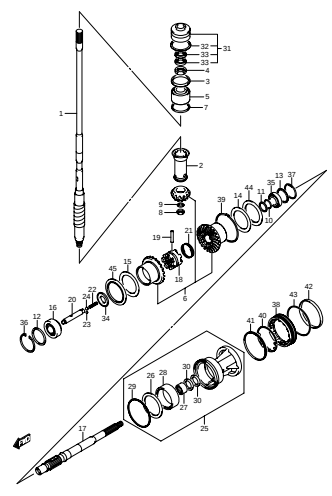


DF300A_000_014_018
TRANSMISSION

FIG. 19

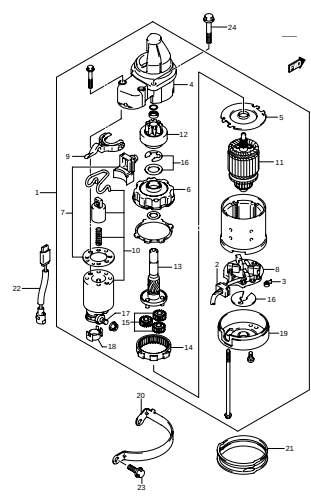


DF300A_000_014_019
STARTING MOTOR

FIG. 20

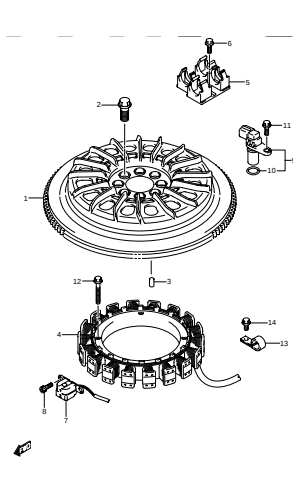


DF300A_000_014_020
MAGNETO

FIG. 21

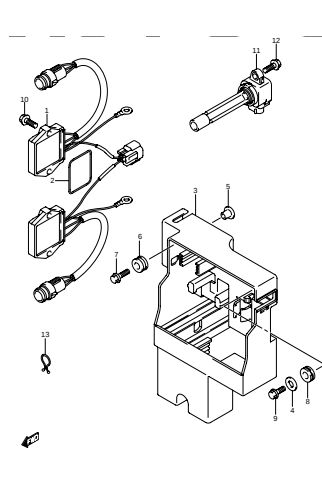


DF300A_000_014_021
RECTIFIER/IGNITION COIL

FIG. 22

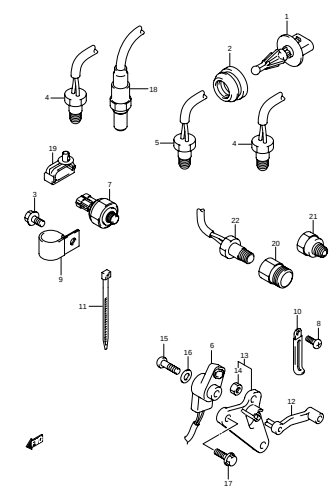


DF300A_000_014_022
SENSOR

FIG. 23

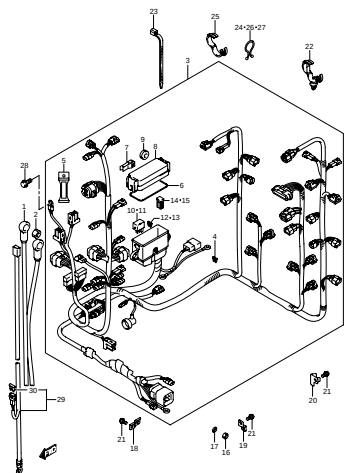


DF300A_000_014_023
HARNES

FIG. 24

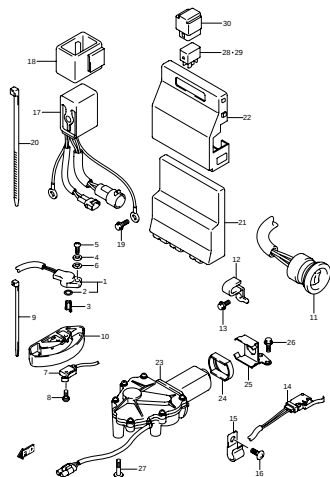


DF300A_000_014_024
PTT SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG. 25

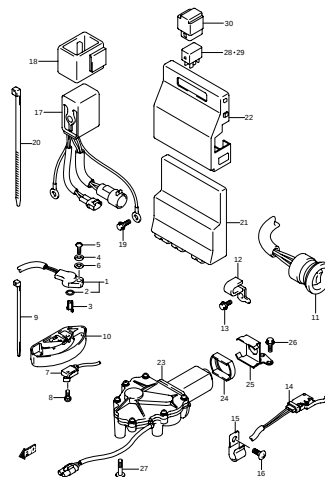


DF300A_000_014_025
PTT SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG. 26

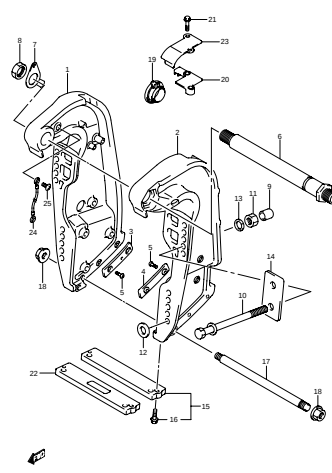


DF300A_000_014_026
CLAMP BRACKET

FIG. 27

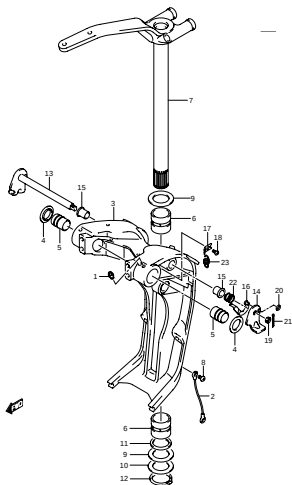


DF300A_000_014_027
SWIVEL BRACKET

FIG. 28

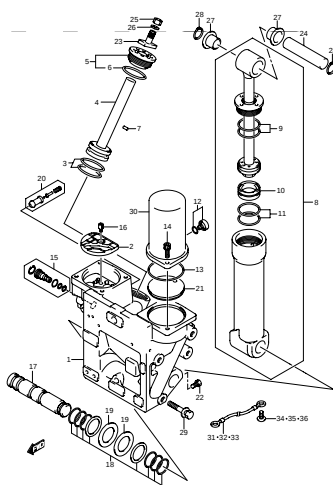


DF300A_000_014_028
TRIM CYLINDER

FIG. 29

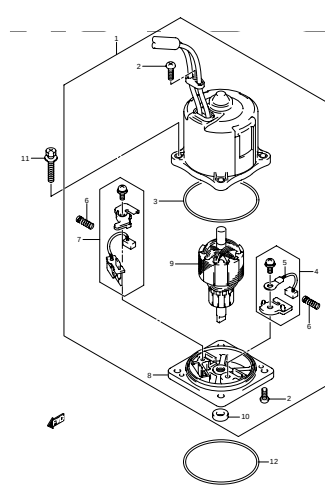


DF300A_000_014_029
PTT MOTOR

FIG. 30

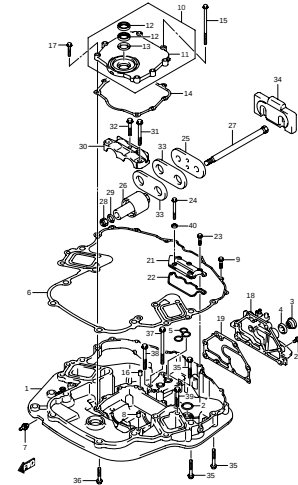


DF300A_000_014_030
ENGINE HOLDER

FIG. 31

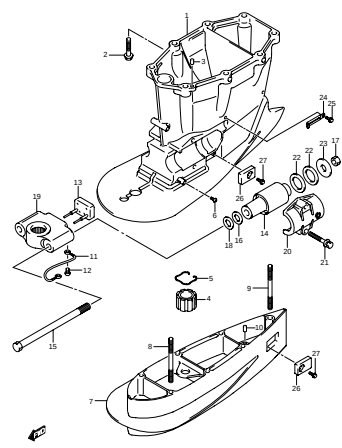


DF300A_000_014_031
DRIVE SHAFT HOUSING

FIG. 32

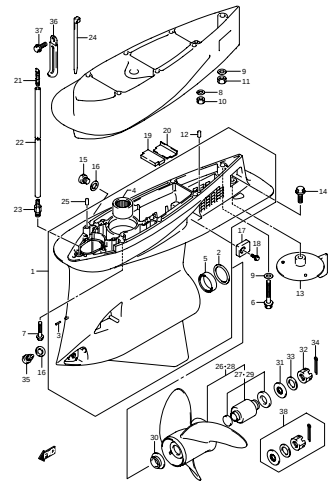


DF300A_000_014_032
GEAR CASE

FIG. 33

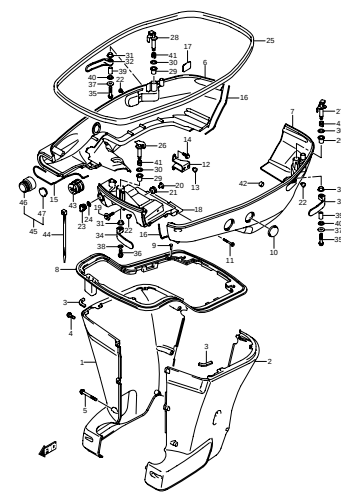


DF300A_000_014_033
SIDE COVER

FIG. 34

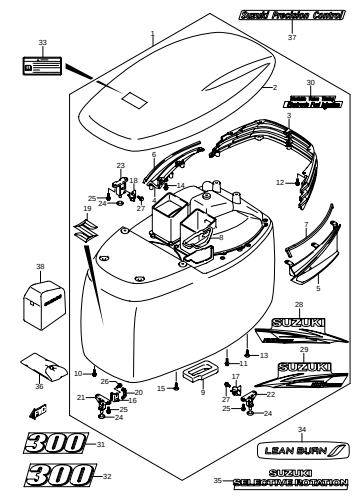


DF300A_000_014_034
ENGINE COVER

FIG. 35

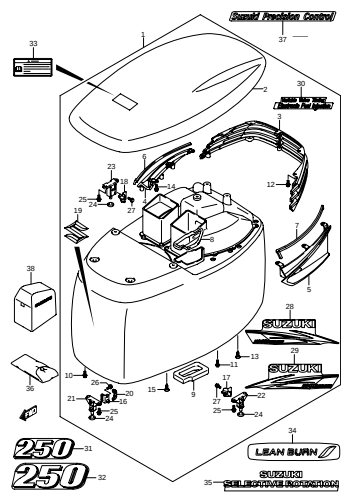


DF300A_000_014_035
ENGINE COVER

FIG. 36




DF300A_000_014_036
FUEL HOSE

FIG. 37

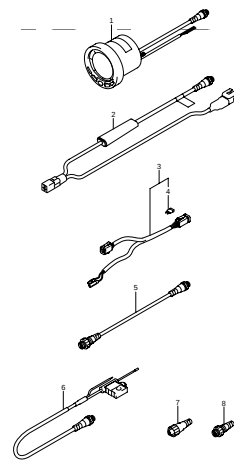


DF300A_000_014_037
METER

FIG. 38

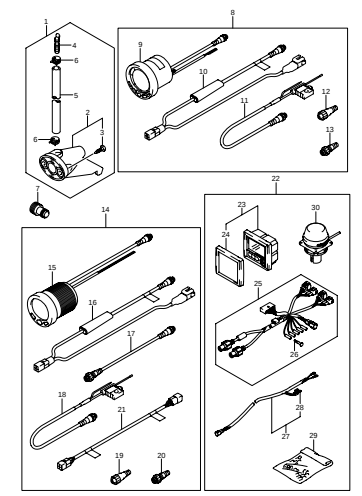


DF300A_000_014_038
OPTOMETER (1)

FIG. 39

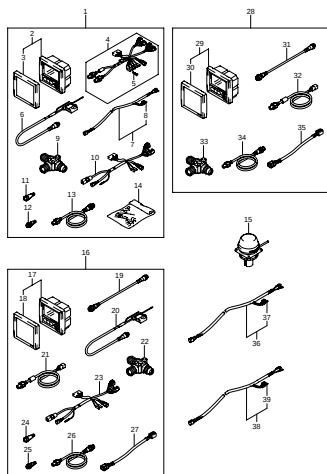


DF300A_000_014_039
OPT.METER (2)

FIG. 40

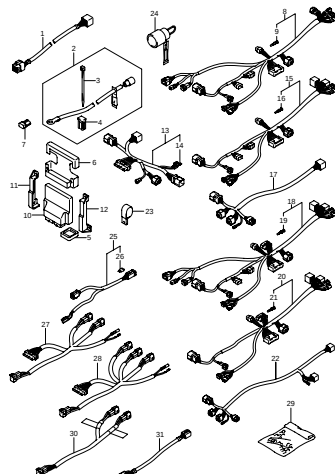


DF300A_000_014_040
OPT.HARNESS

FIG. 40A

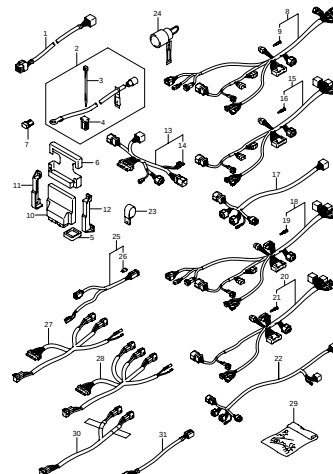


DF300A_000_014_040A
OPT.HARNESS

FIG. 41

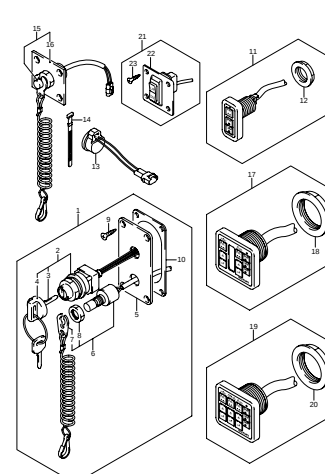


DF300A_000_014_041
OPT.SWITCH

FIG. 42

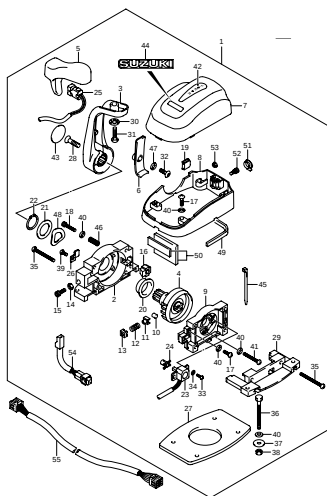


DF300A_000_014_042
OPT.REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 43

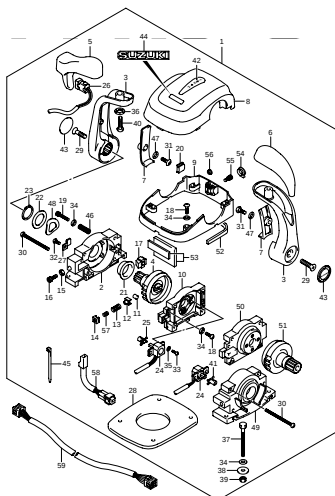


DF300A_000_014_043
OPT.REMOTE CONTROL ASSY DUAL

FIG. 44

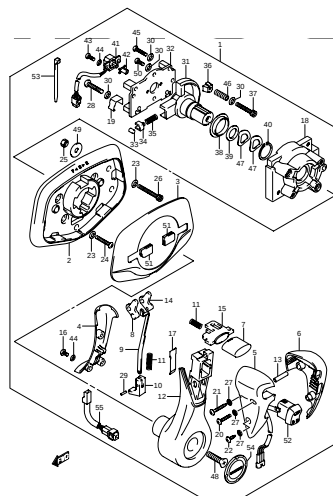


DF300A_000_014_044
OPT.FLUSH MOUNT REMOCON

FIG. 45

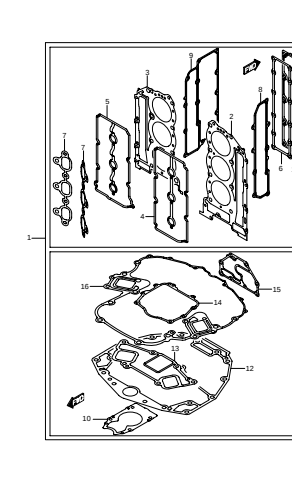

DF300A_000_014_045
OPT.GASKET SET

FIG. 46

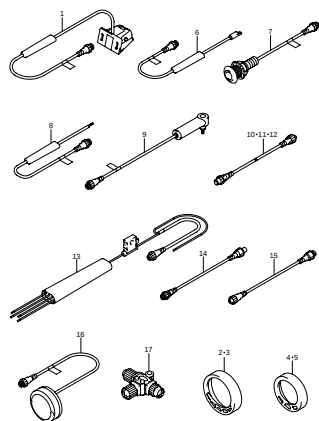

DF300A_000_014_046
OPT. LOWRANCE GAUGE

FIG.1

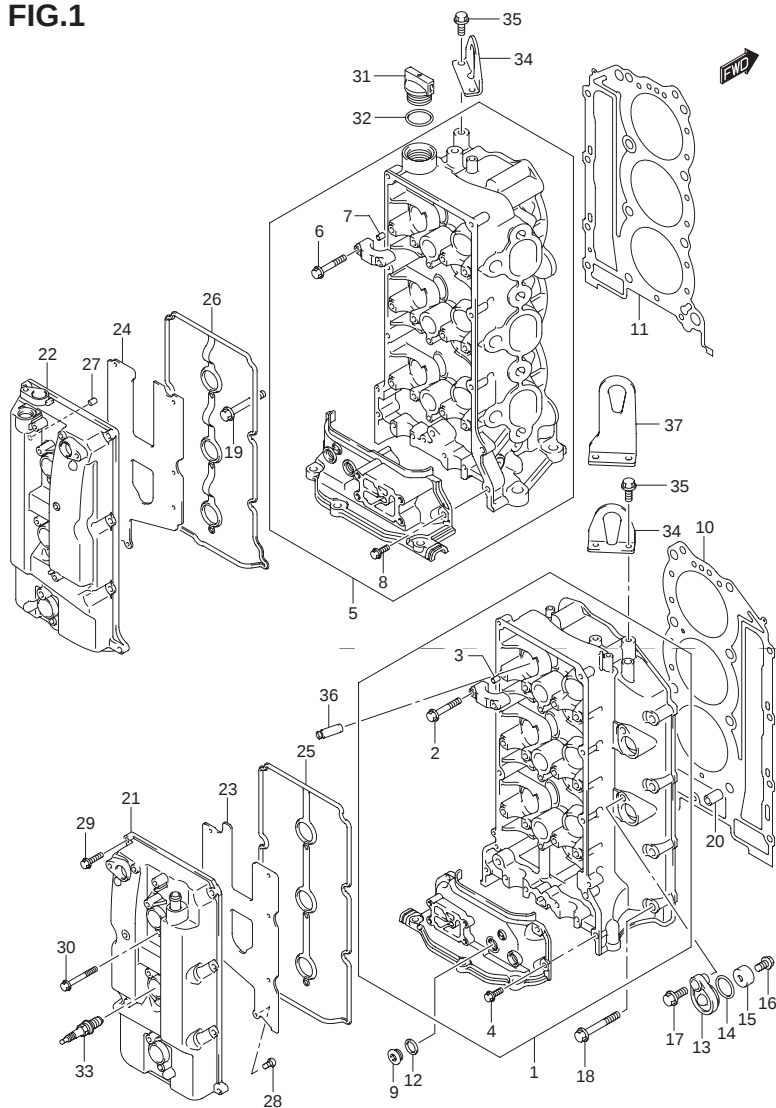


FIG.1 (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11101-98J03	ヘッドアッシ, シリンダスターボード	1	
2	11128-90J00	・ボルト, カムシャフトハウジング(6X39)	16	
3	09206-08001	・ピン(6.2X8X11)	14	
4	01550-06207	・ボルト	4	
5	11103-98J03	ヘッドアッシ, シリンダポート	1	
6	11128-90J00	・ボルト, カムシャフトハウジング(6X39)	16	
7	09206-08001	・ピン(6.2X8X11)	14	
8	01550-06207	・ボルト	2	
9	11116-93J01	プラグ	4	
10	11141-98J10	ガスケット, シリンダヘッドスターボード	1	
11	11142-98J10	ガスケット, シリンダヘッドポート	1	
12	09168-16009	ガスケット(16X22X0.8)	4	
13	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4	
14	09280-22019	Oリング(D:1.9 , ID:21.8)	4	
15	55321-87J00	アノード, プロテクション	4	
16	09103-06281	ボルト(6X14)	4	
17	01550-08207	ボルト	4	
18	01550-08607	ボルト	5	
19	01550-08607	ボルト	4	
20	09206-14004	ピン(14X11.4X23)	4	
21	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターボード	1	
22	11180-98J01	カバー, シリンダヘッドポート	1	
23	11173-93J00	プレート, プリーザスターボード	1	
24	11183-93J00	プレート, プリーザポート	1	
25	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターボード	1	
26	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーポート	1	

FIG.1

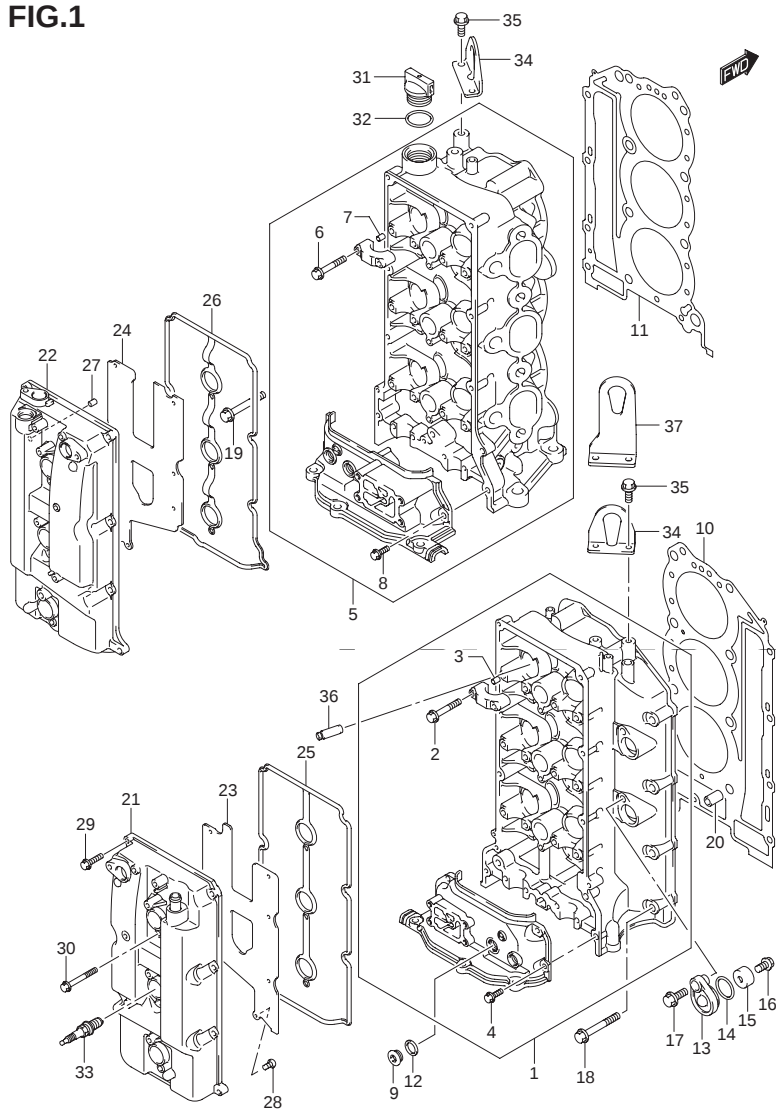


FIG.1 (1-B-3) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	09206-08001	ピン(6.2X8X11)	1	
28	02112-0612A	スクリュ	14	
29	01547-06257	ボルト	16	
30	01547-06507	ボルト	6	
31	11382-93J00	キャップ オイルフィラ	1	
32	09280-26006	Oリング(D:3.1)	1	
33	#09482-00427	スパークプラグ(NGK BKR6E I NGK)	6	NGK
34	11291-93J00	フック ,エンジン	2	
35	01550-08207	ボルト	4	
36	11115-93J10-001	ガイド ,バルブ OS)	24	OPT
37	11291-98J00	フック ,エンジン	1	OPT

FIG.2

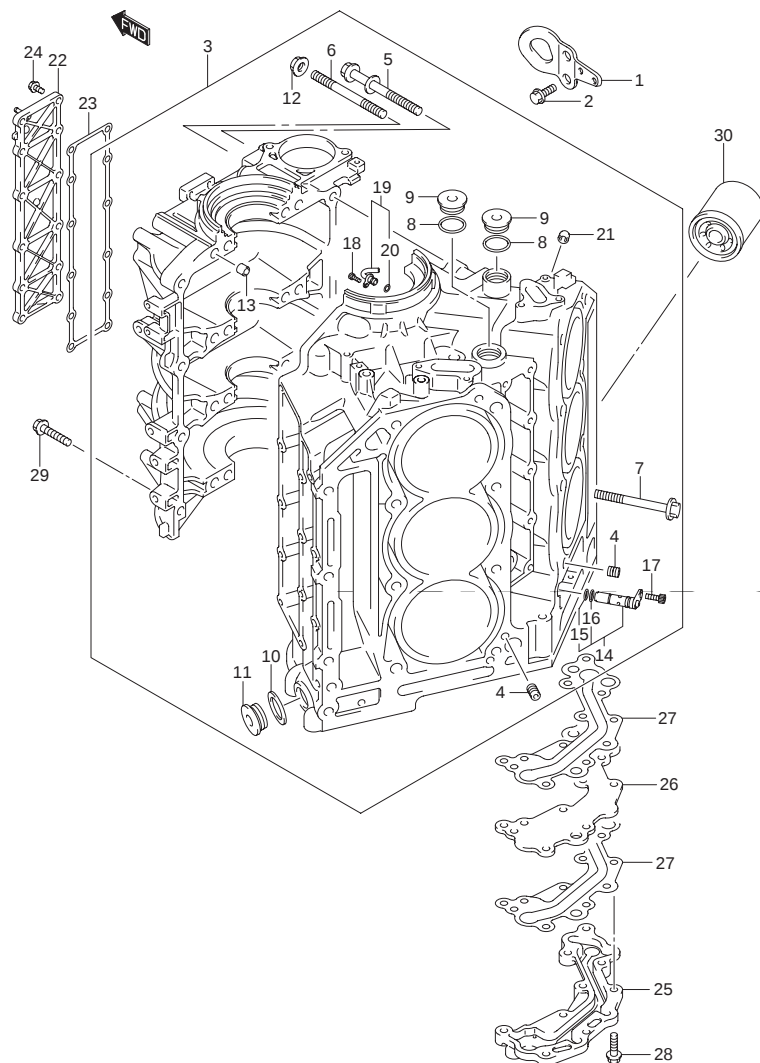


FIG.2 (1-B-4) シリンダ ブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11293-98J00	フック ,エンジンフロント	1	
2	01550-08207	ボルト	2	
3	11301-98J30	ブロックセット ,シリンダ	1	
4	11112-93J00	・プラグ ,オイルベンチュリ	2	
5	11117-93J10	・ボルト ,クランクケース	12	
6	11117-98J10	・ボルト ,クランクケーススタッド	4	
7	11119-93J00	・ボルト ,シリンダヘッド	16	
8	11217-85FA0	・ガスケット ,M26プラグ	3	
9	09248-26001	・プラグ(26X11)	3	
10	09160-18031	・ワッシャ(18.5X28X2.6)	2	
11	09248-18006	・プラグ(18X8)	2	
12	09159-10116	・ナット	4	
13	09206-13019	・ピン(10.4X13X16)	5	
14	16700-93J00	・バルブ ,ピストンジェット	1	
15	09280-10009	・・Oリング(D:1.3	1	
16	09280-10016	・・Oリング(D:1.9 ID:9.8)	1	
17	07130-0616A	・ボルト	1	
18	07130-0510A	・ボルト	6	
19	11390-98J00	・ジェット ,ピストンクーリング	6	
20	09280-06005	・・Oリング(D:1.9	6	
21	09246-05006	・プラグ(1/8PT ,H:5.5)	1	
22	11330-93J01	カバー ,クランクケースウォータージャケット	1	
23	11332-93J00	ガスケット , クランクケースウォータージャケットカバー	1	
24	01550-06207	ボルト	12	
25	16430-93J00	カバー ,オイルギャラリ	1	
26	16431-93J00	プレート ,オイルギャラリ	1	

FIG.2

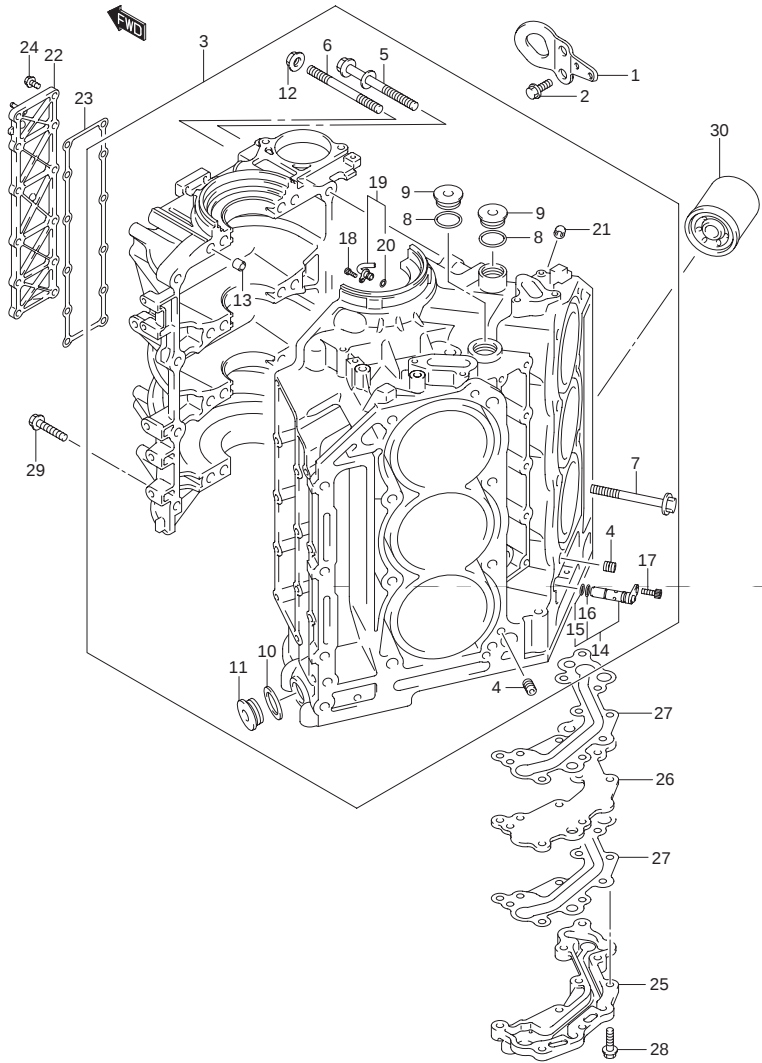


FIG.2 (1-B-5) シリンダ ブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	16433-93J00	ガスケット ,オイルギャラリ	2	
28	01550-0835A	ボルト	9	
29	01550-08457	ボルト	8	
30	16510-96J00	フィルタアッソ オイル	1	

FIG.3

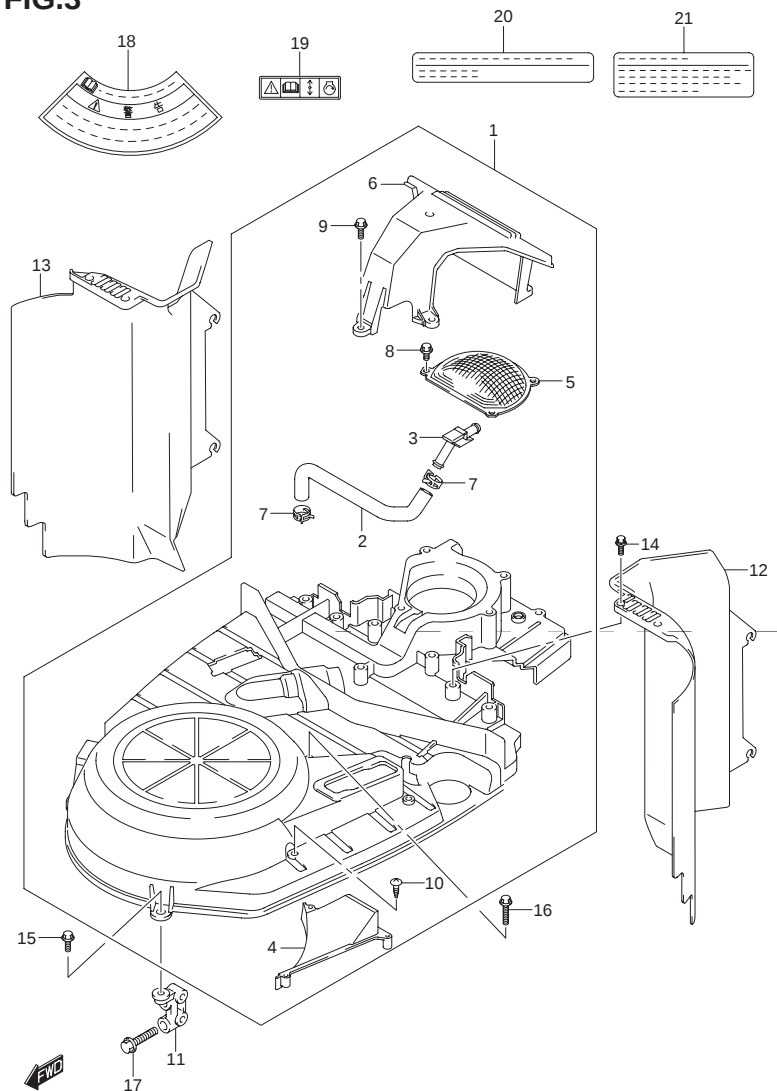


FIG.3 (1-B-6) リングギヤカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11510-98J02	カバー, リングギヤ	1	
2	11174-98J00	・ホース, プリーザ	1	
3	11176-98J00	・ユニオン, プリーザ	1	
4	11514-98J00	・プレート, リングギヤカバー	1	
5	13710-98J00	・アレスタ, フレーム	1	
6	13811-98J00	・サイレンサ, アッパカバー	1	
7	09401-18410	・クリップ	2	
8	01550-06127	・ボルト	4	
9	01550-06207	・ボルト	5	
10	11517-98J00	・スクリュ	3	
11	11515-93J00	ブレース, リングギヤカバー	1	
12	13841-98J10	ガード, エアダクトスターボード	1	
13	13851-98J10	ガード, エアダクトポート	1	
14	01550-06207	ボルト	4	
15	01550-06207	ボルト	2	
16	01550-06407	ボルト	1	
17	01550-08357	ボルト	2	
18	61472-93E20	ラベル, スタータ	1	
19	69711-93E10	ラベル, S.I.G.P.	1	
20	61493-93J00	ラベル, クリアランス	1	
21	61494-96J00	ラベル, オイル	1	

FIG.4

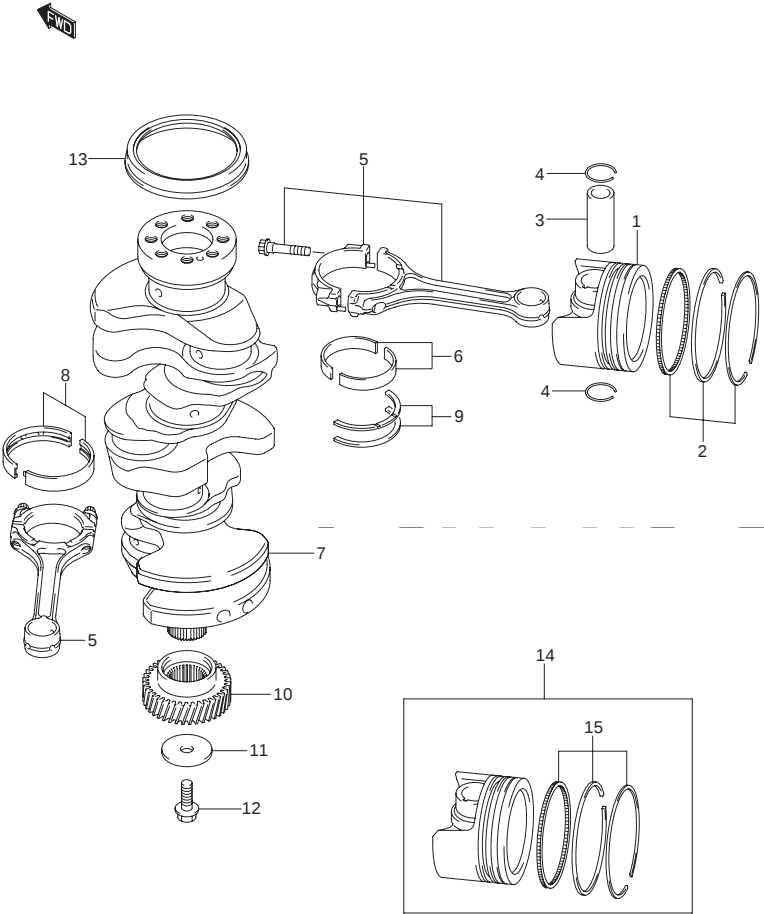


FIG.4 (1-B-7) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	12111-98J00-0B0	ピストン	6	
2	12140-98J00	リングセット,ピストン	6	
3	12151-02F00	ピン,ピストン	6	
4	09381-22010	スナップリング	12	
5	12160-98J00	コネクティングロッドアッシ	6	
6-1	12100-98810-0A0	ベアリングセット,コネクティングロッド	6	
6-2	12100-98810-025	ベアリングセット,コネクティングロッド US0.25	6	OPT
7	12220-98J00	クランクシャフト	1	
8-1	12340-98J00-0A0	ベアリングセット,カラー:ブラック	4	
8-2	12340-98J00-0B0	ベアリングセット,カラー:ナシ	4	
8-3	12340-98J00-0C0	ベアリングセット,カラー:イエロー	4	
8-4	12340-98J00-0D0	ベアリングセット,カラー:ブルー	4	
8-5	12340-98J00-0E0	ベアリングセット,カラー:ピンク	4	
8-6	12300-98810-0AA	ベアリングセット,クランクシャフト (アンダサイズ)	4	OPT US:0.25
8-7	12300-98810-0BA	ベアリングセット,クランクシャフト (アンダサイズ)	4	OPT US:0.25
8-8	12300-98810-0CA	ベアリングセット,クランクシャフト (アンダサイズ)	4	OPT US:0.25
8-9	12300-98810-0DA	ベアリングセット,クランクシャフト (アンダサイズ)	4	OPT US:0.25
8-10	12300-98810-0EA	ベアリングセット,クランクシャフト (アンダサイズ)	4	OPT US:0.25
9-1	12300-98821	ベアリングセット,クランクスラスト	1	
9-2	12300-98821-012	ベアリングセット,クランクスラスト	1	OPT OS:0.12

FIG.4

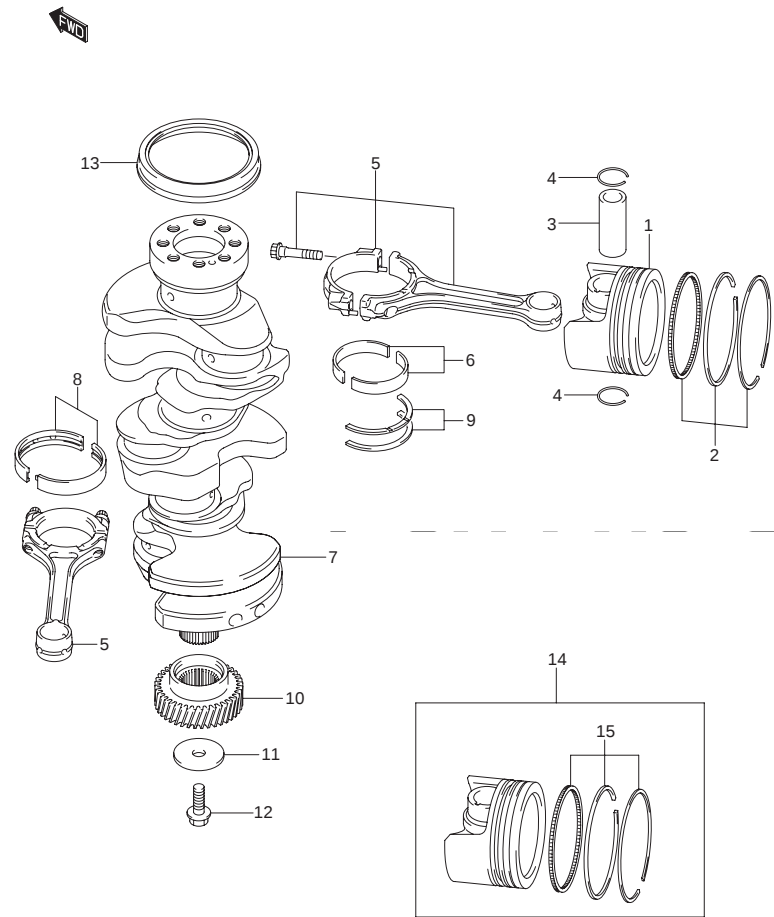


FIG.4 (1-B-8) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
10	12242-98J00	ギヤ,ドライブ	1	NT:32
11	09160-10104	ワッシャ(10.5X50X3.2)	1	
12	01550-1025A	ボルト	1	
13	09283-91001	オイルシール	1	
14	12100-98J00-050	ピストンセット(OS:0.5)	6	OPT
15	12140-98J00-050	・リングセット,ピストン(OS:0.50)	6	OPT

FIG.5

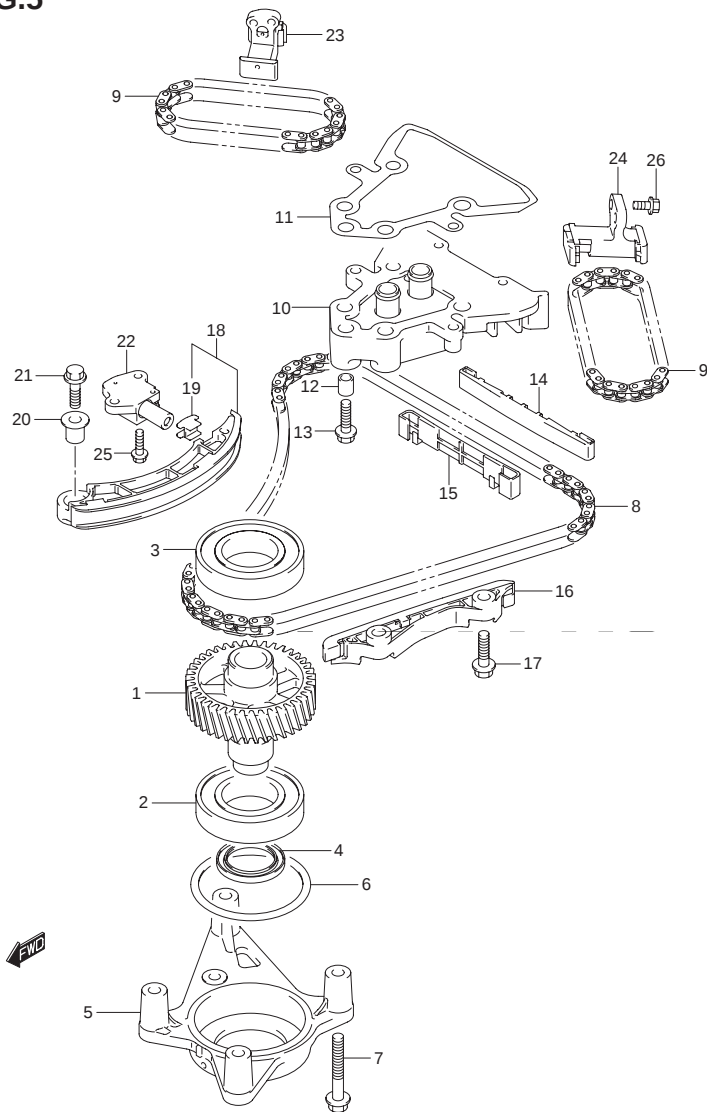


FIG.5 (1-B-9) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	12730-98J00	ギヤ,ドリブン	1	NT:40
2	09262-40018	ベアリング(40X80X18)	1	ロワ
3	09262-40017	ベアリング(40X80X18)	1	アッパ
4	09283-32044	オイルシール	1	
5	12734-93J00	ホルダ,ドリブンギヤ	1	
6	09280-70012	Oリング(D:5.7)	1	
7	01550-0855A	ボルト	4	
8	12761-93J00	チェーン,タイミングファースト	1	
9	12762-93J00	チェーン,タイミングセカンド	2	
10	12770-93J00	ベース,T/CガイドNO.1	1	
11	12778-93J00	ガスケット,タイミングチェーンガイドベース	1	
12	04211-13149	ピン	2	
13	01550-0830A	ボルト	2	
14	12771-93J00	シュー,タイミングチェーンアッパ	1	
15	12775-93J00	シュー,タイミングチェーンロア	1	
16	12772-93J00	ガイド,タイミングチェーンNO.2	1	
17	01550-0830A	ボルト	2	
18	12810-93J00	テンシヨナアッシ,タイミングチェーン	1	
19	12813-73G00	・パッド,タイミングチェーンテンシヨナ	1	
20	12812-90J00	スぺーサ,タイミングチェーンテンシヨナ	1	
21	01550-0830A	ボルト	1	
22	12831-93J01	アジャスタアッシ,テンシヨナNO.1	1	
23	12832-93J00	テンシヨナアッシ,スターボード	1	
24	12833-93J00	テンシヨナアッシ,ポート	1	
25	01550-0620A	ボルト	2	
26	01550-0620A	ボルト	4	

FIG.6

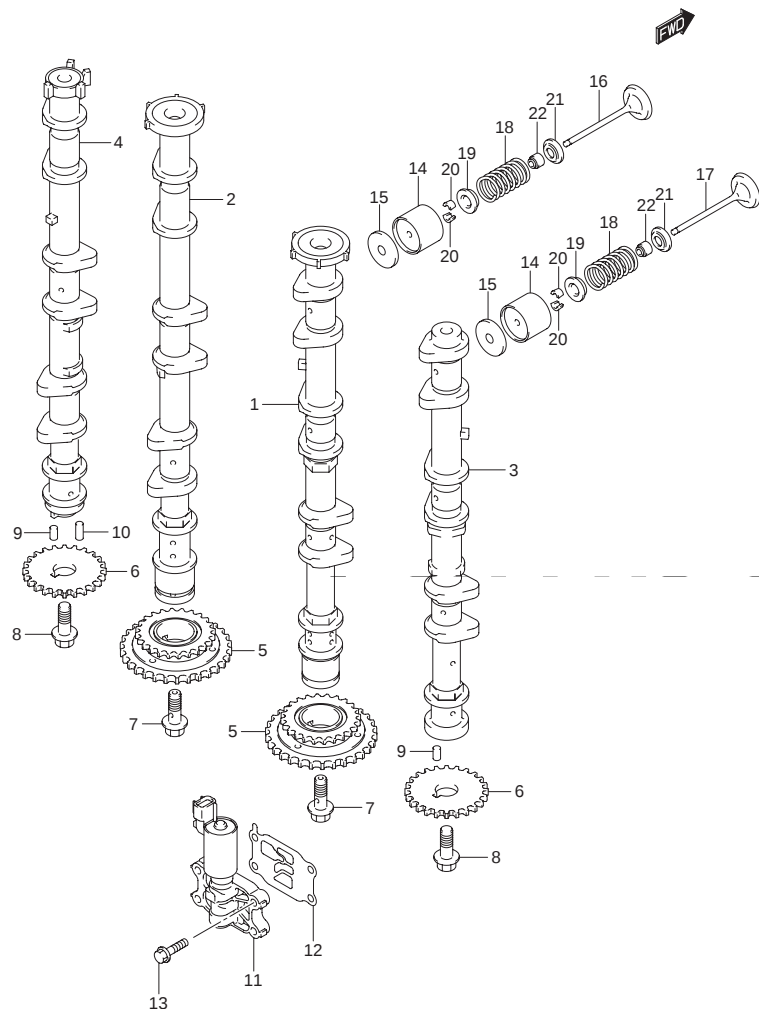


FIG.6 (1-B-10) カム シャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
1	12701-98J10	カムシャフト,インテークスターボード	1	
2	12705-98J10	カムシャフト,インテークポート	1	
3	12721-98J10	カムシャフト,エキゾーストスターボード	1	
4	12729-98J20	カムシャフト,エキゾーストポート	1	
5	12740-93J00	スプロケットアッシ,カムタイミング	2	NT:22/32
6	12748-93J00	スプロケット,カムシャフト	2	NT:22
7	12753-93J00	ボルト,インテークカムシャフト	2	
8	12749-93J00	ボルト,カムシャフト	2	
9	09202-05032	ピン(5X12)	3	
10	09261-05006	ピン(5X18)	1	
11	16550-93J00	バルブ,オイルコントロール	2	
12	16555-93J00	ガスケット,オイルコントロールバルブ	2	
13	01550-06257	ボルト	8	
14	12891-93J00	タペット	24	
15-1	12892-93J00-218	シム,タペット(T:2.175)	AR	
15-2	12892-93J00-220	シム,タペット(T:2.200)	AR	
15-3	12892-93J00-223	シム,タペット(T:2.225)	AR	
15-4	12892-93J00-225	シム,タペット(T:2.250)	AR	
15-5	12892-93J00-228	シム,タペット(T:2.275)	AR	
15-6	12892-93J00-230	シム,タペット(T:2.300)	AR	
15-7	12892-93J00-233	シム,タペット(T:2.325)	AR	
15-8	12892-93J00-235	シム,タペット(T:2.350)	AR	
15-9	12892-93J00-238	シム,タペット(T:2.375)	AR	
15-10	12892-93J00-240	シム,タペット(T:2.400)	AR	
15-11	12892-93J00-243	シム,タペット(T:2.425)	AR	
15-12	12892-93J00-245	シム,タペット(T:2.450)	AR	

FIG.6

2

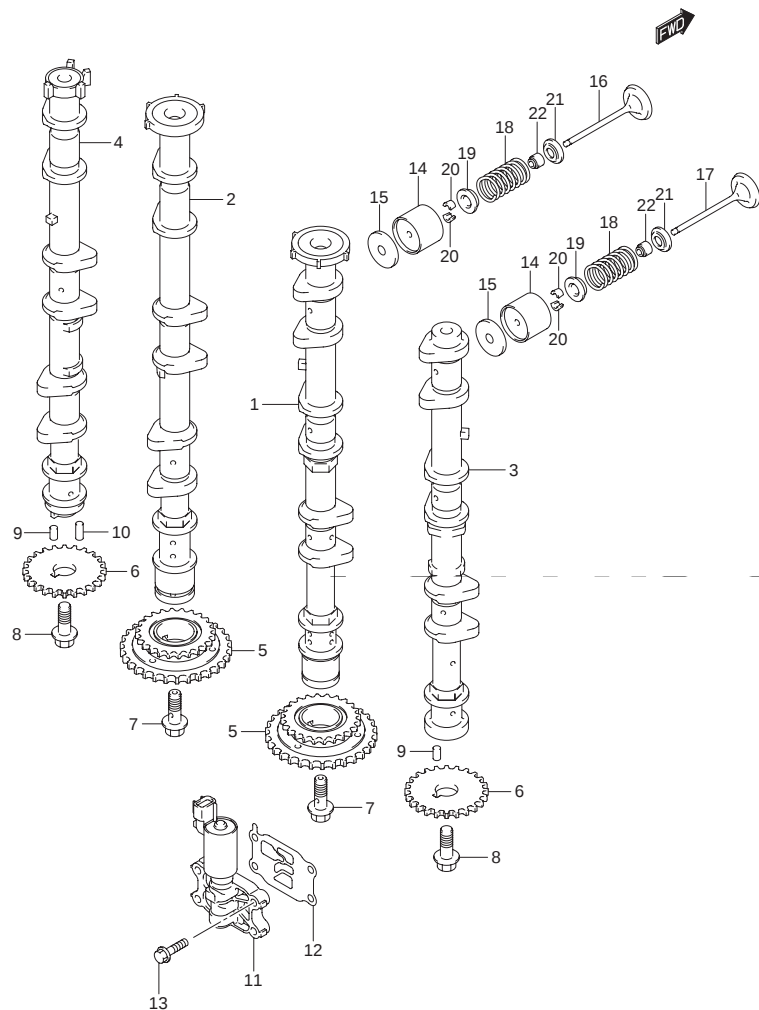


FIG.6 (1-B-11) カム シャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
15-13	12892-93J00-248	シム ,タベツト(T:2.475)	AR	
15-14	12892-93J00-250	シム ,タベツト(T:2.500)	AR	
15-15	12892-93J00-253	シム ,タベツト(T:2.525)	AR	
15-16	12892-93J00-255	シム ,タベツト(T:2.550)	AR	
15-17	12892-93J00-258	シム ,タベツト(T:2.575)	AR	
15-18	12892-93J00-260	シム ,タベツト(T:2.600)	AR	
15-19	12892-93J00-263	シム ,タベツト(T:2.625)	AR	
15-20	12892-93J00-265	シム ,タベツト(T:2.650)	AR	
15-21	12892-93J00-268	シム ,タベツト(T:2.675)	AR	
15-22	12892-93J00-270	シム ,タベツト(T:2.700)	AR	
15-23	12892-93J00-273	シム ,タベツト(T:2.725)	AR	
15-24	12892-93J00-275	シム ,タベツト(T:2.750)	AR	
15-25	12892-93J00-278	シム ,タベツト(T:2.775)	AR	
15-26	12892-93J00-280	シム ,タベツト(T:2.800)	AR	
15-27	12892-93J00-283	シム ,タベツト(T:2.825)	AR	
15-28	12892-93J00-285	シム ,タベツト(T:2.850)	AR	
15-29	12892-93J00-288	シム ,タベツト(T:2.875)	AR	
15-30	12892-93J00-290	シム ,タベツト(T:2.900)	AR	
15-31	12892-93J00-293	シム ,タベツト(T:2.925)	AR	
15-32	12892-93J00-295	シム ,タベツト(T:2.950)	AR	
15-33	12892-93J00-298	シム ,タベツト(T:2.975)	AR	
15-34	12892-93J00-300	シム ,タベツト(T:3.000)	AR	
16	12911-98J00	バルブ ,インテーク	12	
17	12915-93J10	バルブ ,エキゾースト	12	
18	12921-93J10	スプリング ,バルブ	24	
19	12931-78G00	リテーナ ,バルブスプリング	24	

FIG.6

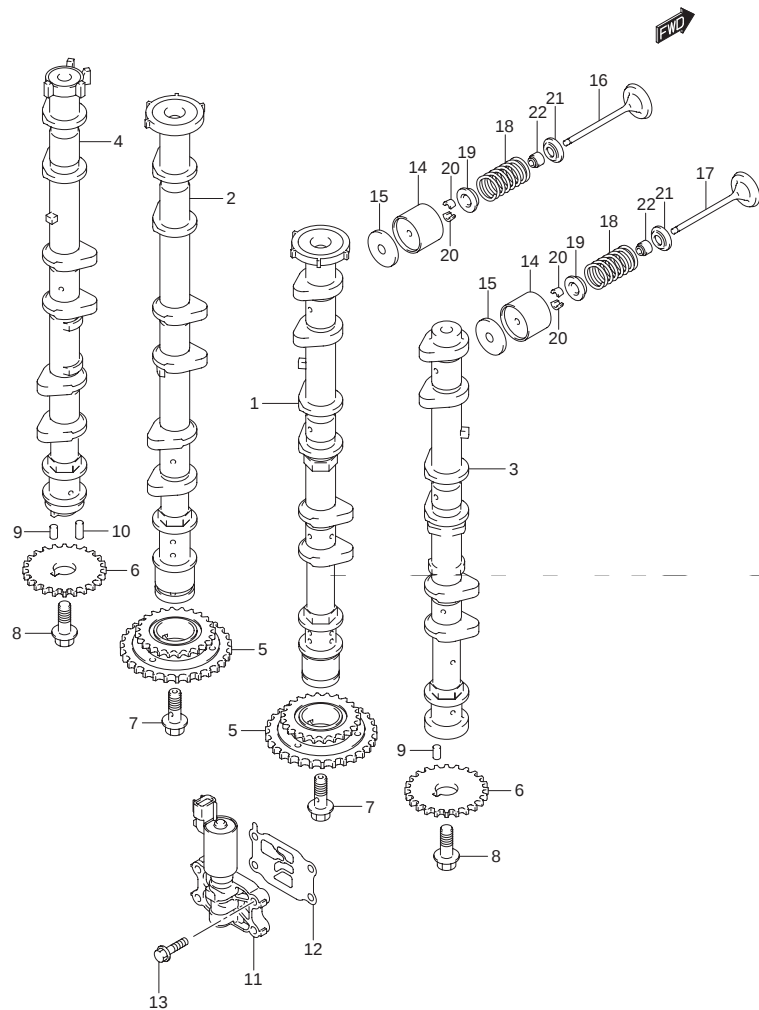


FIG.6 (1-B-12) カム シャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
20	12932-24400	コッタ バルブ	48	
21	12933-69G10	シート バルブスプリング	24	
22	09289-05012	オイルシール(5.5X11.5X9.3)	24	

FIG.7

2

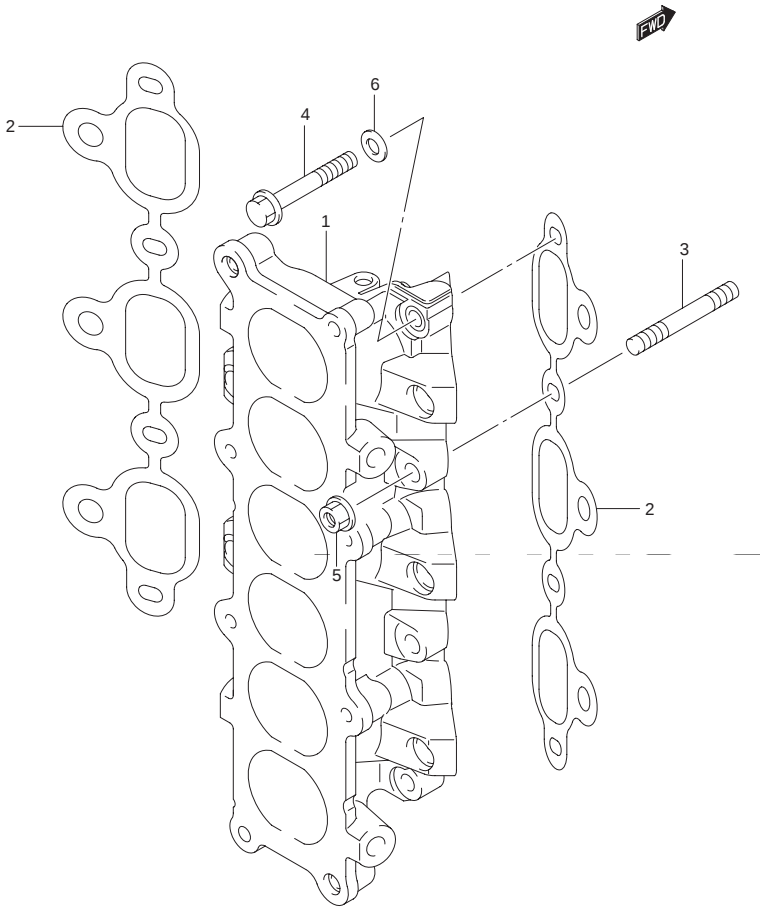


FIG.7 (1-B-13) インテーク マニホールド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	13110-98J10	マニホールド ,インテーク	1	
2	13119-98J00	ガスケット ,インテークマニホールド	2	
3	09108-08282	スタッドボルト	4	
4	09103-08437	ボルト (8X65)	4	
5	09159-08136	ナット	4	
6	09160-08161	ワッシャ (8.2X23X3.2)	8	

DF300A_000_014_008
EXHAUST COVER



DF300AP/250AP

2

FIG.9


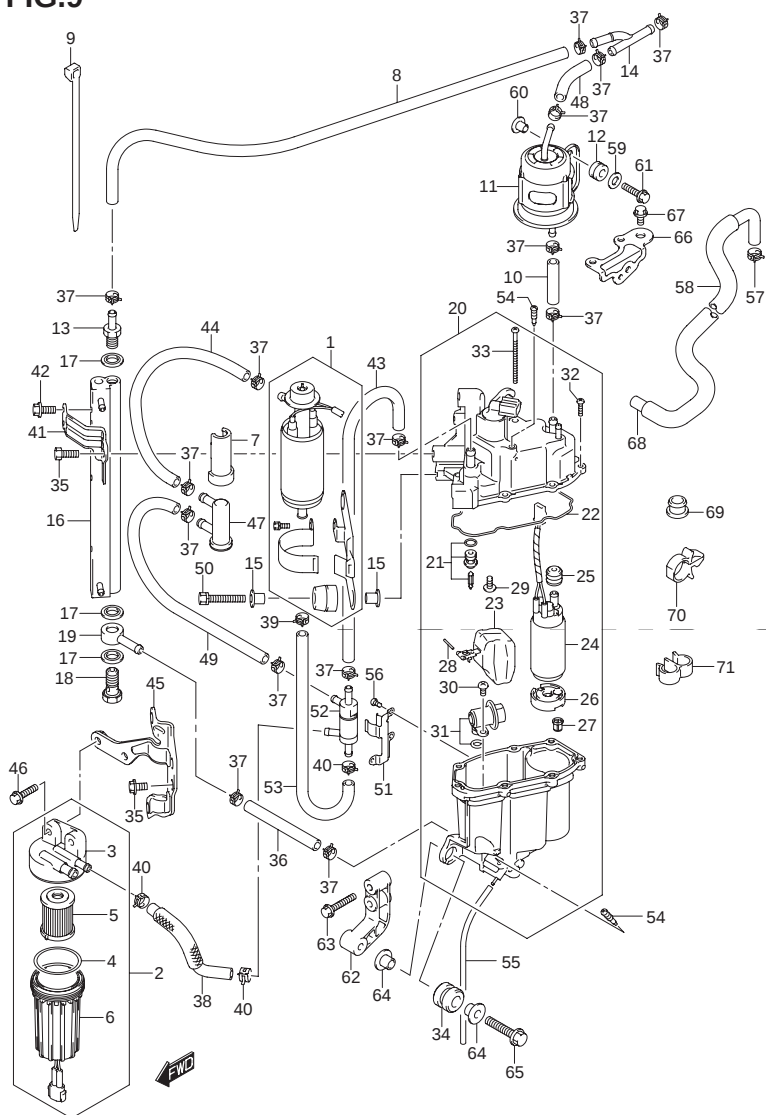


FIG.9 (1-B-15) フューエル ポンプ/フューエル ベーパ セパレータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
1	15100-94900	ポンプアッシ,フューエル	1	
2	15410-93J10	フィルタ,フューエル,レフト	1	
3	15411-93J10	・キャップ,フューエルフィルタ	1	
4	15415-93J10	・シール,フューエルフィルタNO.1	1	
5	15412-93J10	・フィルタアッシ,フューエル	1	
6	15413-93J10	・ケースアッシ,フューエルフィルタ	1	
7	15644-93J00	カバー,フューエルフィルタ	3	
8	15633-93J20	ホース,フューエル(H)	1	
9	15646-93J00	クランプ,フューエルフィルタ	1	
10	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600→65
11	15440-93J00	フィルタ,フューエル	1	
12	09320-08501	クッション	2	
13	15773-90J00	ユニオン,フューエルホース	1	
14	15830-93J00	ユニオン,スリーウェイフューエルホース	1	
15	09169-06062	ワッシャ	4	
16	15770-93J00	クーラ,フューエル	1	
17	09168-12013	ガスケット(11.8X22X1.2)	3	
18	09360-12008	ボルト,12X27	1	
19	09363-08004	ユニオン	1	
20	15600-98J00	セパレータアッシ,フューエルバイパー	1	
21	13370-93J00	・バルブアッシ,ニードル	1	
22	15626-93J00	・ガスケット,セパレータ	1	
23	15650-93J00	・フロートアッシ	1	
24	15200-98J00	・ポンプアッシ,フューエル(H)	1	
25	15647-93J00	・プッシュ,フューエルポンプ	1	
26	15641-90J00	・スベーサ	1	

FIG.9

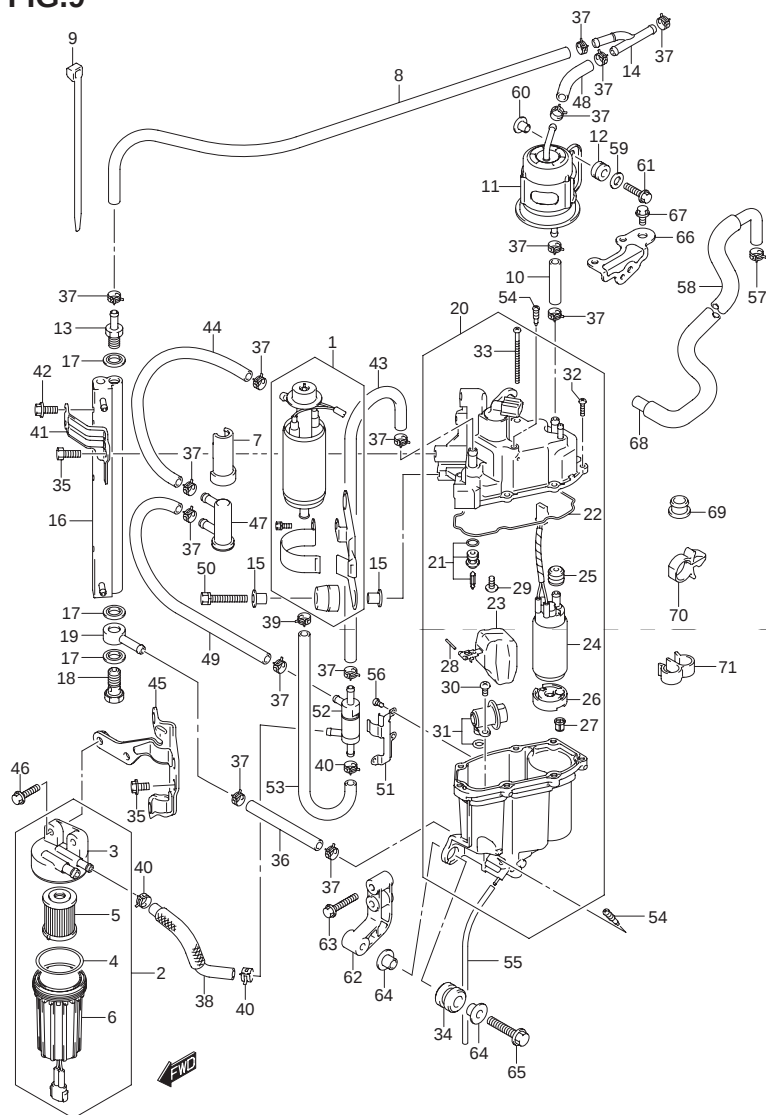

DF300A_000_014_009
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG.9 (1-C-2) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	15642-90J00	・フィルタ	1	
28	15654-99E00	・ピン	1	
29	02142-0408B	・スクリュ	1	
30	02112-05107	・スクリュ	1	
31	15760-93J00	・レギュレータ,フューエルプレッシャ	1	
32	15628-99E00	・スクリュ(L:15)	6	
33	15627-93J00	・スクリュ	1	
34	09320-12072	クッション	3	
35	15675-93J00	ボルト,クラーブラケット	3	
36	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600→50
37	09401-11414	クリップ(ID:11.5)	14	
38	15636-98J20	ホース,フューエル(L)	1	
39	15686-93J00	クリップ,フューエルホースNO.2	1	
40	15685-93J00	クリップ,フューエルホースNO.1	3	
41	15672-93J00	ブラケット,フューエルクーラ	1	
42	01500-06167	ボルト	4	
43	15635-93J20	ホース,フューエル(H)	1	
44	15632-93J20	ホース,フューエル(H)	1	
45	15673-98J00	ブラケット,フューエルフィルタ	1	
46	01550-06257	ボルト	2	
47	15643-93J00	フィルタ,フューエル,レフト	1	
48	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600→65
49	15634-93J20	ホース,フューエル(H)	1	
50	01570-06357	ボルト	2	
51	15674-93J00	ブラケット,チェックバルブ	1	
52	15645-93J00	バルブ,チェック	1	

DF300AP/250AP

FIG.9

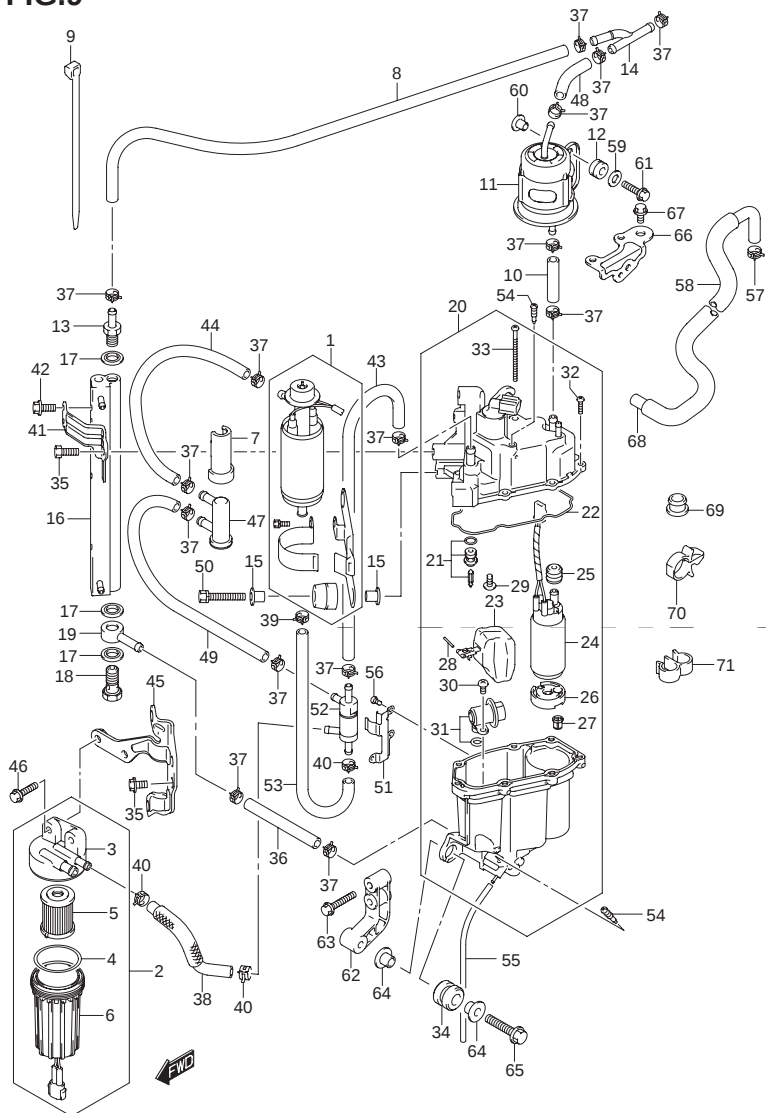


FIG.9 (1-C-3) フューエル ポンプ/フューエル ベーパ セパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
53	15637-93J20	ホース,フューエル(L)	1	
54	15629-99E10	スクリュ,ドレーン	2	
55	15683-87J00	ホース	1	
56	02112-0406B	スクリュ	3	
57	09401-08412	クリップ	1	
58	18498-93J10	プロテクタ(L:1130)	1	
59	09160-06084	ワッシャ(6.5X18X1.6)	2	
60	09169-06062	ワッシャ	2	
61	01500-06257	ボルト	2	
62	15671-93J00	ブラケット,ベーパセパレータ	1	
63	01550-06357	ボルト	2	
64	09169-08042	ワッシャ	6	
65	01550-08407	ボルト	3	
66	18417-93J00	ブラケット,パージバルブ	1	
67	01550-06127	ボルト	2	
68	09352-50823-00B	ホース(5X8.2X2000)	1	
69	09320-08086	クッション	1	
70	09403-14304	クランプ	1	
71	09408-00043	クランプ	1	

FIG.10

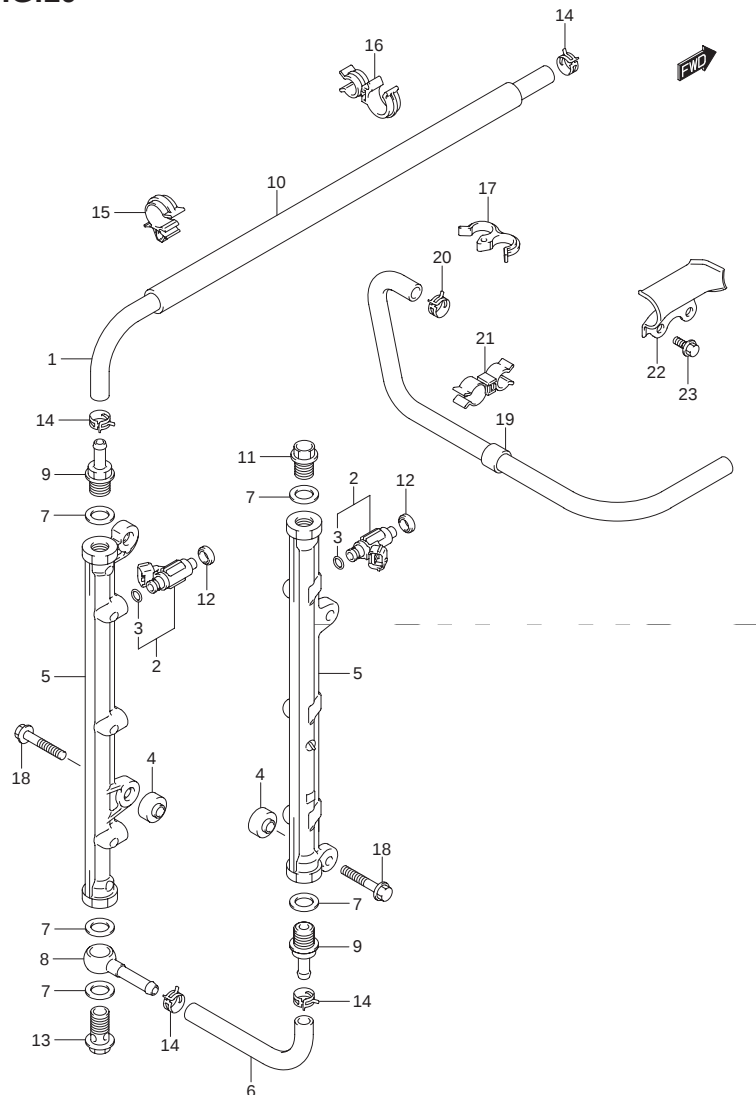


FIG.10 (1-C-4) フューエル インジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	15681-93J01	ホース,フューエル (3ウェイツ-デリバリパイプ)	1	
2	15710-96J00	インジェクタアッシ,フューエル	6	
3	15717-16G00	・Oリング	6	
4	15735-58B00	インシュレータ,デリバリパイプ	4	
5	15751-93J00	パイプ,デリバリ	2	
6	15756-93J01	ホース,フューエル(デリバリツ-デリバリ)	1	
7	15762-93J00	ガスケット,デリバリパイプ	5	
8	15830-77EA0	ジョイント,フューエルメイン	1	
9	15831-93J00	ユニオン,デリバリパイプ	2	
10	18498-93J00	プロテクタ,フューエルホース(340)	1	
11	09247-14041	ブラグ(14X14)	1	
12	09320-08062	クッション	6	
13	09360-14009	ユニオンボルト	1	
14	09401-11425	クリップ	4	
15	09403-16307	クランプ	1	
16	09408-00105	クランプ	1	
17	09408-00155	クランプ	1	
18	01550-08407	ボルト	4	
19	15680-93J21	ホース,フューエル(ポンプツ-フィルタ)	1	
20	09401-13423	クリップ	1	
21	09408-00135	クリップ	2	
22	15684-98J00	ガイド,フューエルホース	1	
23	01550-06127	ボルト	2	

FIG.11

2

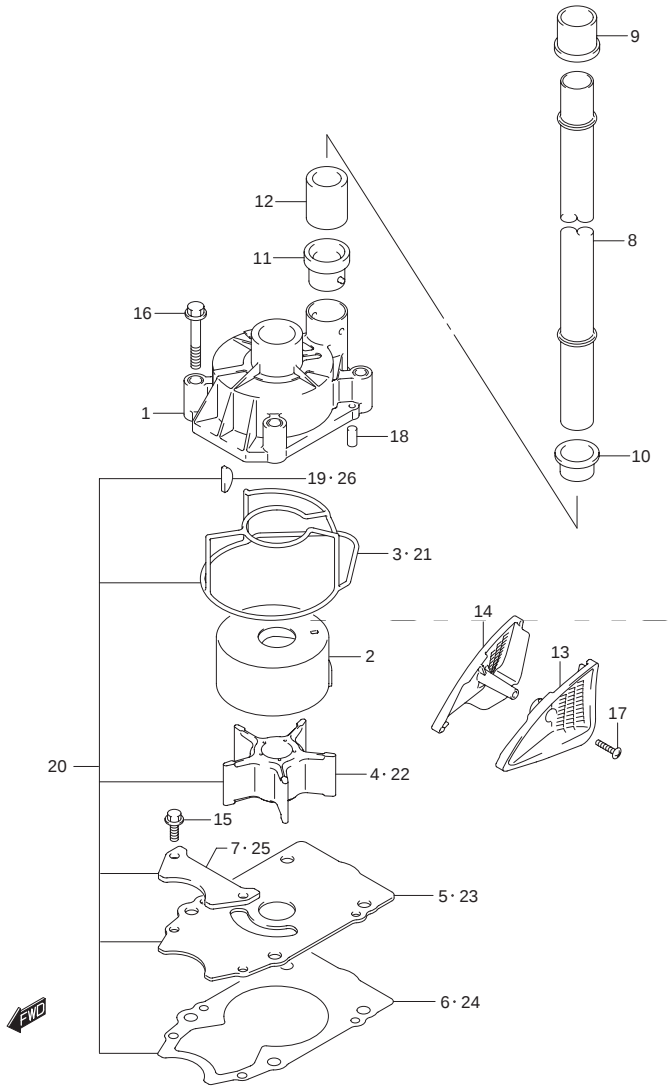


FIG.11 (1-C-5) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	17410-93J01	ケース,ウォータポンプ	1	
2	17413-93J02	スリーブ,ウォータポンプケース	1	
3	17416-93J00	シーリング,ウォータポンプケース	1	
4	17461-93J00	インペラ,ウォータポンプ	1	
5	17471-98J01	パネル,ポンプケースアンダ	1	
6	17472-98J00	ガスケット,ポンプケースパネル	1	
7	17473-98J00	パネル,ウォータポンプNO.2	1	
8-1	17561-93J03	チューブ,ウォータ(X)	1	W/トランサム(X)
8-2	17561-93J13	チューブ,ウォータ(XX)	1	W/トランサム(XX)
9	17562-93J00	ブッシュ,ウォータチューブアップ	1	
10	17563-93J00	ブッシュ,ウォータチューブロア	1	
11	17564-93J00	ブッシュ,ウォータポンプケース	1	
12	17612-93J00	スペーサ,ウォータチューブ	1	
13	17631-93L00	フィルタ,ウォータポートサイド	1	
14	17632-93L00	フィルタ,ウォータスターボードサイド	1	
15	29116-93J00	ボルト	2	
16	09116-08131	ボルト(8X45)	4	
17	09132-04034	タツピングスクリュー	1	
18	09202-06031	ピン(6X12)	2	
19	09420-05009	キー	1	

FIG.11

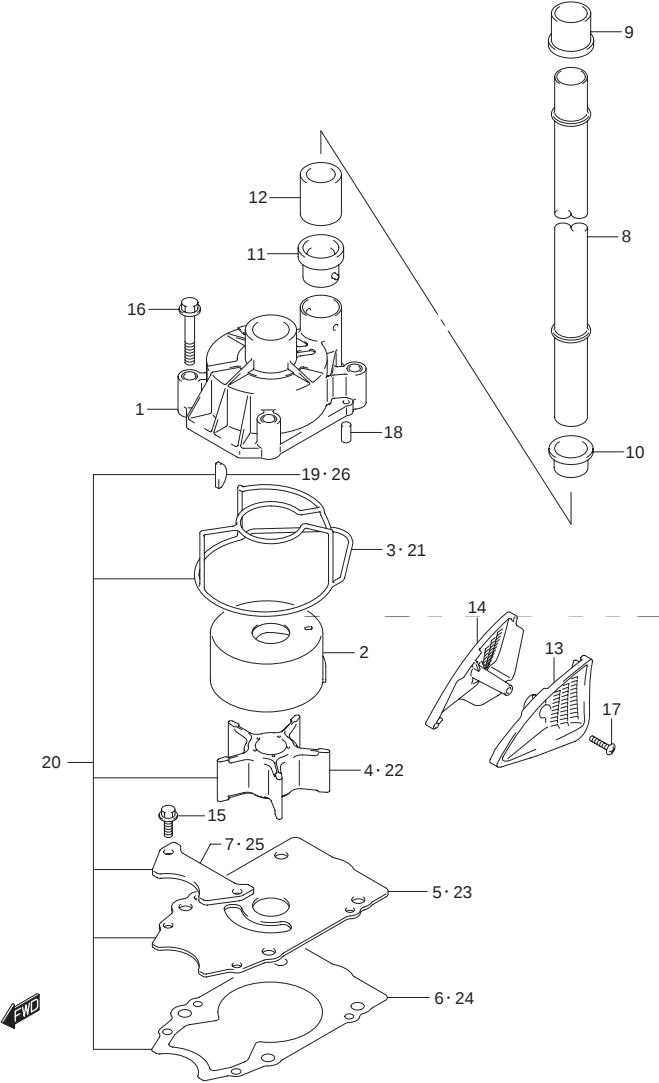


FIG.11 (1-C-6) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
20	17400-98J01	キット,ウォータポンプリベア	1	OPT
21	17416-93J00	・シーリング,ウォータポンプケース	1	OPT
22	17461-93J00	・インペラ,ウォータポンプ	1	OPT
23	17471-98J01	・パネル,ポンプケースアング	1	OPT
24	17472-98J00	・ガスケット,ポンプケースパネル	1	OPT
25	17473-98J00	・パネル,ウォータポンプNO.2	1	OPT
26	09420-05009	・キー	1	OPT

FIG.12

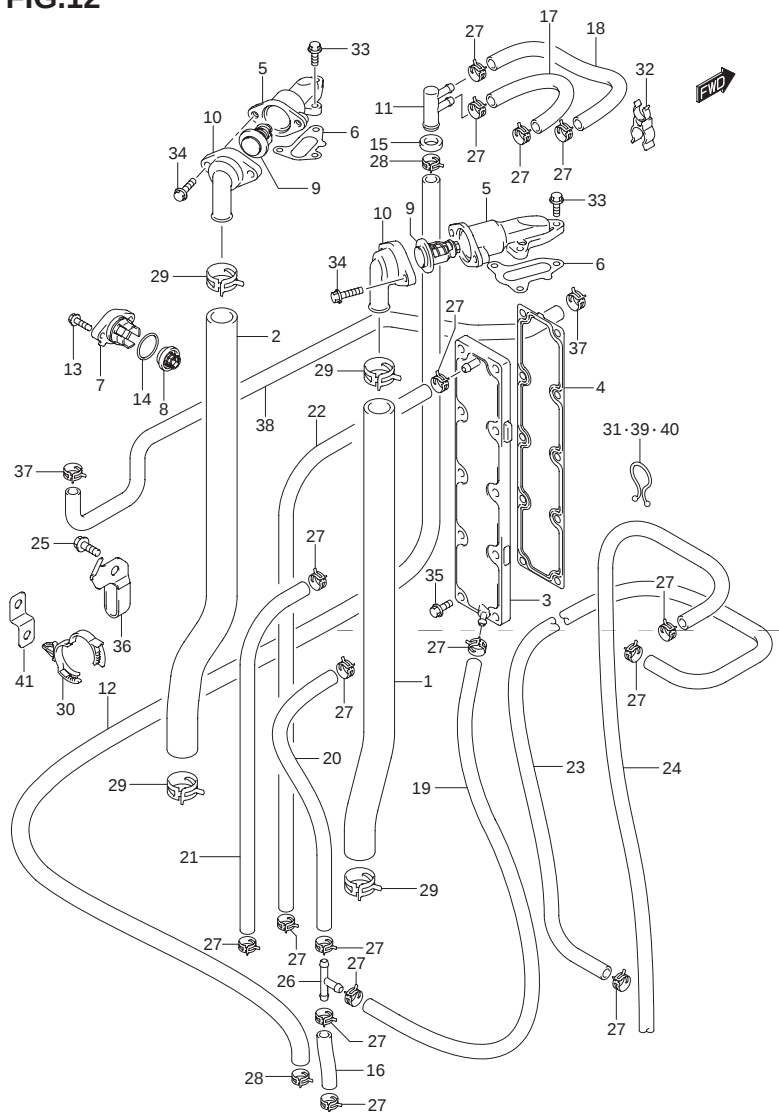


FIG.12 (1-C-7) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11196-93J00	ホース,ウォータリターンスターボード	1	
2	11197-93J00	ホース,ウォータリターンポート	1	
3	11270-93J00	プレート シリンダブロックウォータジャケット	1	
4	11272-93J00	ガスケット,シリンダブロックプレート	1	
5	17581-93J00	パイプ,ウォータアウトレット	2	
6	17582-93J00	ガスケット,ウォータアウトレットパイプ	2	
7-1	17611-90J00-0EP	カバー,ウォータプレッシャバルブ(ブラック)	1	
7-2	17611-90J00-Y5S	カバー,ウォータプレッシャバルブ(ホワイト)	1	
8	17660-99E01	バルブ,ウォータプレッシャ	1	
9-1	17670-90J20	サーモスタット,ウォータ50°C	2	
9-2	17670-90J10	サーモスタット,ウォータ71°C	1	OPT
10	17681-93J00	カバー,サーモスタット	2	
11	17711-90J00	3ウェイ,ウォータホース	1	
12	17712-93J00	ホース,ウォータ(3ウェイツェーE/Hカバー)	1	
13	09116-06121	ボルト(6X25)	2	
14	09280-26006	Oリング(D:3.1	1	
15	09320-12014	クッション	1	
16	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	L:600→60
17	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	L:600→120
18	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	L:600→190
19	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	L:600→300
20	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	L:600→330
21	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	
22	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	
23	09352-50903-00B	ホース(5X9X2000)	1	L:2000→850
24	09352-50903-00B	ホース(5X9X2000)	1	L:2000→1010

FIG.12

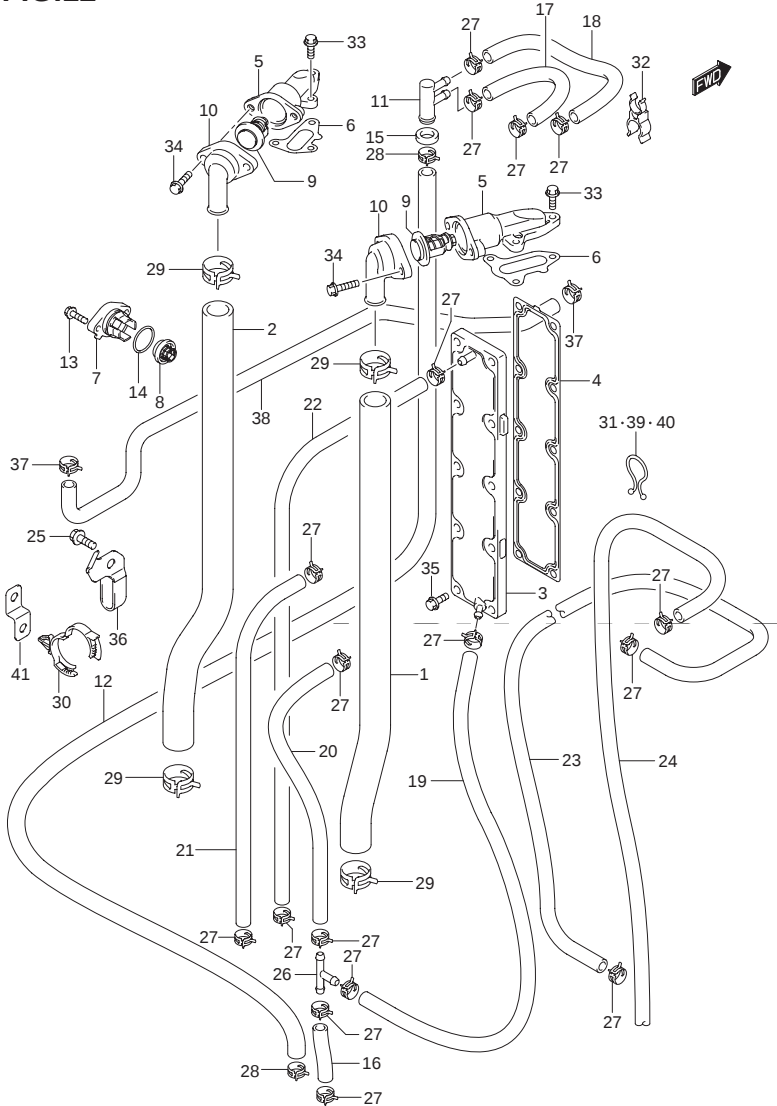


FIG.12 (1-C-8) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
25	01550-08127	ボルト	1	
26	09367-06002	ジョイント,3ウェイ	1	
27	09401-08413	クリップ	18	
28	09401-14409	クリップ	2	
29	09401-25406	クリップ	4	
30	09403-25304	クランプ	1	
31	09408-00008	クリップ(ID:20)	1	
32	09408-00056	クリップ	1	
33	01550-06207	ボルト	6	
34	01550-06207	ボルト	4	
35	01550-06257	ボルト	10	
36	17713-98J00	ホルダ,ウォーターホース	1	
37	09401-15414	クリップ	2	
38	17915-98J01	ホース,ウォーターフラッシュ	1	
39	09408-00024	クリップ(ID:23)	1	
40	09408-00021	クリップ(ID:16)	1	
41	36617-93J10	ブラケット,ハーネス	1	

FIG.13

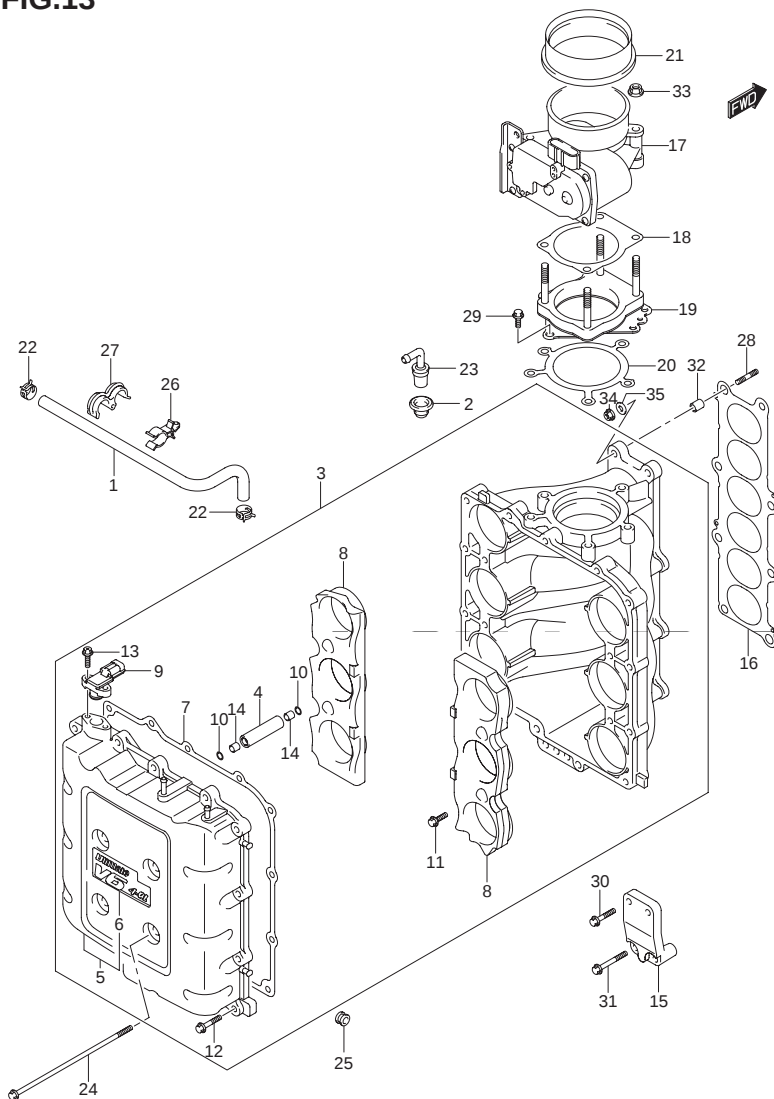


FIG.13 (1-C-9) スロットル ボデー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11193-98J00	ホース,PCV	1	
2	11198-58B00	シール,PCVバルブ	1	
3	13100-98J01	コレクタアッシ	1	
4	13137-98J00	・スベーサ,コレクタ	4	
5	13140-98J01	・カバー,コレクタ	1	
6	61436-98J00	・マーク エンブレムV6(4.0L)	1	
7	13147-98J00	・ガスケット,コレクタカバー	1	
8	13180-98J00	・フアネル,エアコレクタ	2	
9	18590-68H00	・センサ,プレッシャ	1	
10	09280-10009	・Oリング(D:1.3	8	
11	01550-08167	・ボルト	4	
12	01550-08357	・ボルト	11	
13	02162-05207	・スクリュ	2	
14	04211-11129	・ピン	8	
15	13134-98J00	ブラケット,コレクタ	1	
16	13139-98J00	ガスケット,コレクタ	1	
17	13310-98J00	ボデーアッシ,スロットル	1	
18	13343-98J10	ガスケット,スロットルボデー	1	
19	13315-98J00	ダンパ,スロットルボデー	1	
20	13421-98J00	ガスケット,スロットルボデー	1	
21	13813-98J00	グロメット,スロットルボデー	1	
22	09401-13423	クリップ	2	
23	18118-93J00	バルブ,PCV	1	
24	09103-08370	ボルト(8X250)	6	
25	09320-08076	グロメット	4	
26	09403-13310	クランプ	1	

FIG.13

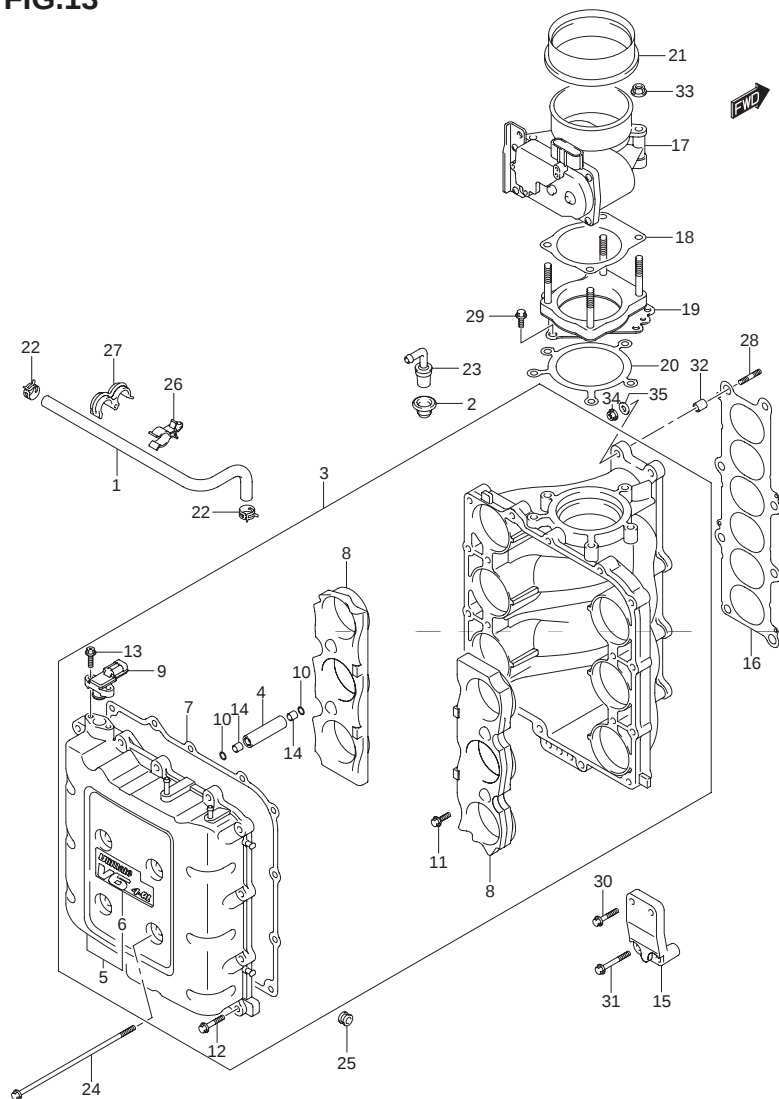


FIG.13 (1-C-10) スロットル ボデー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
27	09408-00155	クランプ	1	
28	01421-08357	スタッドボルト	2	
29	01550-08167	ボルト	5	
30	01550-08357	ボルト	2	
31	01550-08607	ボルト	2	
32	04211-11129	ピン	2	
33	09159-08136	ナット	4	
34	08316-10087	ナット	2	
35	09160-08161	ワッシャ(8.2X23X3.2)	2	

FIG.14

2

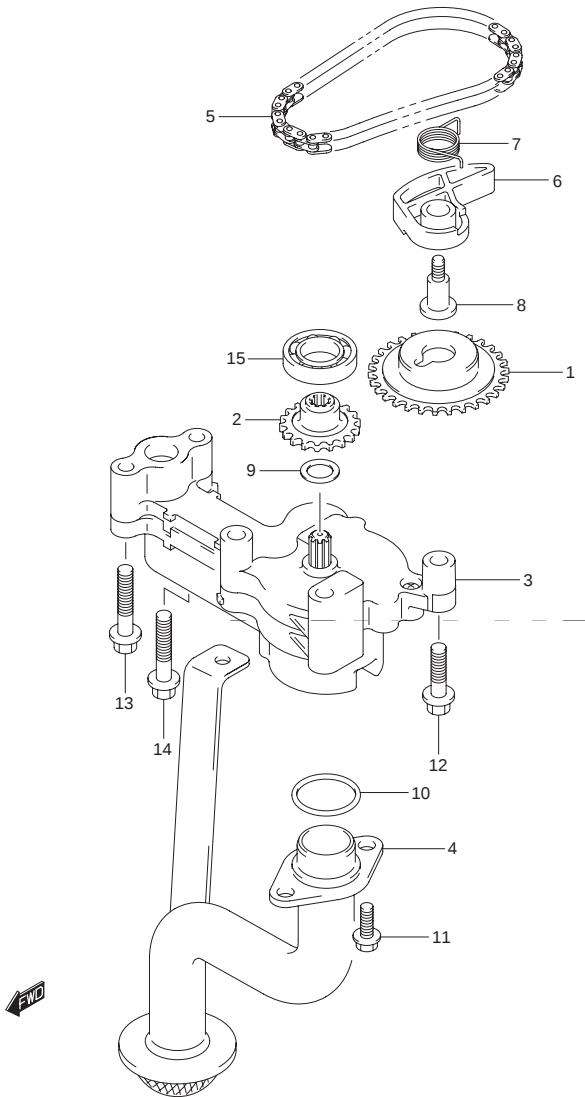


FIG.14 (1-C-11) オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
1	12632-93J11	スプロケット ,オイルポンプドライブ	1	NT:32
2	16113-93J10	スプロケット ,オイルポンプドリブン	1	NT:18
3	16400-93J02	ポンプアッシン ,オイル	1	
4	16520-93J00	ストレーナ ,オイルポンプ	1	
5	16760-93J00	チェーン ,オイルポンプドライブ	1	
6	16781-93J00	テンショナ ,オイルポンプチェーン	1	
7	16782-93J00	スプリング ,オイルポンプテンショナ	1	
8	16783-93J01	ボルト ,オイルポンプテンショナ	1	
9	09181-12158	シム(12X20X0.5)	1	
10	09280-22020	Oリング(D:2.4 ,ID:21.8)	2	
11	01550-0616A	ボルト	3	
12	01550-0845A	ボルト	1	
13	01550-0865A	ボルト	3	
14	01550-0885A	ボルト	1	
15	08110-60020	ベアリング	1	

FIG.15

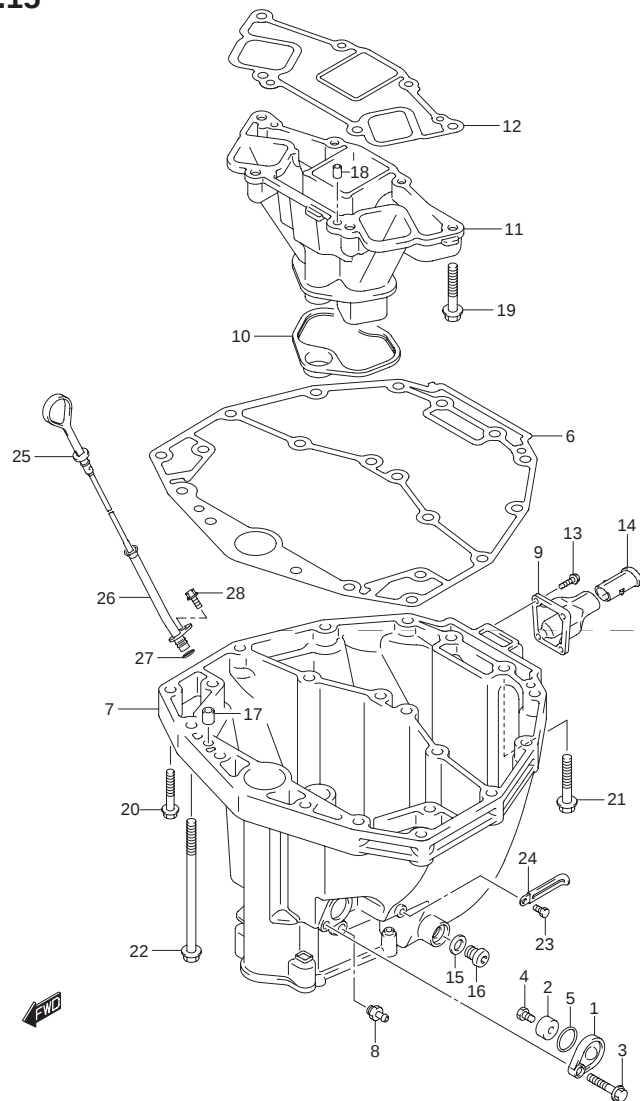


FIG.15 (1-C-12) オイルパン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	11261-93J00-0EP	カバー,プロテクションアノード(ブラック)	1	
1-2	11261-93J00-Y5S	カバー,プロテクションアノード(ホワイト)	1	
2-1	55321-87J00	アノード,プロテクション	1	
2-2	55321-87J10	アノード,マグネシウム	1	OPT
3	29103-93J30	ボルト	1	
4	09103-06281	ボルト(6X14)	1	
5	09280-22019	Oリング(D:1.9, ID:21.8)	1	
6	11489-93J00	ガスケット,オイルパン(ASB)	1	
7-1	11501-93J02-0EP	パン,オイル(ブラック)	1	
7-2	11501-93J02-Y5S	パン,オイル(ホワイト)	1	
8	11591-93J10	ユニオン,オイルパン	1	
9-1	11541-93J00-0EP	パイプ,エキゾースト(ブラック)	1	
9-2	11541-93J00-Y5S	パイプ,エキゾースト(ホワイト)	1	
10	14154-93J01	シール,エキゾーストチューブ	1	
11	14211-98J00	チューブ,エキゾースト	1	
12	14212-93J00	ガスケット,エキゾーストチューブ	1	
13	29116-93J00	ボルト	4	
14	11435-93J00	パイプ,エキゾーストレリーズ	1	
15	09168-12012	ガスケット(12.5X20X2.5)	1	
16	09248-12009	プラグ(12X18.65)	1	
17	09202-08006	ピン(8X12)	2	
18	09202-08006	ピン(8X12)	2	
19	01550-1050A	ボルト	4	
20	09116-08128	ボルト(8X40)	10	
21	09116-10175	ボルト(10X50)	2	
22	09116-10146	ボルト(10X195)	4	

FIG.15

2

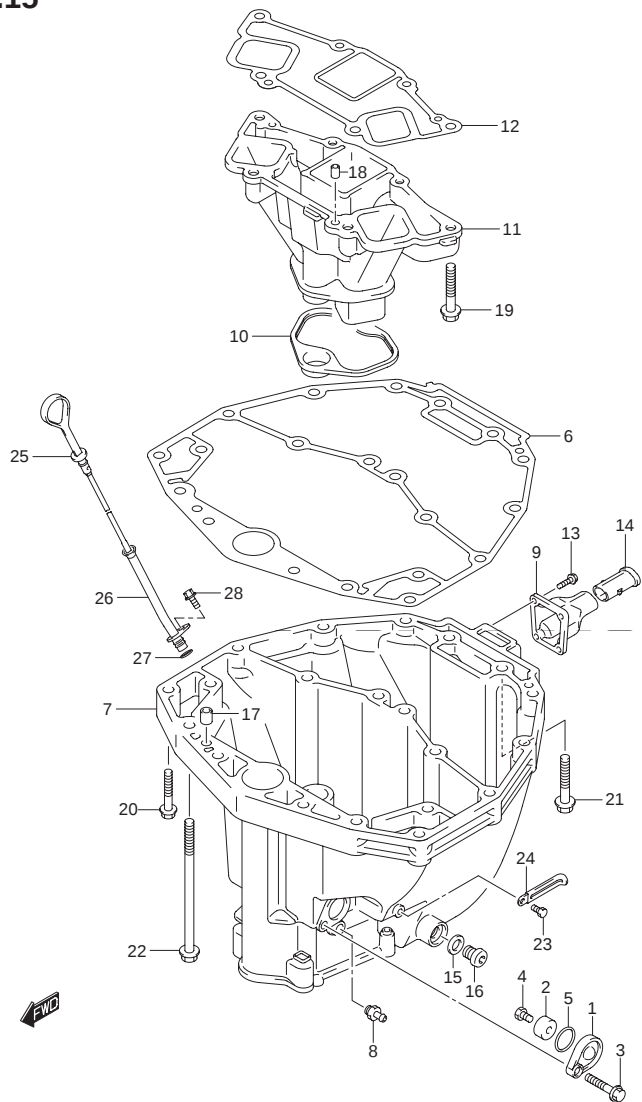


FIG.15 (1-C-13) オイルパン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
23	29103-93J00	ボルト	1	
24	29404-93J10	クランプ	1	
25	16910-93J00	ゲージ, オイルレベル	1	
26	16930-93J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1	
27	09280-09008	Oリング(D:2.1	1	
28	01550-06127	ボルト	1	

FIG.16

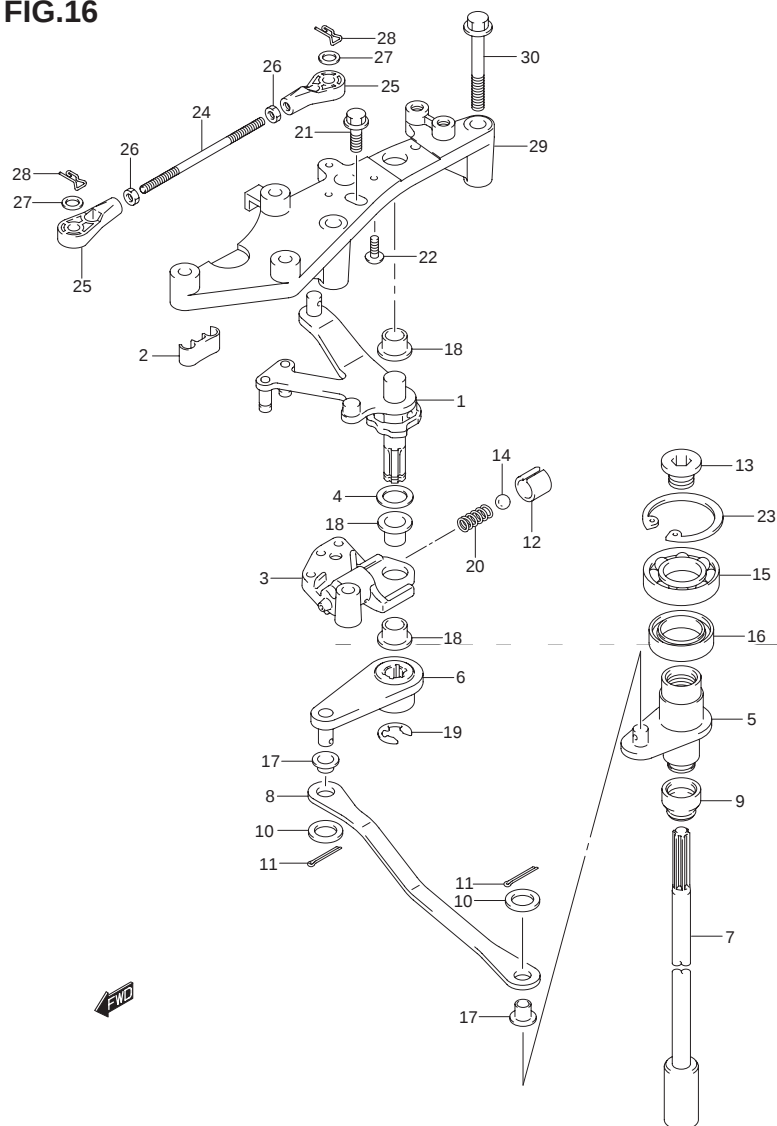


FIG.16 (1-C-14) クラッチ シャフト(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	21110-98J00	レバー,クラッチ	1	410187マデ
1-2	21110-98J01	レバー,クラッチ	1	410188カラ 410565マデ ヒンバンハイシ 21110-98J00 ト 38890-98J10 ラ ハツチユウ
1-3	21110-98J00	レバー,クラッチ	1	410566カラ
2	21131-93J00	ブッシュ,クラッチレバー	1	
3	21151-93J00	ホルダ,クラッチレバー	1	
4	09160-10148	ワッシャ(10X20X3)	1	
5	21210-98J01	シャフト,クラッチ	1	
6	21230-98J01	アーム,クラッチシャフト	1	
7	23111-93J00	ロッド,クラッチ	1	
8	23115-98J00	リンク,クラッチレバー	1	
9	25223-94400	シール,シフトロッドダスト	1	
10	09160-06094	ワッシャ(6.5X15X1.0)	2	
11	09204-01006	コッタピン	2	
12	09205-10006	ピン	1	
13	09248-12011	プラグ(12X9)	1	
14	09260-10005	ボール	1	
15	09262-17019	ベアリング(17X35X8)	1	
16	09289-18001	オイルシール	1	
17	09306-06005	ブッシュ	2	
18	09306-10001	ブッシュ	3	
19	09383-08004	Eリング	1	
20	09440-07051	スプリング	1	

FIG.16

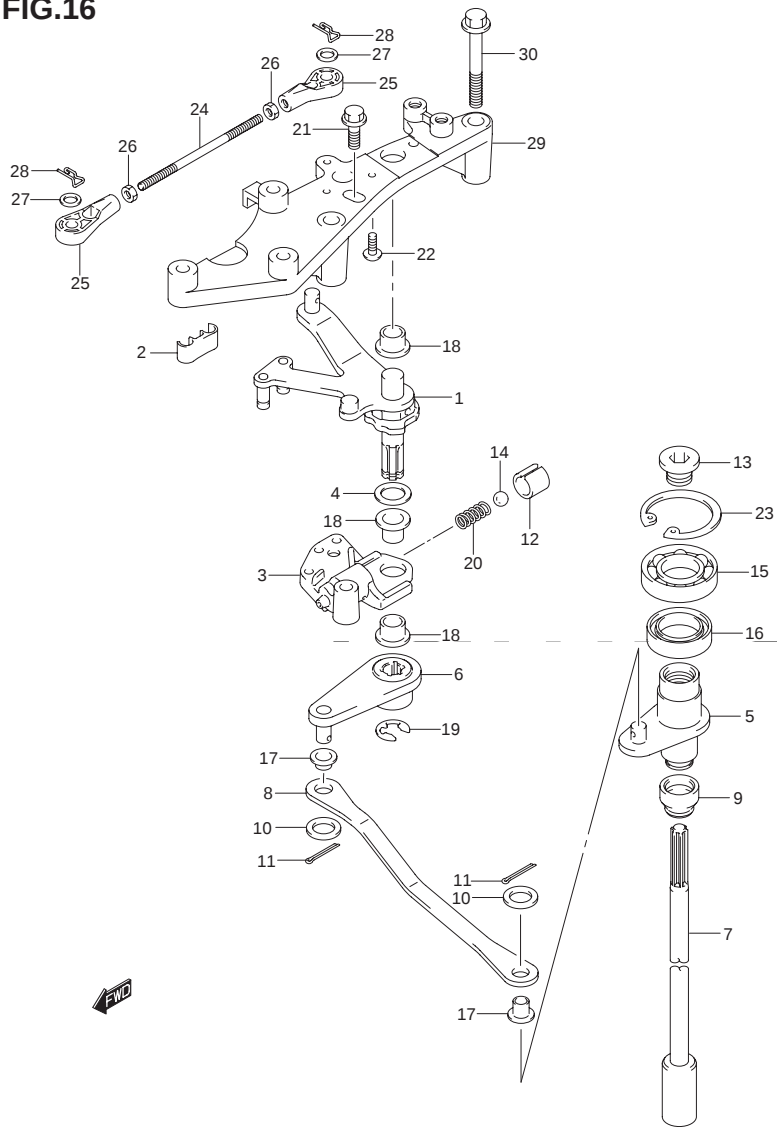


FIG.16 (1-C-15) クラッチ シャフト(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
21	01550-06207	ボルト	1	
22	02142-05107	スクリュ	2	
23	08331-41359	サークリップ	1	
24-1	21241-98J00	リンク,クラッチレバーNO.2	1	410565マデ
24-2	21241-98J10	リンク,クラッチレバーNO.2	1	410566カラ
25-1	67467-89J01	コネクタ	2	410565マデ
25-2	67467-89J01	コネクタ	1	410566カラ
25-3	67467-89J10	コネクタ,リモコンケーブルNO.2	1	410566カラ
26-1	67471-99E00	ナット,リモコンケーブル	2	410565マデ
26-2	67471-99E00	ナット,リモコンケーブル	1	410566カラ
26-3	67471-99E10	ナット,リモコンケーブルNO.2	1	410566カラ
27	09160-06055	ワッシャ(7X12X1)	2	
28	09385-06012	スナップピン	2	
29	19115-98J10	ホルダ,クラッチレバー	1	
30	01550-08557	ボルト	2	

FIG.16A

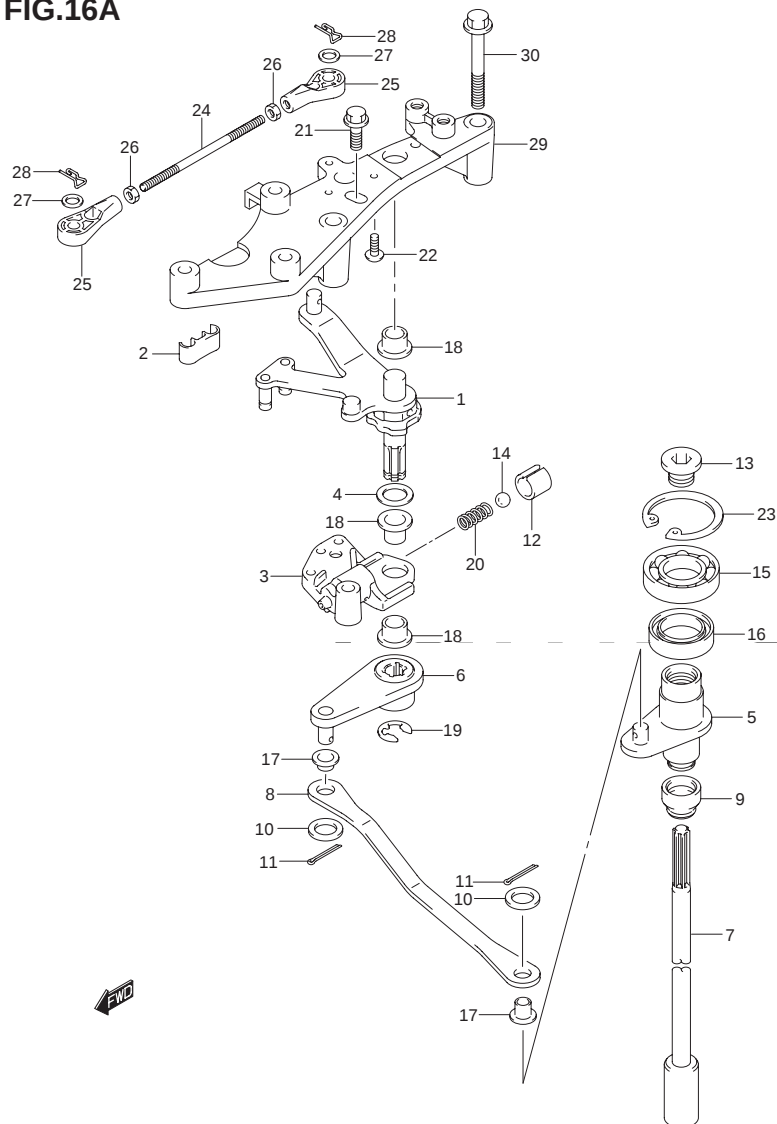


FIG.16A (1-D-2) クラッチ シャフト(DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	21110-98J00	レバー,クラッチ	1	410092マデ
1-2	21110-98J01	レバー,クラッチ	1	410093カラ 410347マデ ヒンバンハイシ 21110-98J00 ト 38890-98J10 ラ ハツチユウ
1-3	21110-98J00	レバー,クラッチ	1	410348カラ
2	21131-93J00	ブッシュ,クラッチレバー	1	
3	21151-93J00	ホルダ,クラッチレバー	1	
4	09160-10148	ワッシャ(10X20X3)	1	
5	21210-98J01	シャフト,クラッチ	1	
6	21230-98J01	アーム,クラッチシャフト	1	
7	23111-93J00	ロッド,クラッチ	1	
8	23115-98J00	リンク,クラッチレバー	1	
9	25223-94400	シール,シフトロッドダスト	1	
10	09160-06094	ワッシャ(6.5X15X1.0)	2	
11	09204-01006	コッタピン	2	
12	09205-10006	ピン	1	
13	09248-12011	ブラグ(12X9)	1	
14	09260-10005	ボール	1	
15	09262-17019	ベアリング(17X35X8)	1	
16	09289-18001	オイルシール	1	
17	09306-06005	ブッシュ	2	
18	09306-10001	ブッシュ	3	
19	09383-08004	Eリング	1	
20	09440-07051	スプリング	1	

FIG.16A

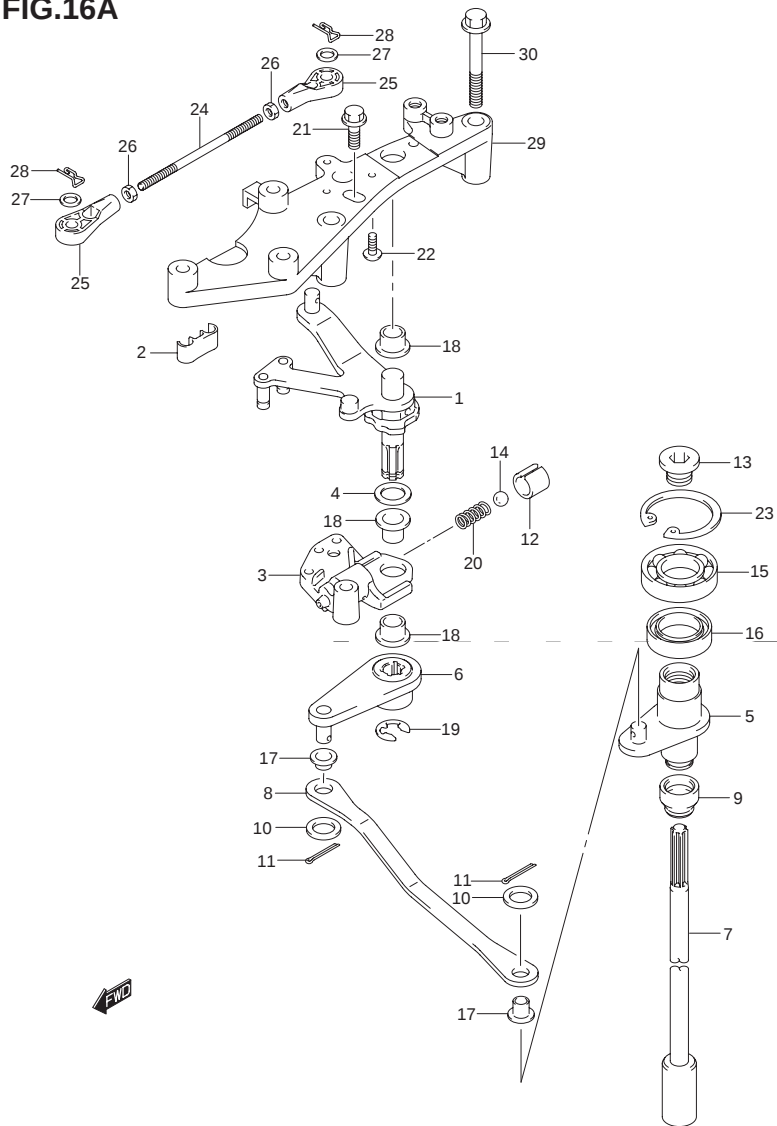


FIG.16A (1-D-3) クラッチ シャフト(DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
21	01550-06207	ボルト	1	
22	02142-05107	スクリュ	2	
23	08331-41359	サークリップ	1	
24-1	21241-98J00	リンク,クラッチレバーNO.2	1	410347マデ
24-2	21241-98J10	リンク,クラッチレバーNO.2	1	410348カラ
25-1	67467-89J01	コネクタ	2	410347マデ
25-2	67467-89J01	コネクタ	1	410348カラ
25-3	67467-89J10	コネクタ,リモコンケーブルNO.2	1	410348カラ
26-1	67471-99E00	ナット,リモコンケーブル	2	410347マデ
26-2	67471-99E00	ナット,リモコンケーブル	1	410348カラ
26-3	67471-99E10	ナット,リモコンケーブルNO.2	1	410348カラ
27	09160-06055	ワッシャ(7X12X1)	2	
28	09385-06012	スナップピン	2	
29	19115-98J10	ホルダ,クラッチレバー	1	
30	01550-08557	ボルト	2	

FIG.17

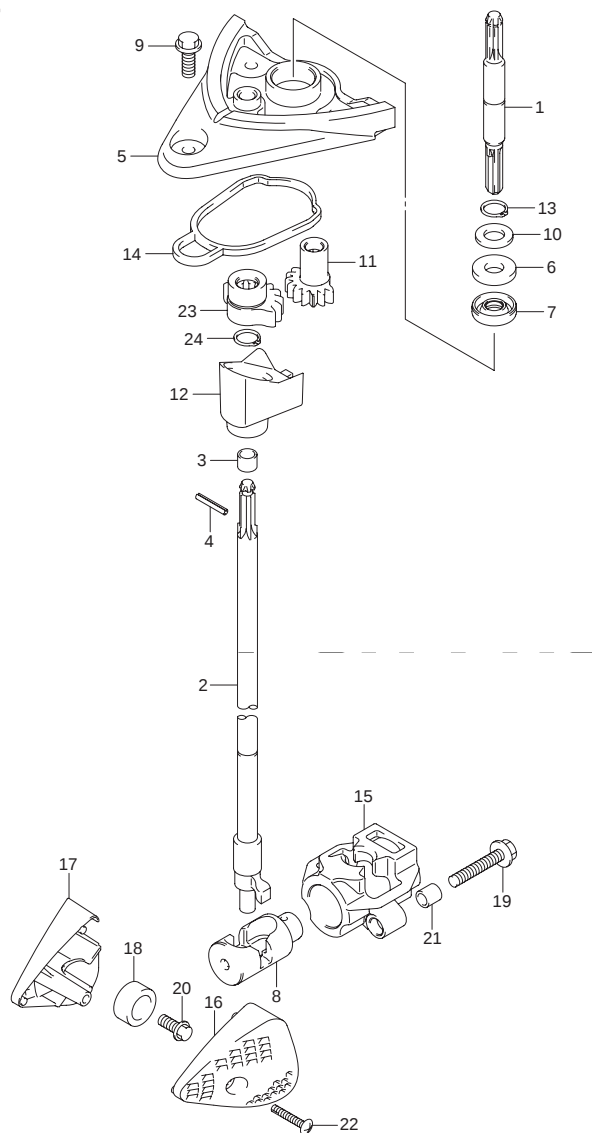


FIG.17 (1-D-4) クラッチ ロッド(＊)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	25112-93L01	ロッド,シフトドライブ(X)	1	W/トランスム(X)
1-2	25112-93L11	ロッド,シフトドライブ(XX)	1	W/トランスム(XX)
2	25130-93L01	ヨーク,シフト	1	
3	25232-90J00	マグネット,ギヤケース	2	
4	09205-03004	ピン	1	
5-1	25141-93L01-0EP	ハウジング,シフトロッドガイド(ブラック)	1	
5-2	25141-93L01-Y5S	ハウジング,シフトロッドガイド(ホワイト)	1	
6	25222-90J00	カバー,シフトガイドハウジングオイルシール	1	
7	09283-10011	オイルシール	1	
8	25321-93L00	スライダ,シフトホリゾンタル	1	
9	29116-93J00	ボルト	3	
10	09160-10082	ワッシャ(10.5X19X2)	1	
11	25113-93L10	ギヤ,シフトロッドドライブ	1	NT:13
12	25215-93L00	ハウジング,マグネット	1	
13	09383-07003	Eリング,7X14X1.2	1	
14	55122-93L00	シーリング,シフトロッドガイドハウジング	1	
15	56141-93L00	ハウジング,シフトスライダ	1	
16	17637-93L00	フィルタ,ウォータポートフロントサイド	1	
17	17638-93L00	フィルタ,ウォータスターボードフロントサイド	1	
18	55321-87J00	アノード,プロテクション	1	
19	01550-06357	ボルト	2	
20	09103-06281	ボルト(6X14)	1	

(＊) : DF250A:410092マデ
DF300A:410187マデ

FIG.17

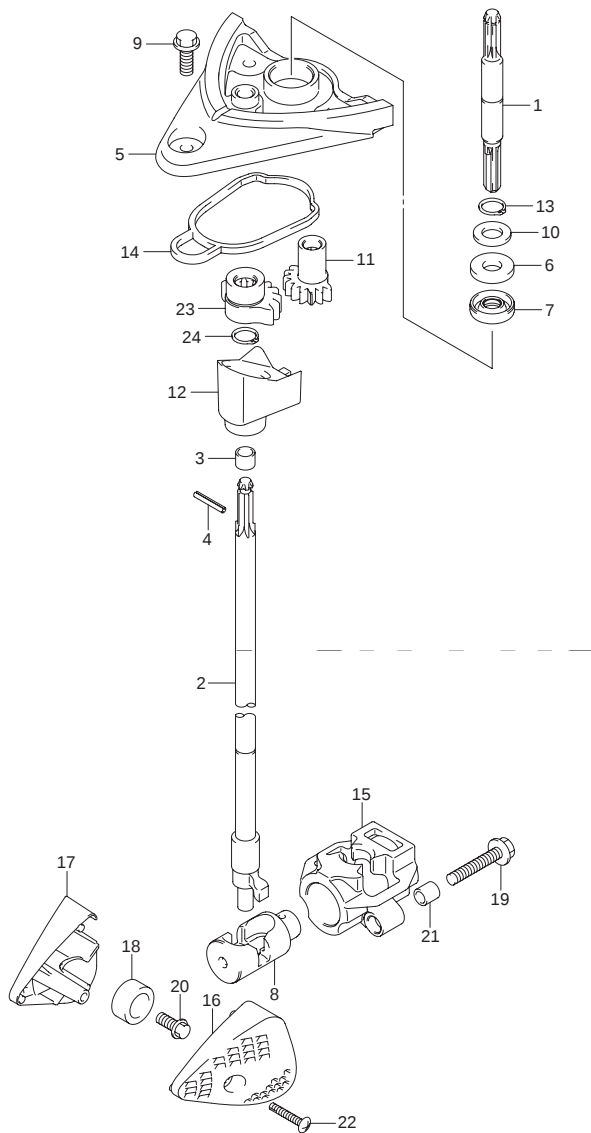


FIG.17 (1-D-5) クラッチ ロッド(＊)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
21	09206-09012	ピン(7.4X9X10)	2	
22	09132-04034	タッピングスクリュー	1	
23	25114-93L00	ギヤ,シフトロッドドリブン	1	
24	08331-31109	サークリップ	3	

(＊) : DF250A:410092マデ
DF300A:410187マデ

(＊) : DF250A:410093カラ
DF300A:410188カラ

FIG.17A

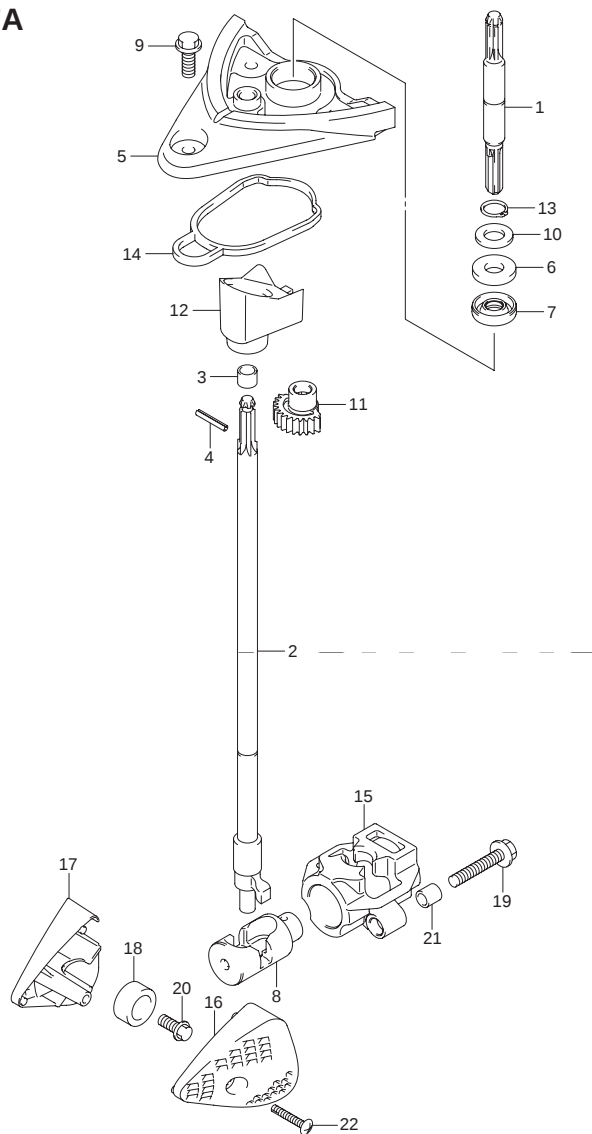


FIG.17A (1-D-6) クラッチ ロッド(＊)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	25112-93L00	ロッド,シフトドライブ(X)	1	W/トランサム(X)
1-2	25112-93L10	ロッド,シフトドライブ(XX)	1	W/トランサム(XX)
2	25130-93L00	ヨーク,シフト	1	
3	25232-90J00	マグネット,ギヤケース	2	
4	09205-03004	ピン	1	
5-1	25141-93L00-0EP	ハウジング,シフトロッドガイド(ブラック)	1	
5-2	25141-93L00-Y5S	ハウジング,シフトロッドガイド(ホワイト)	1	
6	25222-90J00	カバー,シフトガイドハウジングオイルシール	1	
7	09283-10011	オイルシール	1	
8	25321-93L00	スライダ,シフトホリゾンタル	1	
9	29116-93J00	ボルト	3	
10	09160-10082	ワッシャ(10.5X19X2)	1	
11	25113-93L00	ギヤ,シフトロッド	2	
12	25215-93L00	ハウジング,マグネット	1	
13	09383-07003	Eリング,7X14X1.2	3	
14	55122-93L00	シーリング,シフトロッドガイドハウジング	1	
15	56141-93L00	ハウジング,シフトスライダ	1	
16	17637-93L00	フィルタ,ウォータポートフロントサイド	1	
17	17638-93L00	フィルタ,ウォータスターボードフロントサイド	1	

(＊): DF250A:410093カラ
DF300A:410188カラ

FIG.17A

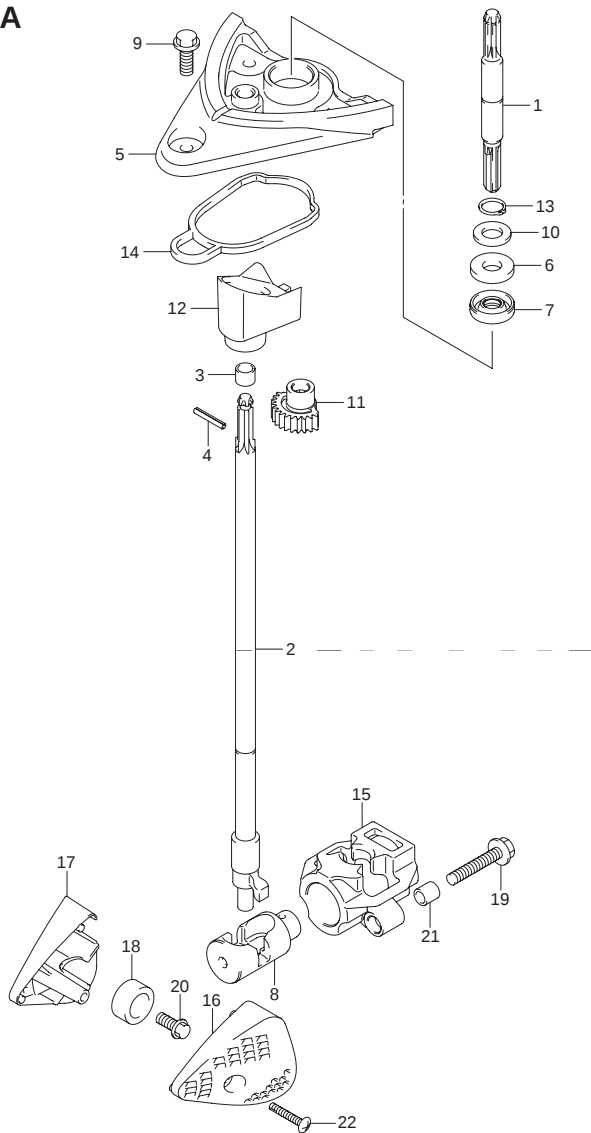


FIG.17A (1-D-7) クラッチ ロッド(＊)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
18	55321-87J00	アノード,プロテクション	1	
19	01550-06357	ボルト	2	
20	09103-06281	ボルト(6X14)	1	
21	09206-09012	ピン(7.4X9X10)	2	
22	09132-04034	タツピングスクリュー	1	

(＊) : DF250A:410093カラ
DF300A:410188カラ

FIG.18

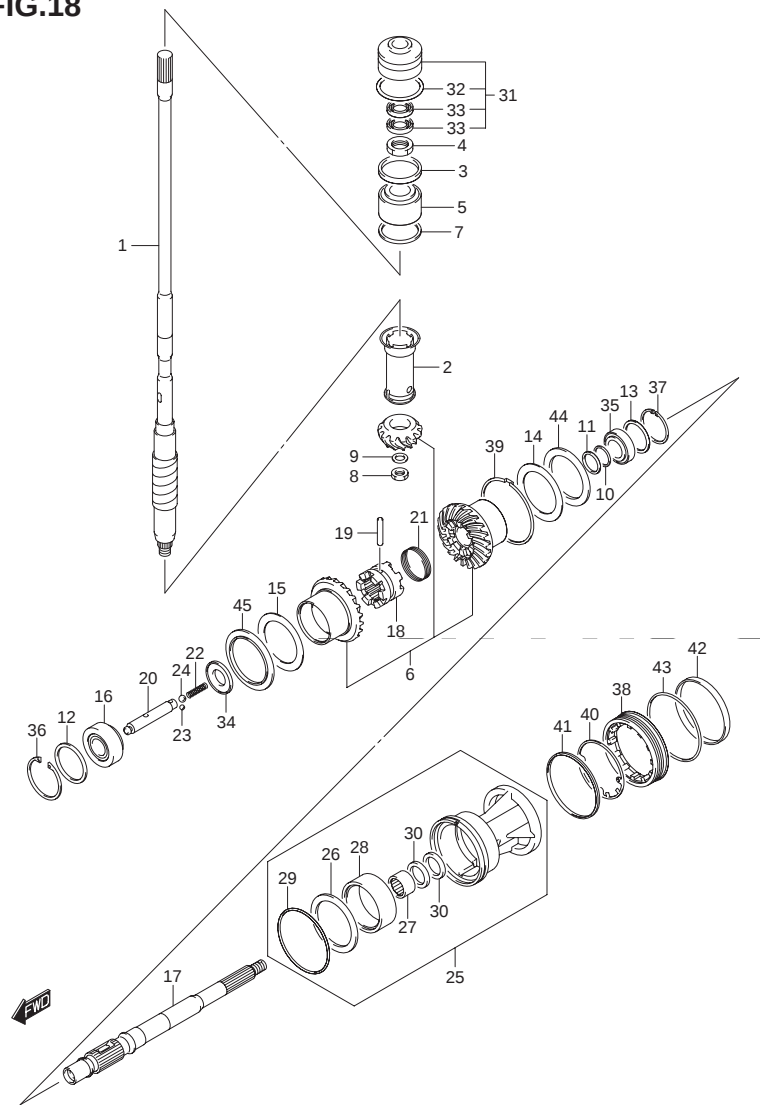


FIG.18 (1-D-8) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	57110-93L10	シャフト,ドライブ(X)	1	W/トランスM(X)
1-2	57110-93L20	シャフト,ドライブ(XX)	1	W/トランスM(XX)
2	57133-93L00	カラー,ドライブシャフト	1	
3	57134-93J00	スペーサ,ドライブシャフトベアリング	1	
4	09159-28003	ナット	1	
5	09269-32002	ベアリング(32X66X49)	1	
6	57300-93L01	セット,ギヤ	1	
7-1	09181-60004	シム(60X66X0.45)	1	
7-2	09181-60005	シム(60X66X0.5)	1	
7-3	09181-60006	シム(60X66X0.55)	1	
7-4	09181-60007	シム(60X66X0.6)	1	
7-5	09181-60008	シム(60X66X0.65)	1	
7-6	09181-60009	シム(60X66X0.7)	1	
7-7	09181-60010	シム(60X66X0.75)	1	
7-8	09181-60011	シム(60X66X0.8)	1	
7-9	09181-60012	シム(60X66X0.85)	1	
7-10	09181-60013	シム(60X66X0.9)	1	
8	09140-16026	ナット	1	
9	08221-16256	シム	1	
10	09180-32006	スペーサ(32.4X40X3)	1	REV ギヤ
11-1	09181-32035	シム(32X37X0.5)	1	REV ギヤ
11-2	09181-32036	シム(32X37X0.55)	1	REV ギヤ
11-3	09181-32037	シム(32X37X0.6)	1	REV ギヤ
11-4	09181-32038	シム(32X37X0.65)	1	REV ギヤ
11-5	09181-32039	シム(32X37X0.7)	1	REV ギヤ
11-6	09181-32040	シム(32X37X0.75)	1	REV ギヤ

FIG.18

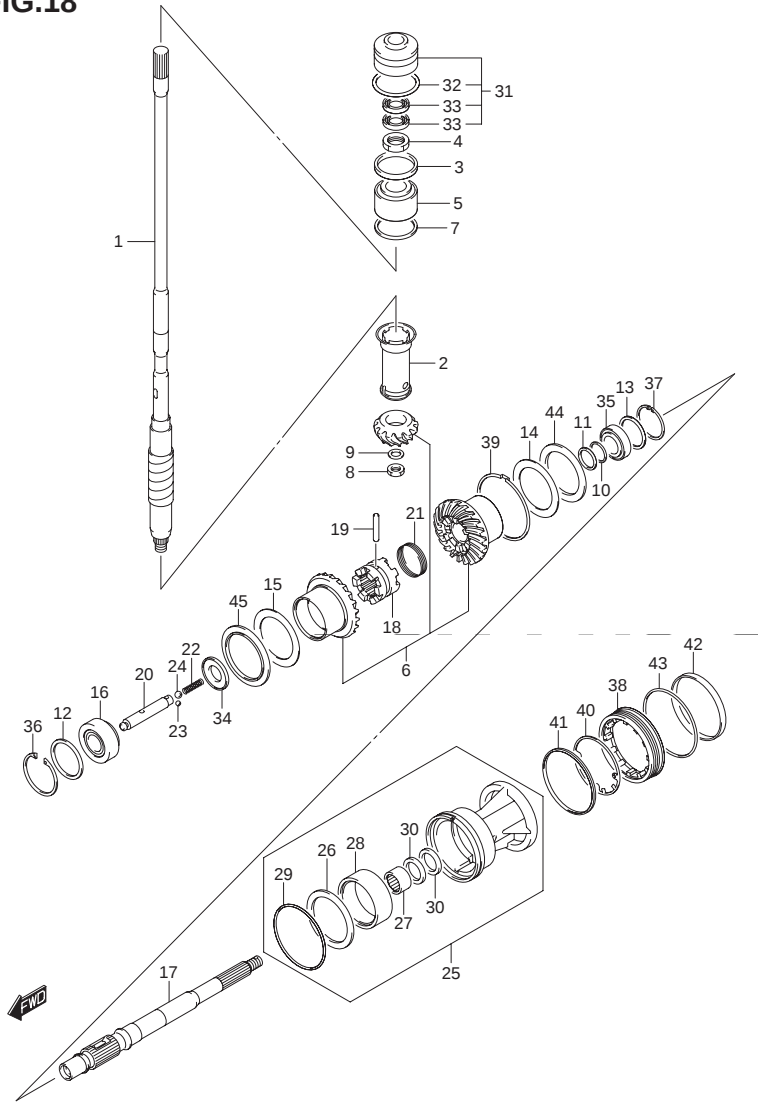


FIG.18 (1-D-9) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
11-7	09181-32041	シム(32X37X0.8)	1	REV ギヤ
11-8	09181-32042	シム(32X37X0.85)	1	REV ギヤ
11-9	09181-32043	シム(32X37X0.9)	1	REV ギヤ
11-10	09181-32044	シム(32X37X0.95)	1	REV ギヤ
12	09160-60012	ワッシャ(60X72X3)	1	FWD ギヤ
13	09160-50006	ワッシャ(50X58X3)	1	REV ギヤ
14-1	09181-78001	シム(78.5X105X0.5)	1	REV ギヤ
14-2	09181-78002	シム(78.5X105X0.55)	1	REV ギヤ
14-3	09181-78003	シム(78.5X105X0.6)	1	REV ギヤ
14-4	09181-78004	シム(78.5X105X0.65)	1	REV ギヤ
14-5	09181-78005	シム(78.5X105X0.7)	1	REV ギヤ
14-6	09181-78006	シム(78.5X105X0.75)	1	REV ギヤ
14-7	09181-78007	シム(78.5X105X0.8)	1	REV ギヤ
14-8	09181-78008	シム(78.5X105X0.85)	1	REV ギヤ
14-9	09181-78009	シム(78.5X105X0.9)	1	REV ギヤ
14-10	09181-78010	シム(78.5X105X0.95)	1	REV ギヤ
15-1	09181-84001	シム(78.5X105X0.95)	1	FWD ギヤ
15-2	09181-84002	シム(83.5X110X0.55)	1	FWD ギヤ
15-3	09181-84003	シム(83.5X110X0.6)	1	FWD ギヤ
15-4	09181-84004	シム(83.5X110X0.65)	1	FWD ギヤ
15-5	09181-84005	シム(83.5X110X0.7)	1	FWD ギヤ
15-6	09181-84006	シム(83.5X110X0.75)	1	FWD ギヤ
15-7	09181-84007	シム(83.5X110X0.8)	1	FWD ギヤ
15-8	09181-84008	シム(83.5X110X0.85)	1	FWD ギヤ
15-9	09181-84009	シム(83.5X110X0.9)	1	FWD ギヤ
15-10	09181-84010	シム(83.5X110X0.95)	1	FWD ギヤ

FIG.18

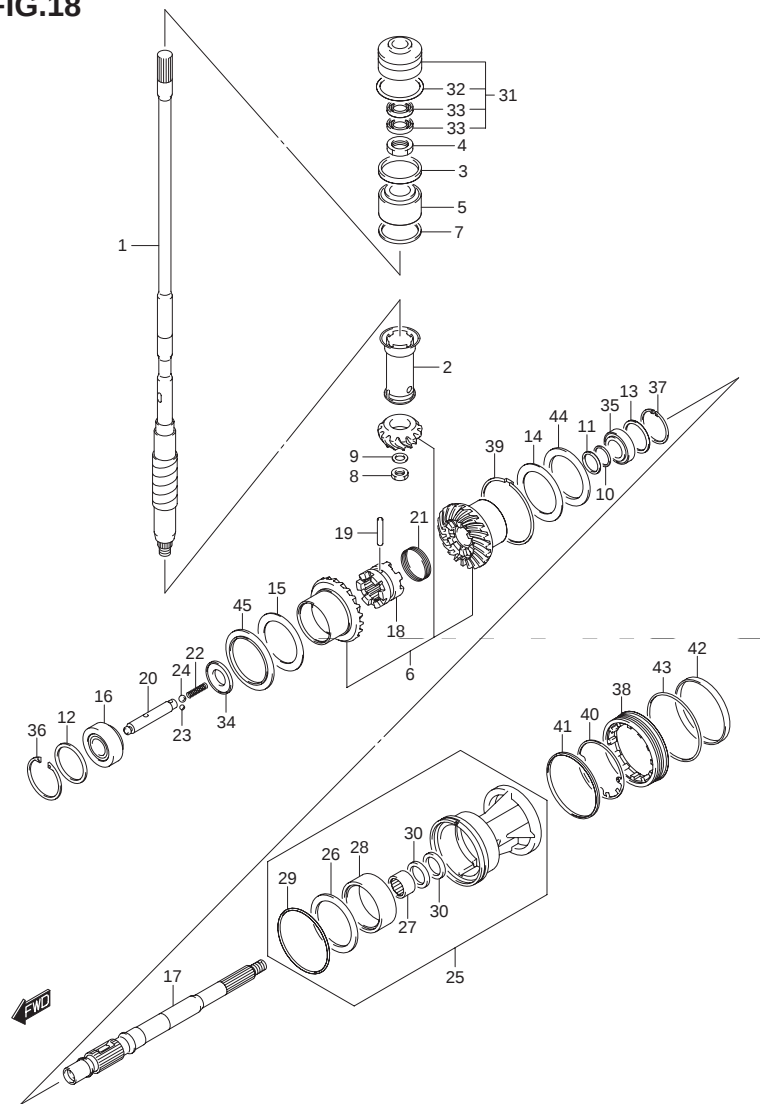


FIG.18 (1-D-10) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
16	09265-30033	ベアリング(30X72X28.75)	1	
17	57610-93L00	シャフト,プロペラ	1	
18	57621-93L00	シフト,クラッチドッグ	1	
19	09202-08013	ピン(8X55)	1	
20	57631-93L00	ピン,コネクタ	1	
21	09440-58001	スプリング	1	
22	57617-93L00	スプリング,デント	1	
23	06111-07004	ボール	2	
24	06111-11004	ボール	2	
25-1	56120-93L00-0EP	ハウジング,プロペラシャフトベアリング	1	
25-2	56120-93L00-Y5S	ハウジング,プロップシャフトベアリング	1	
26	56124-93L00	・ワッシャ,リバースギヤスラスト	1	
27	09263-30023	・ベアリング(30X40X25)	1	
28	09263-72001	・ベアリング(72X90X34)	1	
29	09280-00047	・Oリング(D:3)	1	
30	09282-30006	・オイルシール	2	
31	56130-93J01	ハウジング,ドライブシャフトベアリング	1	
32	09280-66004	・Oリング(D:3.1, ID:65.4)	1	
33	09282-24004	・オイルシール	2	
34	57622-93L00	スペーサ,フォワードスラスト	1	
35	09265-32003	ベアリング(32X58X17)	1	
36	09381-72001	スナップリング	1	
37	08331-4158A	サークリップ	1	
38	56122-93L00	ストッパ プロペラシャフトベアリングハウジング	1	
39	56126-93L00	ワッシャ プロペラシャフトベアリングハウジング1	1	
40	56127-93L00	ワッシャ プロペラシャフトベアリングハウジング2	1	

FIG.18

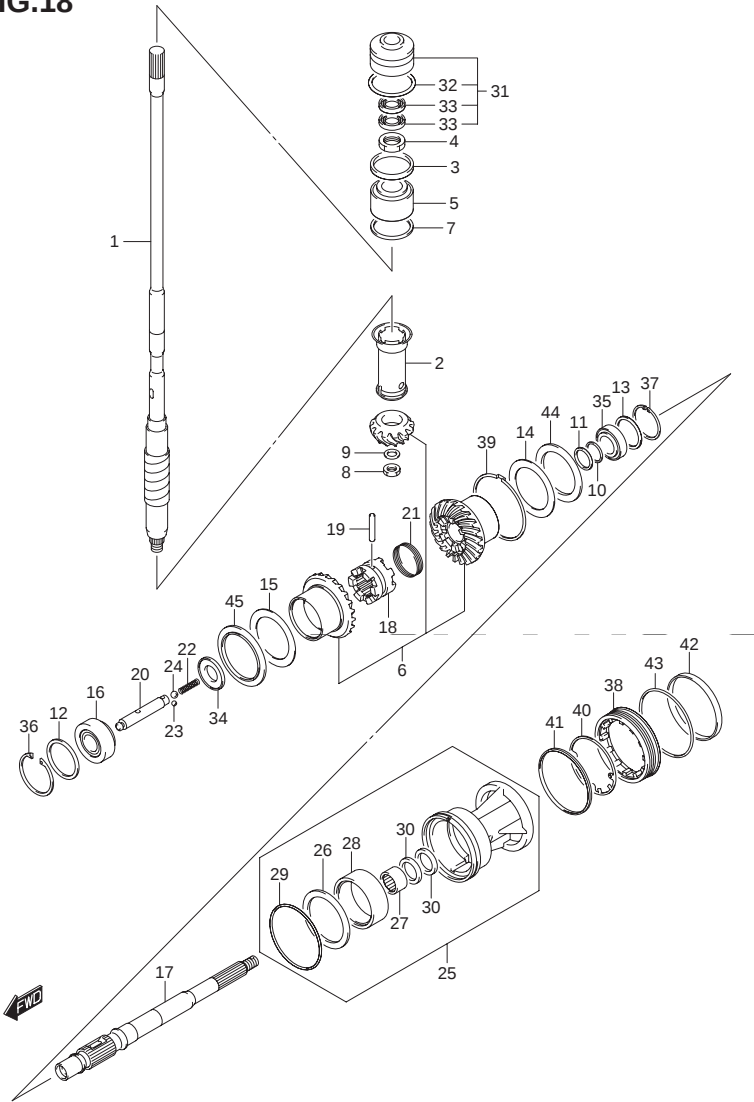


FIG.18 (1-D-11) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
41	56128-93L00	シール プロップシャフトベアリングハウジング	1	
42	56129-93L00	ブッシュ ストップ	1	
43	09280-00030	Oリング(D:1.8)	1	
44	09263-78001	ベアリング(78.26X105X5.45)	1	REV
45	09263-83001	ベアリング(83.26X110X5.45)	1	FWD

FIG.19

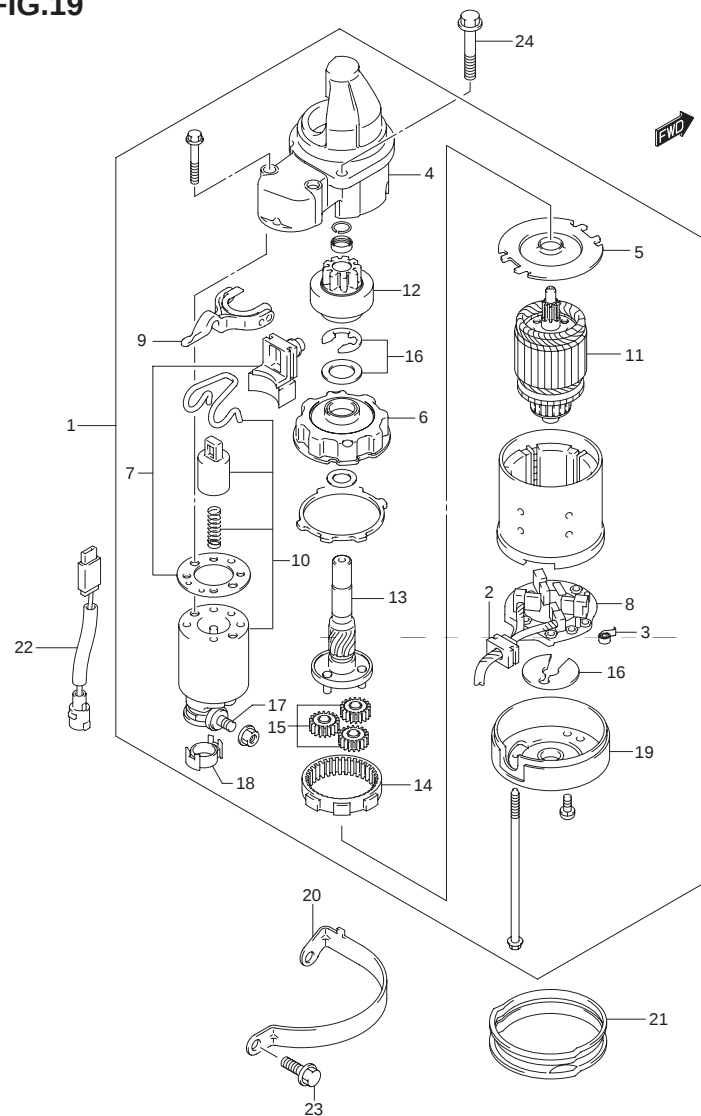


FIG.19 (1-D-12) スターティング モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	31100-96J01	モータアッシ, スターティング	1	
2	31131-90J01	・ブラシセット(+)	1	
3	31135-90J00	・スプリング	4	
4	31151-94J00	・ケース, ギヤ	1	
5	31152-90J00	・プレート, センタ	1	
6	31153-90J00	・ブラケット, ギヤ	1	
7	31171-96J00	・カバーキット, ダスト	1	
8	31173-90J01	・ホルダ, ブラシ	1	
9	31191-96J00	・レバー, シフト	1	
10	31220-94J00	・スイッチ, マグネット	1	
11	31310-90J00	・アマチュア	1	
12	31320-93J00	・ピニオン	1	
13	31341-93J00	・シャフト, ピニオン	1	
14	31343-90J00	・インターナルギヤ	1	
15	31344-90J00	・ギヤ, プラネタリ	3	
16	31360-93J01	・ワッシャセット, ストップ	1	
17	31913-93J00	・ターミナル	1	
18	31914-93J00	・キャップ, ターミナル	1	
19	31170-90J00	・カバーアッシ, スタータモータリヤ	1	
20	31912-98J00	バンド, スタータモータ	1	
21	31918-90J10	ダンパ, ロア	1	
22	36645-93J00	リードワイヤ, スターティングモータ	1	
23	01550-08207	ボルト	2	ロワ
24	01550-08307	ボルト	2	アッパ

4



見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	32102-98J01	フライホイール,マグネット	1	
2	09103-12071	ボルト(12X26)	8	
3	09202-06031	ピン(6X12)	1	
4	32120-93J00	コイル, バッテリチャージング	1	
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1	
6	01550-06167	ボルト	2	
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1	
8	09106-05030	ボルト(5X10)	2	
9	33220-69J00	センサアッシ, カムシャフトポジション	3	
10	33221-42F00	・オリング	3	
11	01550-06167	ボルト	3	
12	09103-06231	ボルト(6X35)	4	
13	09403-13408	クランプ	2	
14	01550-06127	ボルト	2	

FIG.21

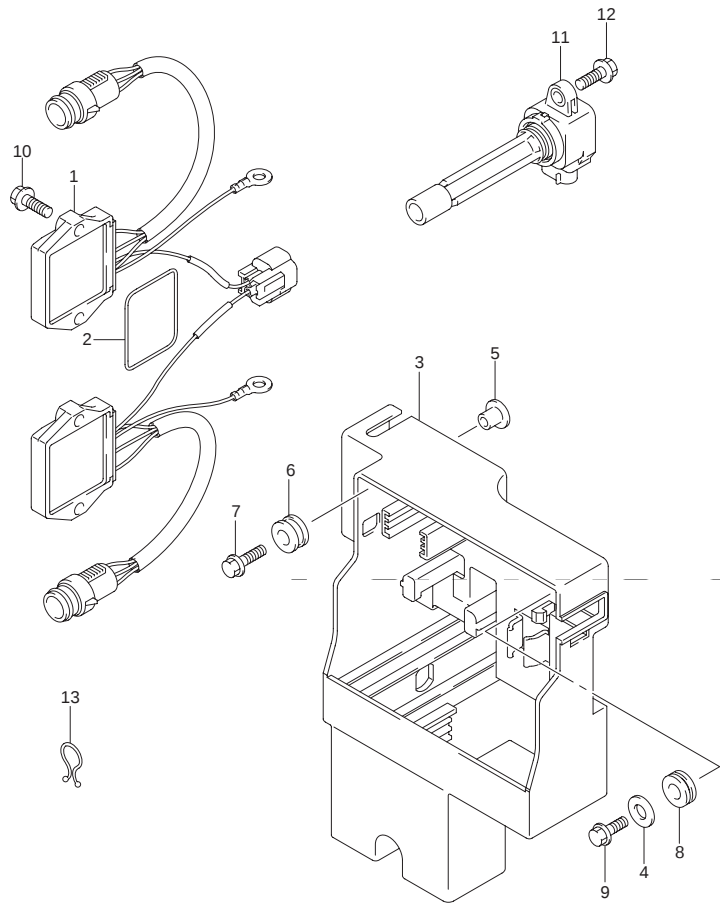


FIG.21 (1-D-14) レクチファイヤ/イグニッション コイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	32800-98J01	レクチファイヤ/レギュレータ Assy	1	
2	32805-93J00	Oリング,レクチファイヤ/レギュレータ	2	
3	32890-98J01	ホルダ,エレクトリックパーツ	1	
4	09160-06134	ワッシャ(6.5X24X1.6)	1	
5	09169-06062	ワッシャ	3	
6	09320-09016	クッション	3	
7	09116-06202	ボルト(6X25)	3	
8	09320-12076	クッション	1	
9	01550-06127	ボルト	1	
10	01550-06257	ボルト	4	
11	33410-93J00	コイル Assy ,イグニッション	6	
12	01547-06207	ボルト	6	
13	09408-00021	クリップ(ID:16)	1	

FIG.22

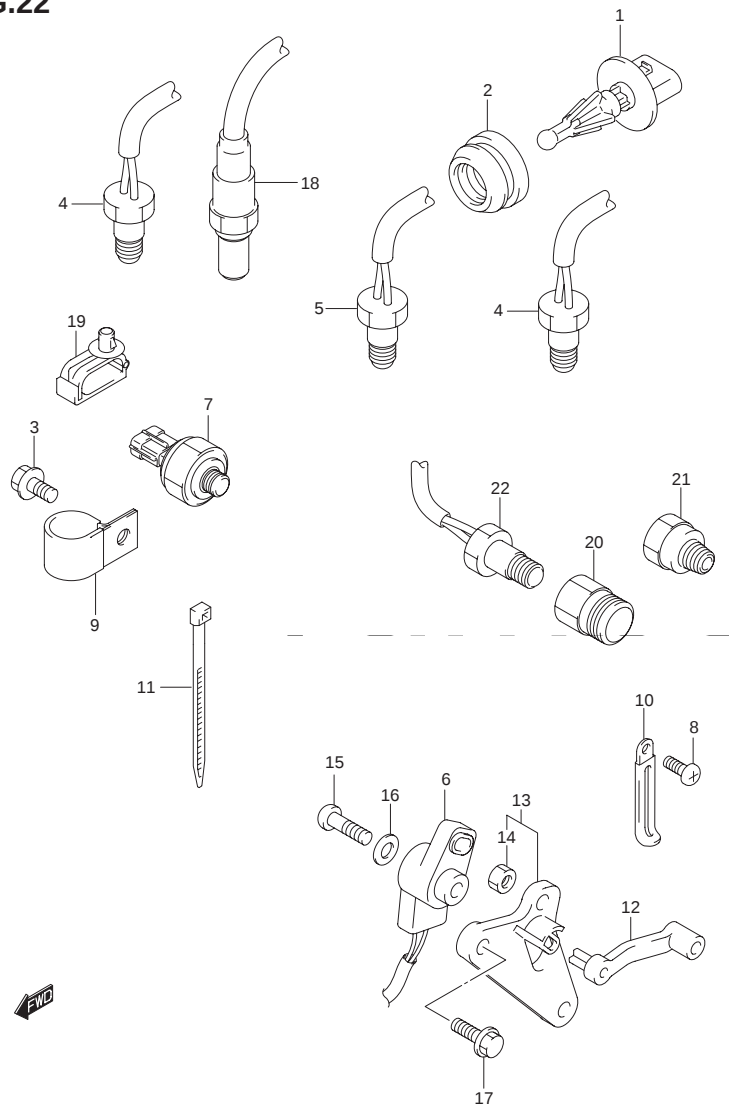


FIG.22 (1-D-15) センサ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	13650-52G00	センサ,インレットエアテンバレチャ	1	
2	13655-87J00	グロメット,エアテンバレチャセンサ	1	
3	29103-93J00	ボルト	1	
4	34830-87J20	センサ,テンバレチャ	2	
5	34830-87J20	センサ,テンバレチャ	1	
6	34840-98J03	センサアッシ,トリム/チルト	1	
7	37820-98J00	センサアッシ,オイルプレッシャ	1	
8	09125-06063	スクリユ(6X10)	1	
9	09403-19409	クランプ	1	
10	29404-93J10	クランプ	1	
11	09407-14407	クランプ(L:145)	2	
12	34841-88L00	レバー,トリムセンサ	1	
13	34845-88L00	ブラケット,トリムセンサ	1	
14	09140-05005	ナット	1	
15	09125-05048	スクリユ(5X16)	1	
16	09160-05029	ワッシャ(5.5X12X0.8)	1	
17	09103-06093	ボルト(6X20)	2	
18	18213-98J00	センサ,オキシジェン	1	
19	09403-07340	クランプ	1	
20	11218-98J01	ホルダ,テンバレチャセンサ	1	
21	11219-98J00	ホルダ,オイルセンサ	1	
22	34830-98J00	センサアッシ,オイルテンバレチャ	1	

FIG.23

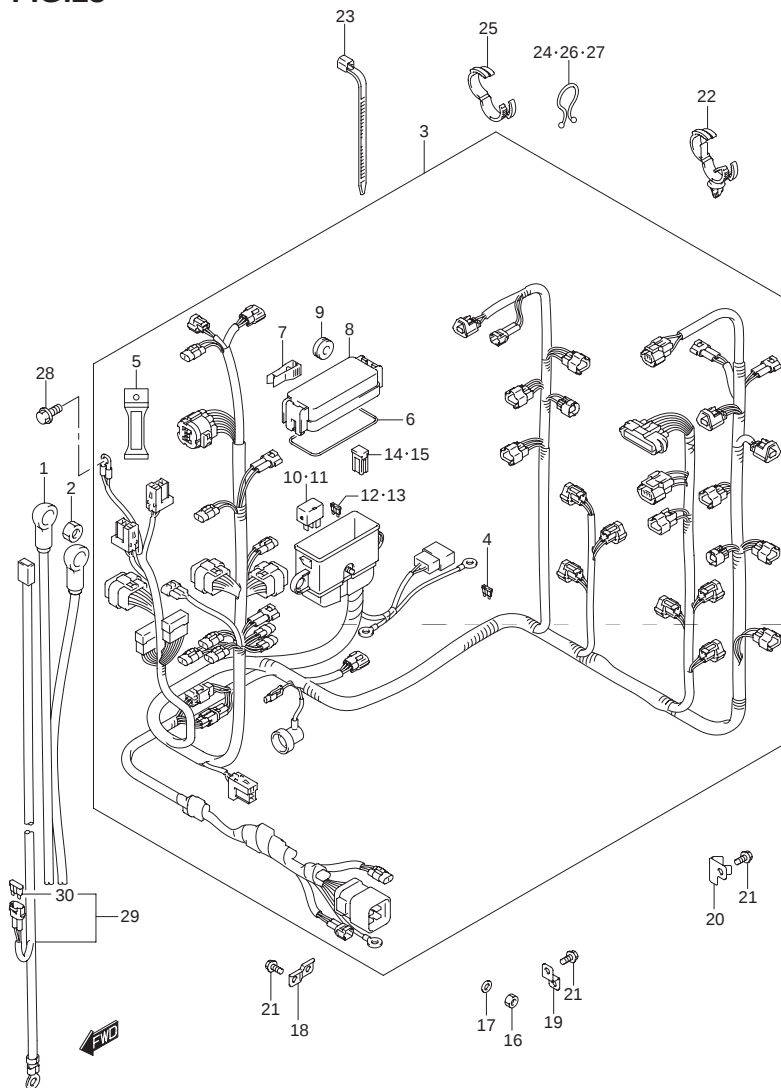


FIG.23 (1-E-2) ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	33810-93J01	ケーブルアッシ ,スタータ	1	
2	08316-10087	ナット	1	
3	36610-98J50	ハーネスアッシ ,ワイヤリング	1	
4	09481-10501	・フューズ(10A)	2	
5	36612-98J10	・コネクタ ,セレクトターミナル	1	
6	36721-96J00	・リング ,アッパカバー	1	
7	36737-96J00	・ブーラ ,フューズ	1	
8	36738-98J00	・カバー ,フューズケースアッパ	1	
9	09320-08021	・クッション	2	
10	38860-76F01	・リレーアッシ	1	
11	38860-76F01	・リレーアッシ	1	
12	09481-15501	・フューズ(15A)	5	
13	09481-30501	・フューズ(30A)	3	
14	09481-40401	・フューズ(40A)	1	
15	09481-60401	・フューズ(60A)	2	
16	08310-00067	ナット	1	
17	08321-01067	ロックワッシャ	1	
18	36617-93J00	ブラケット ,ハーネス	3	
19	36617-93J10	ブラケット ,ハーネス	8	
20	36617-98J00	ブラケット ,ハーネス	1	
21	01550-06127	ボルト	12	
22	09403-20308	クランプ	1	
23	09407-14407	クランプ(L:145)	4	
24	09408-00008	クリップ(ID:20)	2	
25	09408-00184	クランプ	3	
26	09408-00012	クリップ(ID:11.5)	1	

FIG.23

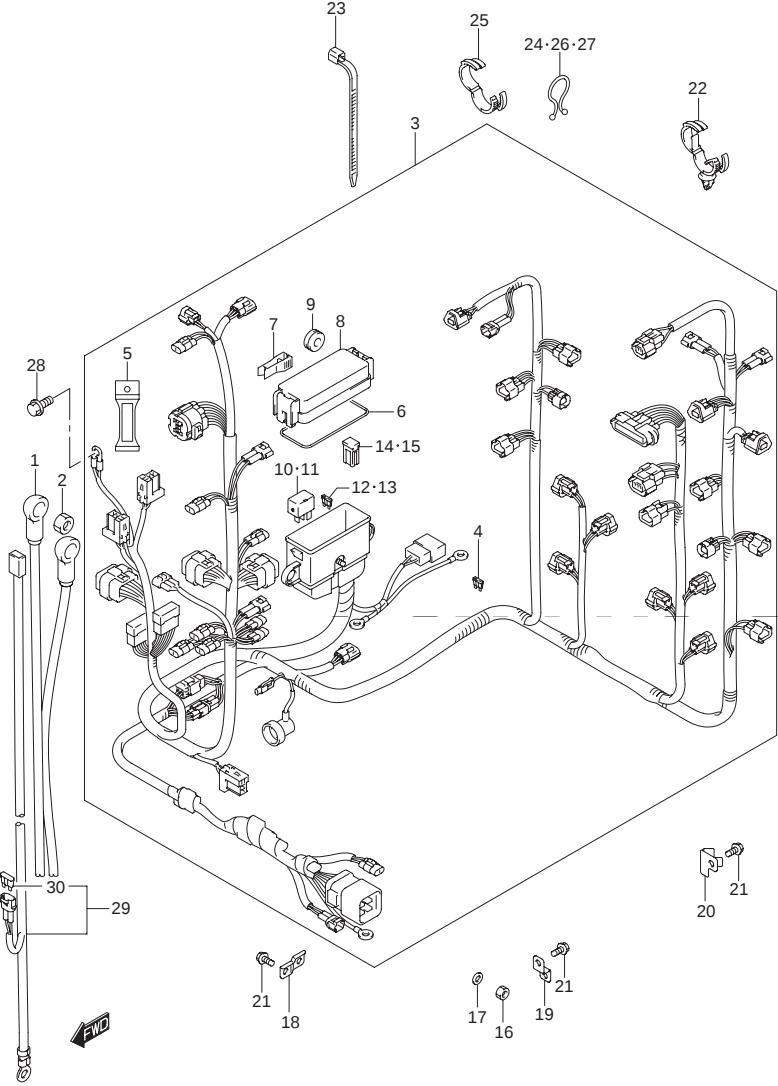


FIG.23 (1-E-3) ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	09408-00008	クリップ(ID:20)	1	
28	01550-06127	ボルト	1	
29	36625-98J10	ワイヤアッシ バッテリ	1	OPT
30	09481-30501	・フューズ 30A)	1	OPT

FIG.24

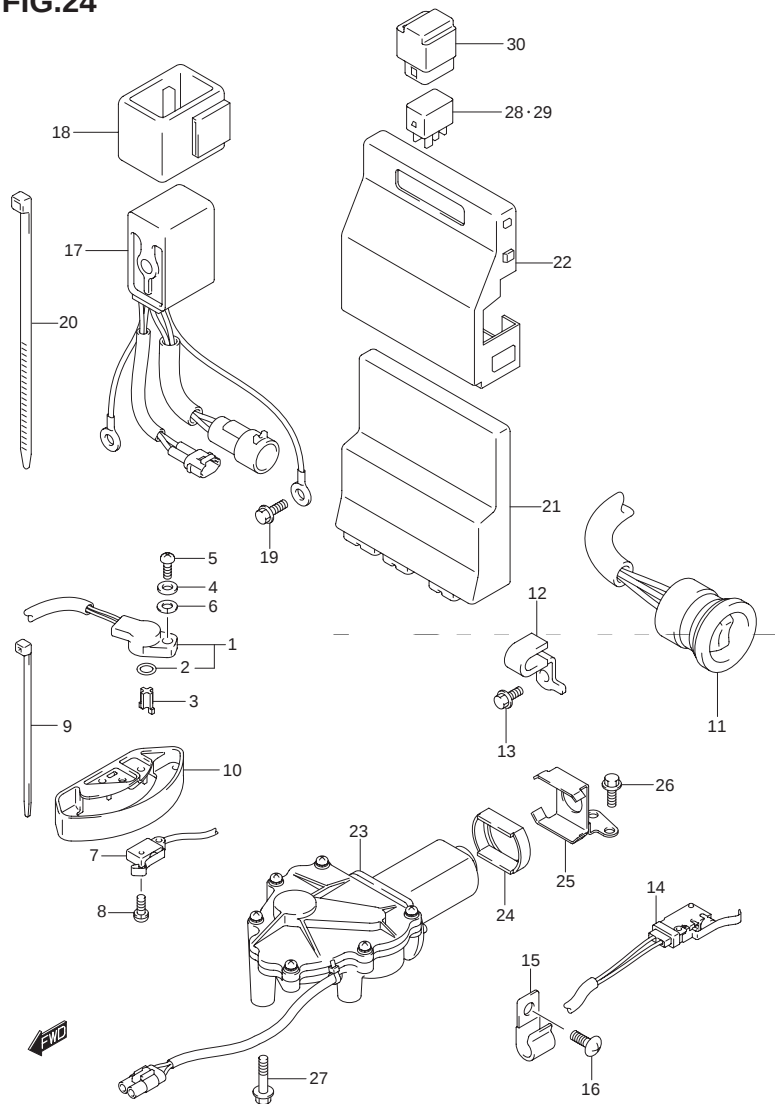


FIG.24 (1-E-4) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	13580-98J02	センサアッシ ,シフトポジション	1	
2	13575-40F00	・Oリング	1	
3	37729-98J00	レバー ,シフトセンサ	1	
4	09160-05029	ワッシャ(5.5X12X0.8)	1	
5	07130-05167	ボルト	1	
6	08321-0105A	ロックワッシャ	1	
7	37721-93J00	スイッチアッシ ニュートラル	1	
8	09137-04004	スクリュ(4X16)	2	
9	09407-10404	クランプ(L:100)	2	
10	37725-93J11	カバー ,スイッチアッシ	1	
11-1	37850-99E04	スイッチアッシ PTT	1	統一 410359マデ → { 37850-92J00 1ヶ
11-2	37850-92J00	スイッチアッシ PTT	1	410360カラ { 37857-92J00 1ヶ
11A	37856-92J00	・テープ PTTスイッチ	1	410360カラ イラスト ヒヨウジナシ
11B	37857-92J00	ブッシュ PTTスイッチ	1	410360カラ イラスト ヒヨウジナシ
12	09403-11315	クランプ	1	
13	01550-06127	ボルト	1	
14	37722-93J11	スイッチアッシ チルトリミット	1	
15	09403-09316	クランプ	1	
16	29125-93J00	ズクリュ	1	
17	38410-93J12	リレーアッシ PTT	1	
18	38415-93J00	ホルダ PTTリレー	1	
19	01550-06127	ボルト	1	
20	09407-30401	クランプ(L:300)	1	
21	33920-98JC0	ユニツ エンジンコントロール	1	
22	33925-98J00	クッション ,エンジンコントロールユニツ	1	

FIG.24

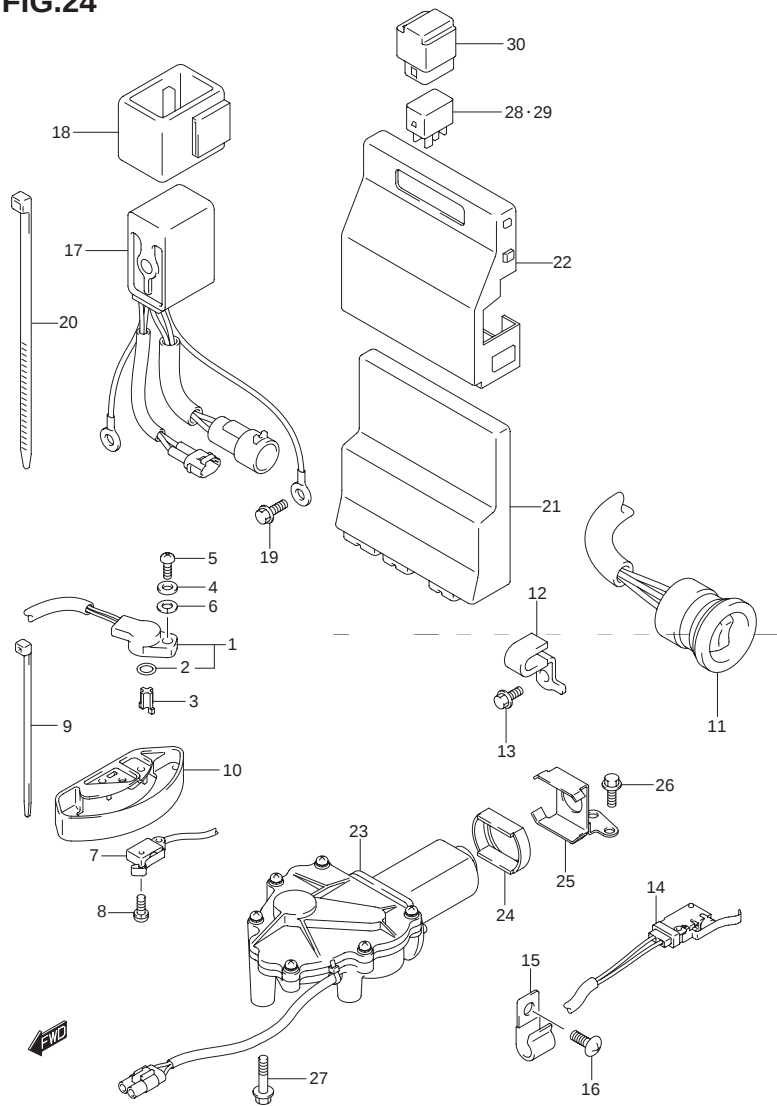


FIG.24 (1-E-5) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
23-1	38890-98J00	アクチュエータアッシ,シフト	1	410187マデ → 38890-98J10
23-2	38890-98J00	アクチュエータアッシ,シフト	1	410188カラ410565マデ → 38890-98J10 21110-98J00ヲハツチュウ サービスニュースヲサンショウ
23-3	38890-98J10	アクチュエータアッシ,シフト	1	410566カラ
24	38892-98J00	ダンバ,シフトアクチュエータ	1	
25	38895-98J00	ブラケット,シフトアクチュエータ	1	
26	01550-06167	ボルト	2	
27	01550-06357	ボルト	3	
28	38860-76F01	リレーアッシ	2	
29	38860-76F01	リレーアッシ	1	
30	38915-90J00	ホルダ,リレー	3	

FIG.25

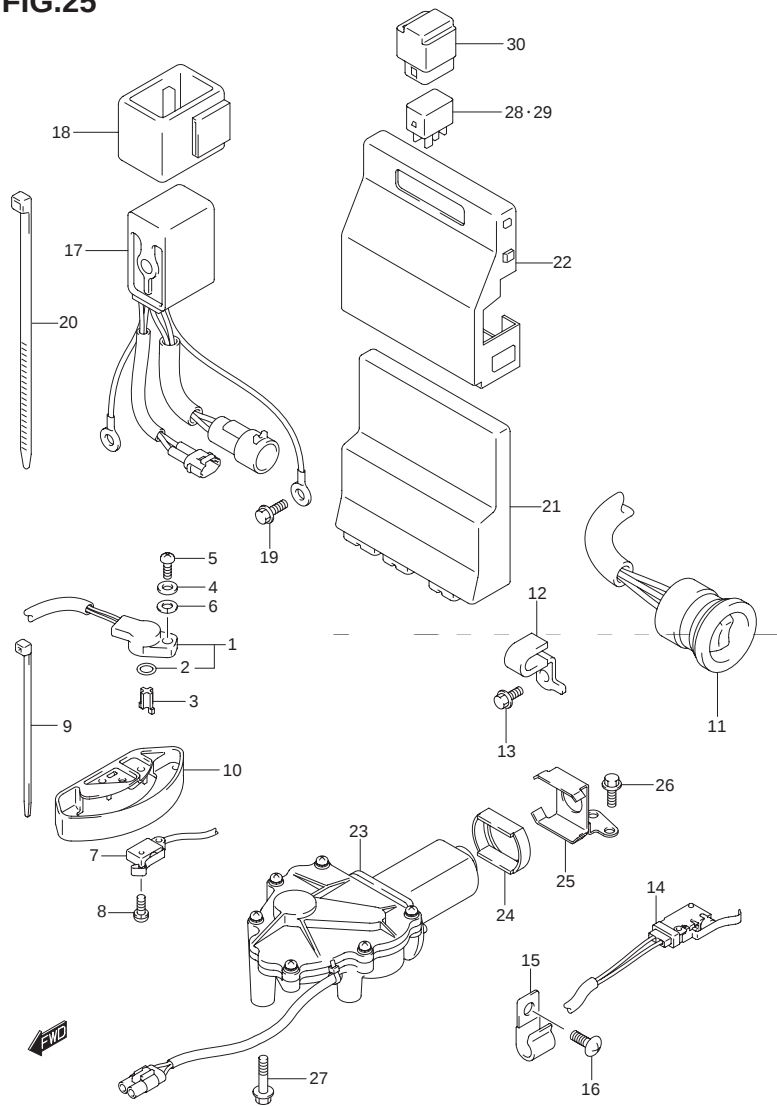


FIG.25 (1-E-6) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニッ(DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	13580-98J02	センサアッシ ,シフトポジション	1	
2	13575-40F00	・Oリング	1	
3	37729-98J00	レバー ,シフトセンサ	1	
4	09160-05029	ワッシャ(5.5X12X0.8)	1	
5	07130-05167	ボルト	1	
6	08321-0105A	ロックワッシャ	1	
7	37721-93J00	スイッチアッシ ニュートラル	1	
8	09137-04004	スクリュ(4X16)	2	
9	09407-10404	クランプ(L:100)	2	
10	37725-93J11	カバー ,スイッチアッシ	1	
11-1	37850-99E04	スイッチアッシ PTT	1	
11-2	37850-92J00	スイッチアッシ PTT	1	
11A	37856-92J00	・テープ PTTスイッチ	1	
11B	37857-92J00	ブッシュ PTTスイッチ	1	
12	09403-11315	クランプ	1	
13	01550-06127	ボルト	1	
14	37722-93J11	スイッチアッシ チルトリミット	1	
15	09403-09316	クランプ	1	
16	29125-93J00	ズクリュ	1	
17	38410-93J12	リレーアッシ PTT	1	
18	38415-93J00	ホルダ PTTリレー	1	
19	01550-06127	ボルト	1	
20	09407-30401	クランプ(L:300)	1	
21	33920-98JD0	ユニット ,エンジンコントロール	1	
22	33925-98J00	クッション ,エンジンコントロールユニット	1	

統一
410220マデ → { 37850-92J00 1ヶ
410221カラ { 37857-92J00 1ヶ
410221カラ
イラスト ヒヨウジナシ
410221カラ
イラスト ヒヨウジナシ

FIG.25

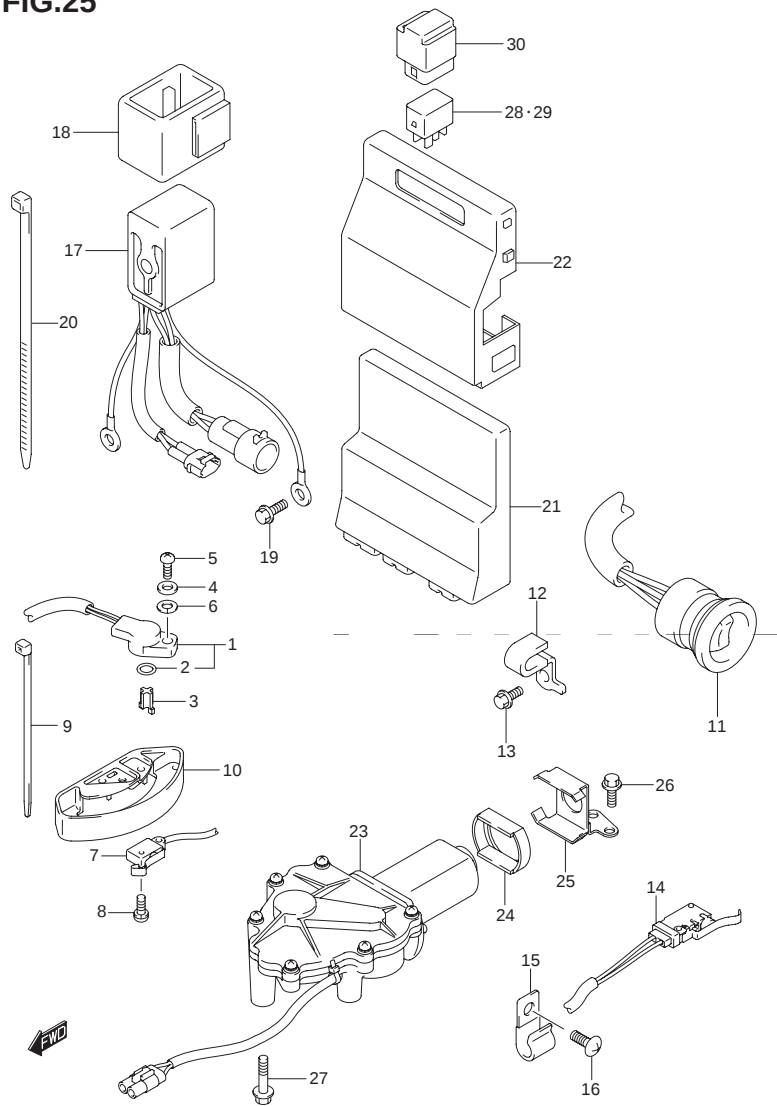


FIG.25 (1-E-7) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット(DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
23-1	38890-98J00	アクチュエータアッシ,シフト	1	410092マデ → 38890-98J10
23-2	38890-98J00	アクチュエータアッシ,シフト	1	410093カラ410347マデ → 38890-98J10 21110-98J00ヲハツチュウ サービスニュースヲサンショウ
23-3	38890-98J10	アクチュエータアッシ,シフト	1	410348カラ
24	38892-98J00	ダンバ,シフトアクチュエータ	1	
25	38895-98J00	ブラケット,シフトアクチュエータ	1	
26	01550-06167	ボルト	2	
27	01550-06357	ボルト	3	
28	38860-76F01	リレーアッシ	2	
29	38860-76F01	リレーアッシ	1	
30	38915-90J00	ホルダ,リレー	3	

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a bracket or housing. The main assembly is shown in the center, with various sub-components and fasteners numbered 1 through 25. The components include:

- 1**: Main housing or bracket.
- 2**: Internal component or sub-housing.
- 3**: Small bracket or plate.
- 4**: Small bracket or plate.
- 5**: Small bracket or plate.
- 6**: Long threaded rod or bolt.
- 7**: Small bracket or plate.
- 8**: Small bracket or plate.
- 9**: Small bracket or plate.
- 10**: Long threaded rod or bolt.
- 11**: Small bracket or plate.
- 12**: Small bracket or plate.
- 13**: Small bracket or plate.
- 14**: Small bracket or plate.
- 15**: Small bracket or plate.
- 16**: Small bracket or plate.
- 17**: Long threaded rod or bolt.
- 18**: Small bracket or plate.
- 19**: Small bracket or plate.
- 20**: Small bracket or plate.
- 21**: Small bracket or plate.
- 22**: Small bracket or plate.
- 23**: Small bracket or plate.
- 24**: Small bracket or plate.
- 25**: Small bracket or plate.

The diagram shows the relative positions and assembly sequence of these parts, with lines indicating how they fit together.



FIG.26

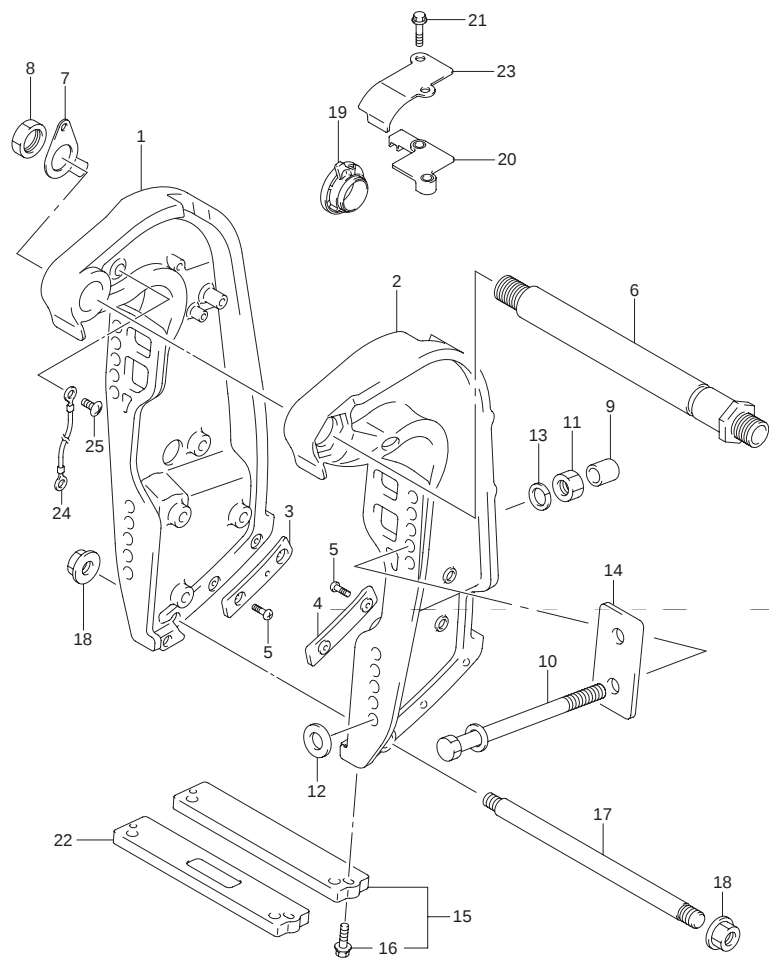


FIG.26 (1-E-9) クランプ ブラケット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
23	48145-93J00	カバー ,チルトリミットスイッチ	1	
24	36894-87D00	リード(L:165)	1	
25	09125-06063	スクリュ(6X10)	2	

FIG.27

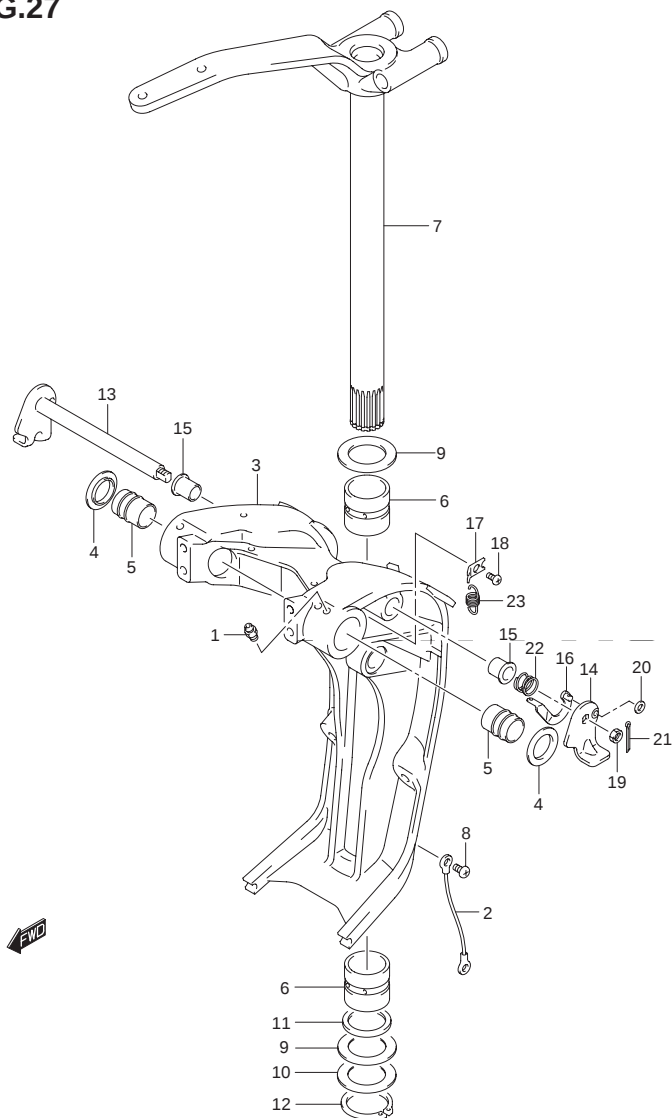


FIG.27 (1-E-10) スイベル ブラケット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	22511-99011	ニツプル, グリース	4	
2	36894-87D00	リード(L:165)	1	
3-1	43111-93J23-0EP	ブラケット, スイベル(ブラック)	1	
3-2	43111-93J23-Y5S	ブラケット, スイベル(ホワイト)	1	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツークランブラケット	2	
5	43211-93J00	ブッシュ, クランブシャフトスイベル	2	
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2	
7-1	43750-93J02-0EP	ブラケット, ステアリング(X) (ブラック)	1	
7-2	43750-93J02-Y5S	ブラケット, ステアリング(X) (ホワイト)	1	
8	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	
9	09160-39001	ワッシャ(39.5X64X1)	2	
10	09181-39001	シム(39.5X64X0.3)	AR	
11	09282-39001	オイルシール	1	
12	09380-38003	スナップリング	1	
13	41220-93J11	レバー, チルトロック	1	
14	41234-93J11	レバー, チルトロックポート	1	
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストップロッド	2	
16	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1	
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスプリング	1	
18	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	
19	09140-10032	ナット	1	
20	09160-06082	ワッシャ(6.5X13X1.0)	1	
21	09204-01006	コッタピン	1	
22	09440-19028	スプリング	1	
23	09443-10043	スプリング	1	

5



見出番号

品 番

FIG.28

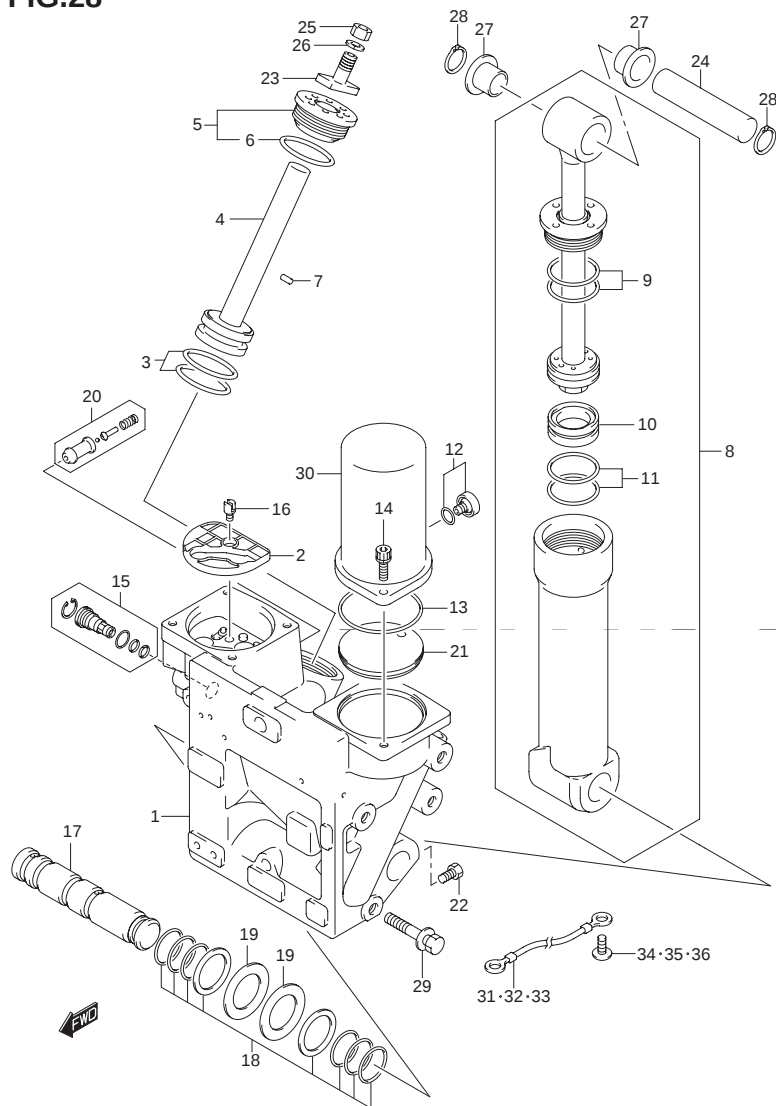


FIG.28 (1-E-12) トリム シリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
27	09306-24001	ブッシュ	2	
28	09380-21002	スナップリング	2	
29	09116-10175	ボルト(10X50)	8	
30	48571-93J00	リザーバタンク	1	
31	36894-87D00	リード(L:165)	1	
32	36895-87D01	リード(L:210)	1	
33	36895-87D01	リード(L:210)	1	
34	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	
35	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	
36	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	

FIG.29


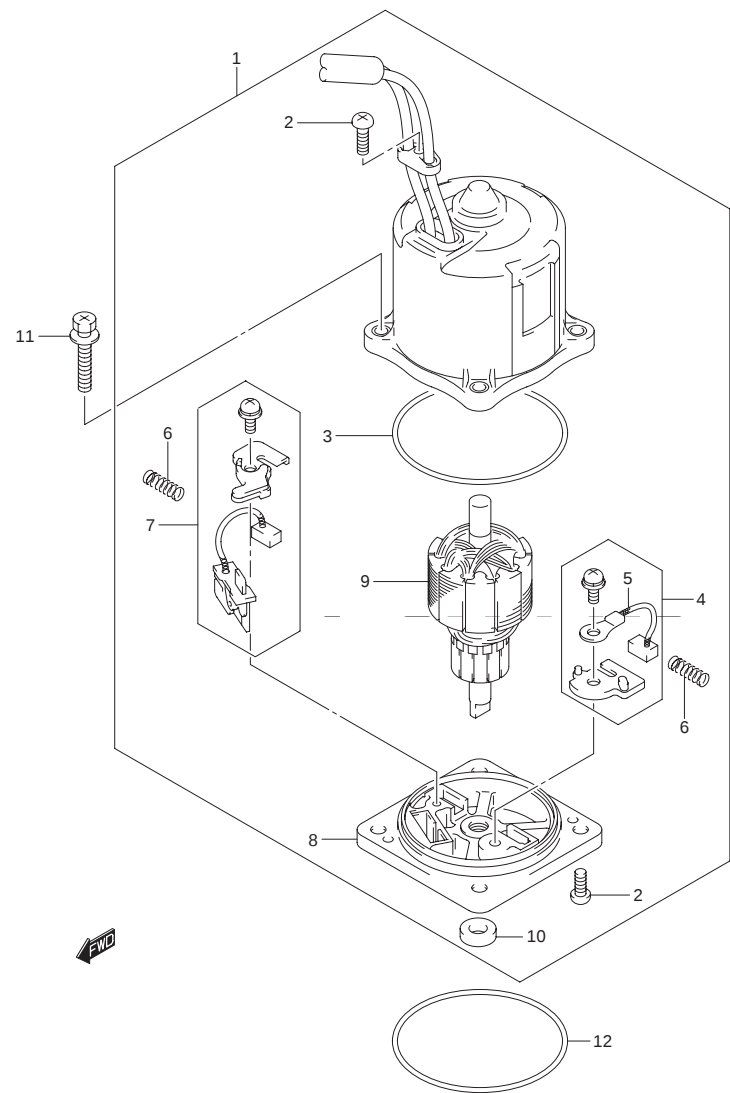


FIG.29 (1-E-13) PTT モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	38100-93J03	モータアッシ PTT	1	
2	31111-94900	・スクリュ	3	
3	31123-94910	・Oリング	1	
4	31133-90J00	・ブラシアッシ	1	
5	31133-94900	・ブラシ(+)	1	
6	31135-94900	・スプリング	2	
7	31136-90J10	・ブレ-カアッシ	1	
8	31173-94910	・ホルダアッシ ,ブラシ	1	
9	31311-93J00	・アマチュア	1	
10	33799-97E00	・シール ,オイル	1	
11	31281-92J10	ボルト ,スルー	4	
12	48585-95E00	Oリング	1	

FIG.30

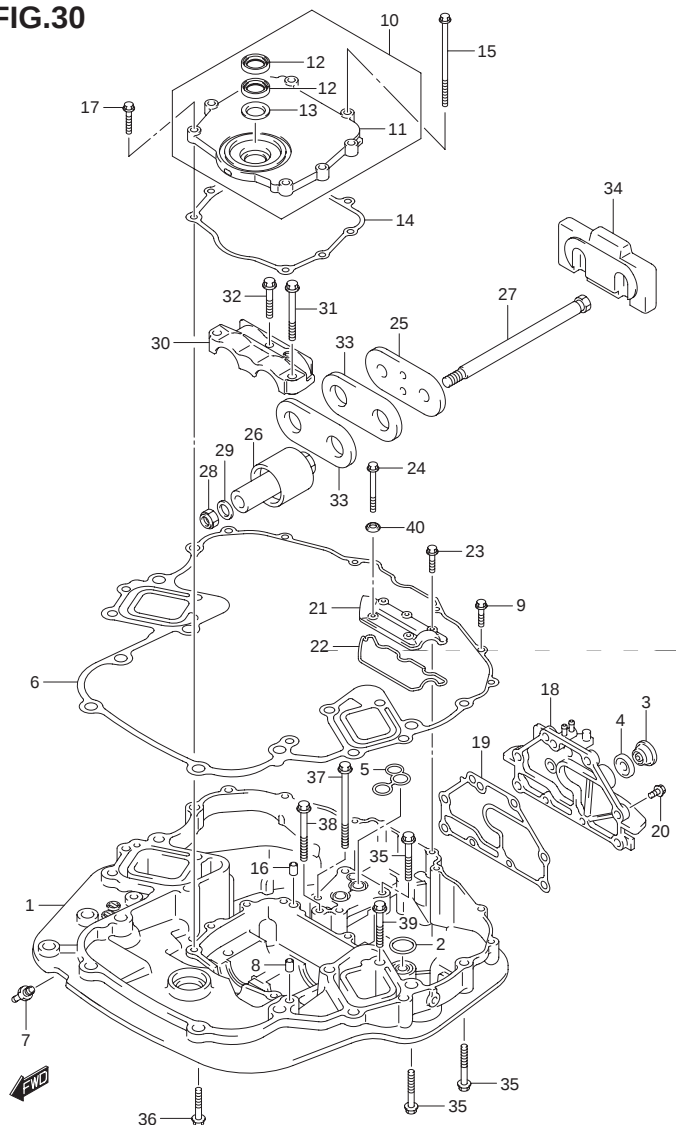

DF300A_000_014_030
ENGINE HOLDER

FIG.30 (1-E-14) エンジン ホルダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	51111-93J20-0EP	ホルダ,エンジン(ブラック)	1	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダ,エンジン(ホワイト)	1	
2	16519-93J00	シール,エンジンホルダオイル	1	
3	17913-93J00	プラグ,ウォータ	1	
4	17914-93J00	ガスケット,ウォータプラグ	1	
5	51116-93J00	シール,ウォータリターン	1	
6	51211-93J00	ガスケット,エンジンホルダ	1	
7	61155-93J20	パイプ,ウォータインジケータ	1	
8	09206-08001	ピン(6.2X8X11)	2	
9	01550-08307	ボルト	6	
10	51120-93J00	カバー,マウントオイルシール	1	
11	51122-93J02	・カバー,マウントオイルシール	1	
12	51124-93J00	・シール,オイル	2	
13	51125-93J00	・スクレーパ	1	
14	51123-93J00	ガスケット,マウントオイルシールカバー	1	
15	09103-08109	ボルト(8X120)	2	
16	09206-08001	ピン(6.2X8X11)	2	
17	01550-0830A	ボルト	6	
18-1	51140-98J00-0EP	カバー,エンジンホルダ(ブラック)	1	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー,エンジンホルダ(ホワイト)	1	
19	51142-93J00	ガスケット,エンジンホルダカバー	1	
20	09116-08122	ボルト(8X30)	8	
21	51151-93J00	カバー,エンジンホルダアッパ	1	
22	51152-93J00	シール,エンジンホルダアッパカバー	1	
23	01550-08307	ボルト	3	
24	01550-08607	ボルト	2	

FIG.30

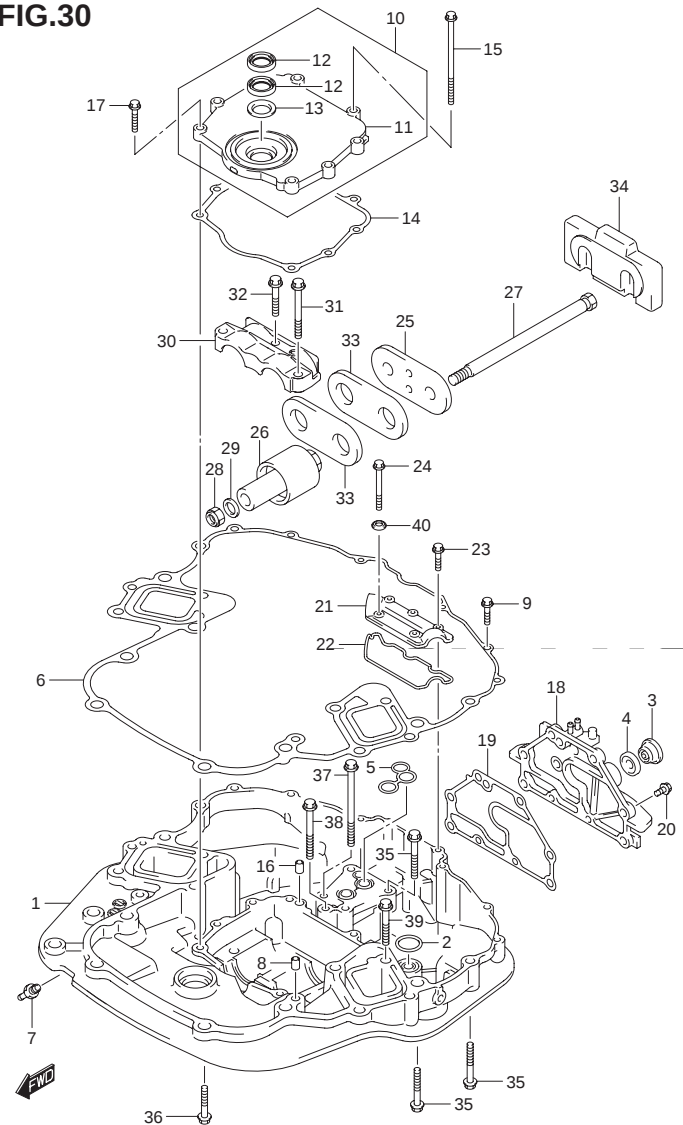


FIG.30 (1-E-15) エンジン ホルダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
25	54123-93J02	プレート,アッパマウント	1	
26	54130-93J01	マウント,アッパ	2	
27	09100-14004	ボルト(14X220)	2	
28	09159-14026	ナット	2	
29	09160-15051	ワッシャ(15X24X3)	2	
30	54137-93J02	カバー,アッパマウント	1	
31	09116-10135	ボルト(10X95)	2	
32	09116-10175	ボルト(10X50)	1	
33	54121-98J00	ストッパ,アッパスラスト	2	
34	54140-98J00	マウント,アッパスラストリバース	1	
35	09116-10137	ボルト(10X70)	6	
36	09116-10175	ボルト(10X50)	4	
37	09116-10146	ボルト(10X195)	2	
38	09116-10134	ボルト(10X115)	1	
39	09116-08126	ボルト(8X65)	4	
40	09169-08038	ワッシャ	2	

FIG.31

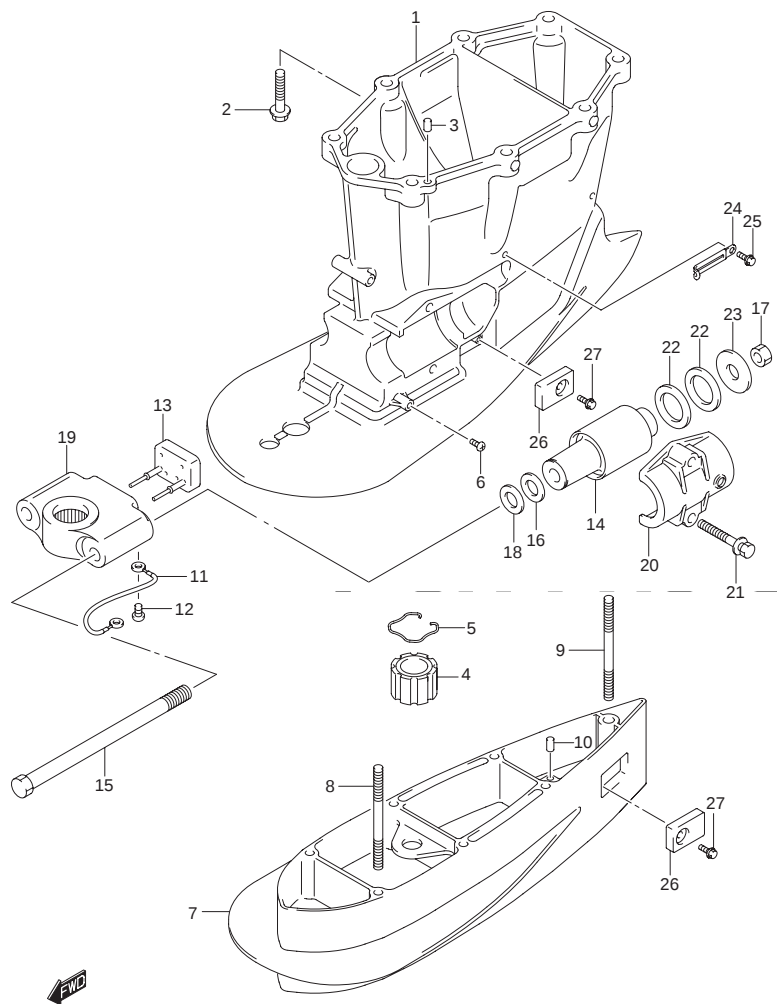


FIG.31 (1-F-2) ドライブシャフトハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	52111-98J00-0EP	ハウジング,ドライブシャフト(X) [ブラック]	1	
1-2	52111-98J00-Y5S	ハウジング,ドライブシャフト(X) [ホワイト]	1	
2	09116-10176	ボルト(10X44)	8	
3	09202-08006	ピン(8X12)	2	
4	57130-87D10	ブッシュ,ドライブシャフト	1	
5	09387-38002	リング	1	
6	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	
7-1	52131-93J00-0EP	ケース,エクステンション(X) [ブラック]	1	W/トランスム(X)
7-2	52131-93J00-Y5S	ケース,エクステンション(X) [ホワイト]	1	W/トランスム(X)
8	09108-10115	スタッドボルト,10X167	6	W/トランスム(X)
9	09108-12013	スタッドボルト	1	W/トランスム(X)
10	09202-08006	ピン(8X12)	2	W/トランスム(X)
11	36894-87D00	リード(L:165)	1	
12	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	
13	54150-98J00	マウント,ロアスラスト	1	
14	54160-98J00	マウント,ロア	2	
15	09100-14004	ボルト(14X220)	2	
16	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2	
17	09159-14026	ナット	2	
18	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2	
19-1	54211-93J00-0EP	ブラケット,ロアマウント(ブラック)	1	
19-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット,ロアマウント(ホワイト)	1	
20-1	54221-93J00-0EP	カバー,ロアマウント(ブラック)	2	
20-2	54221-93J00-Y5S	カバー,ロアマウント(ホワイト)	2	
21	09116-10175	ボルト(10X50)	4	
22	54165-98J00	ストップ,ロアスラストリバース	4	

FIG.31

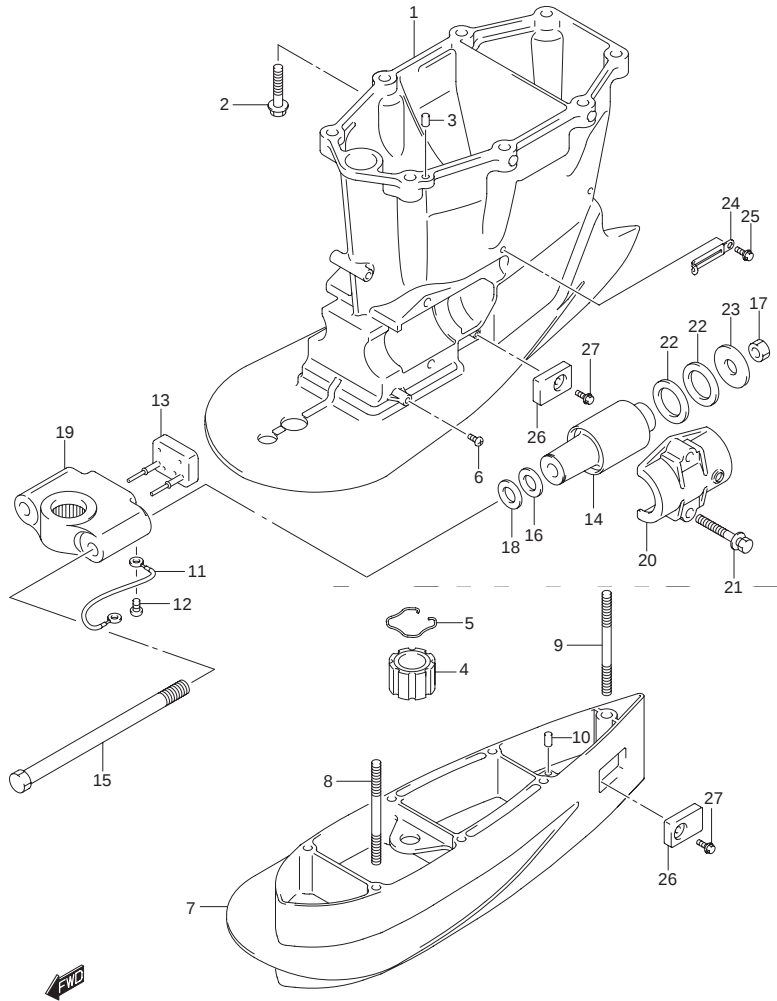


FIG.31 (1-F-3) ドライブシャフトハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
23	09160-14066	ワッシャ(14X50X4)	2	
24	29404-93J10	クランプ	1	
25	29103-93J00	ボルト	1	
26-1	55321-93J00	アノード,プロテクション	1	W/トランスム(X)
26-2	55321-93J00	アノード,プロテクション	2	W/トランスム(XX)
27-1	09116-06236	ボルト(6X16)	1	W/トランスム(X)
27-2	09116-06236	ボルト(6X16)	2	W/トランスム(XX)

FIG.32

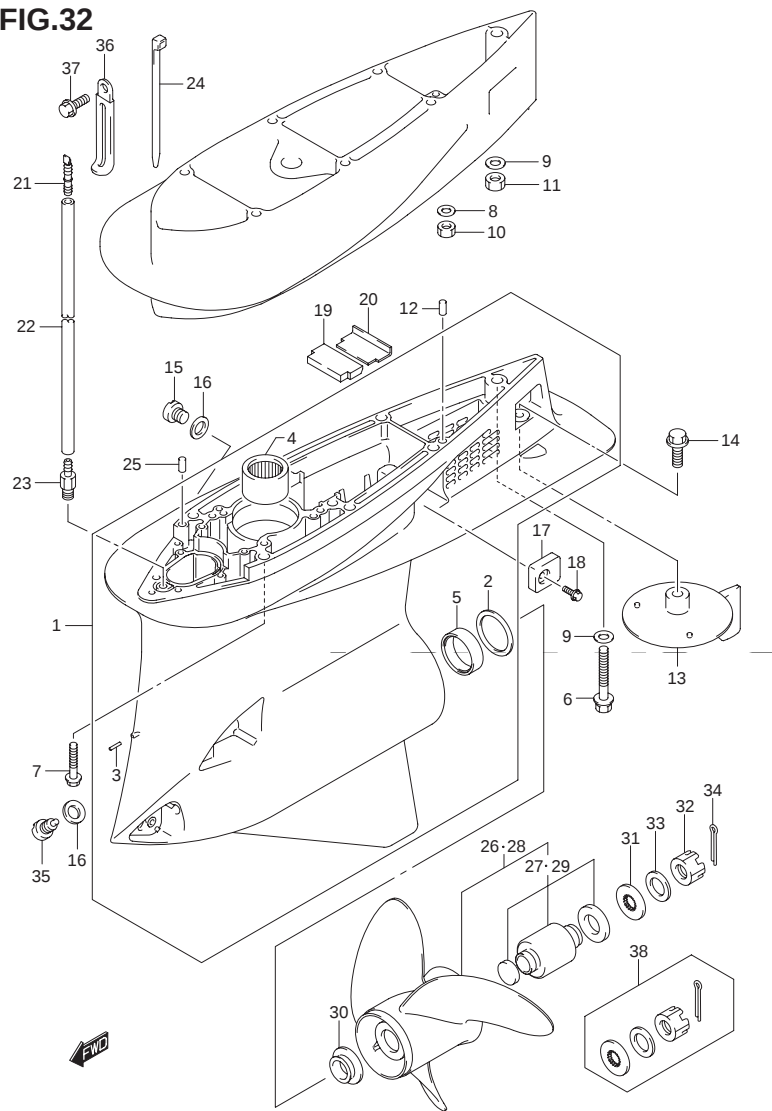


FIG.32 (1-F-4) ギヤ ケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	55110-93L00-0EP	ケース,ギヤ(ブラック)	1	
1-2	55110-93L00-Y5S	ケース,ギヤ(ホワイト)	1	
2	55118-93L00	・ワッシャ,フワードギヤスラスト	1	
3	09206-03001	・ブッシュ(2X3X11)	1	
4	09263-35048	・ベアリング(35X56X37)	1	
5	09263-80001	・ベアリング(80X100X30)	1	
6	09100-12052	ボルト(12X70)	1	W/トランサム(X)
7	09116-10150	ボルト(10X55)	6	W/トランサム(X)
8	09160-10141	ワッシャ(10.5X19X2)	6	W/トランサム(XX)
9	09160-12066	ワッシャ(12.5X22X2.5)	1	
10	29141-93J20	ナット	6	W/トランサム(XX)
11	09159-12014	ナット	1	W/トランサム(XX)
12	09202-08006	ピン(8X12)	2	
13-1	55125-93L00-0EP	タブ,トリム(ブラック)	1	
13-2	55125-93L00-Y5S	タブ,トリム(ホワイト)	1	
14	09116-08137	ボルト(8X22)	1	
15	55128-93J10	プラグ,ドレーン	1	
16	09168-10034	ガスケット(9.5X16.5X2)	2	
17	55321-93J00	アノード,プロテクション	2	
18	09116-06236	ボルト(6X16)	2	
19	55332-98J00	ラバー,エキゾーストシール	1	
20	55333-98J00	プレート,エキゾーストシール	1	
21	55127-87D00	ユニオン,スピードメータホース	1	
22	09355-40805-00B	ホース(4X8X2000)	1	L:2000~1300
23	09362-09008	ユニオン	1	
24	09407-10404	クランプ(L:100)	1	

FIG.32

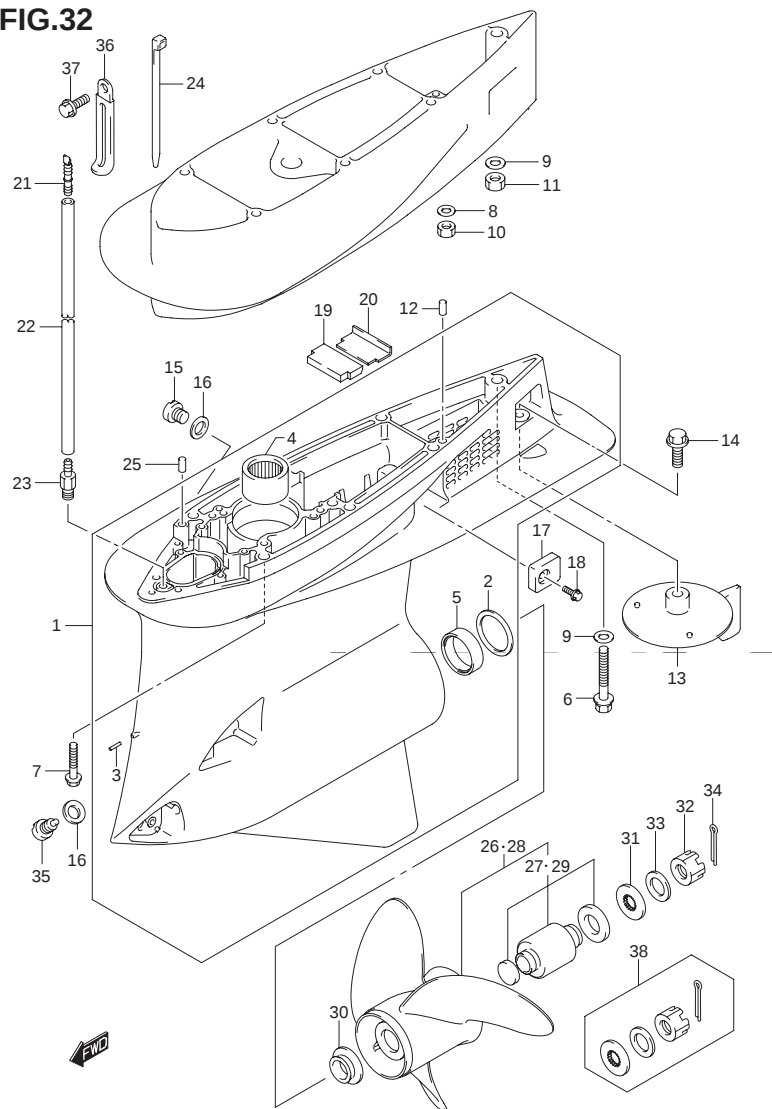


FIG.32 (1-F-5) ギヤ ケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
25	09202-06031	ピン(6X12)	2	
26-1	58200-93L00	プロペラ(3X16X17)	1	W/レギュラーローテーション
26-2	58200-93L10	プロペラ(3X16X18-1/2)	1	W/レギュラーローテーション
26-3	58200-93L20	プロペラ(3X16X20)	1	W/レギュラーローテーション
26-4	58200-93L30	プロペラ(3X16X21-1/2)	1	W/レギュラーローテーション
26-5	58200-93L40	プロペラ(3X16X23)	1	W/レギュラーローテーション
26-6	58200-93L50	プロペラ(3X16X24-1/2)	1	W/レギュラーローテーション
26-7	58200-93L80	プロペラ(3X16X15)	1	OPT W/レギュラーローテーション
26-8	58300-93J00	プロペラ(4X15-1/4X18)	1	OPT W/レギュラーローテーション
26-9	58300-93J10	プロペラ(4X15-1/4X20)	1	OPT W/レギュラーローテーション
26-10	58300-93J20	プロペラ(4X15-1/4X22)	1	OPT W/レギュラーローテーション
26-11	58300-93J30	プロペラ(4X15-1/4X24)	1	OPT W/レギュラーローテーション
26-12	58300-93J40	プロペラ(4X15-1/4X26)	1	OPT W/レギュラーローテーション
26-13	58200-93LA0	プロペラ(3X16X18-1/2),C/R	1	W/カウンタローテーション
26-14	58200-93LB0	プロペラ(3X16X20),C/R	1	W/カウンタローテーション
26-15	58200-93LC0	プロペラ(3X16X21-1/2),C/R	1	W/カウンタローテーション
26-16	58200-93LD0	プロペラ(3X16X23),C/R	1	W/カウンタローテーション
26-17	58200-93LE0	プロペラ(3X16X17),C/R	1	W/カウンタローテーション
26-18	58200-93LF0	プロペラ(3X16X24-1/2),C/R	1	OPT W/カウンタローテーション

FIG.32

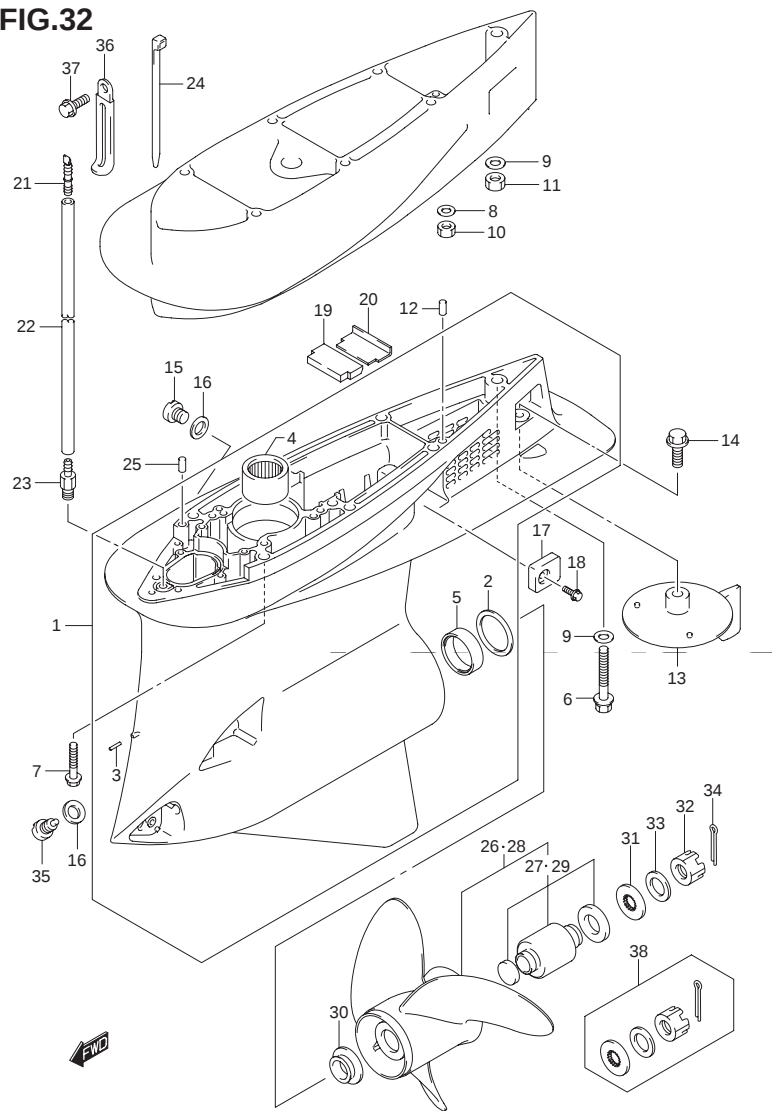


FIG.32 (1-F-6) ギヤ ケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
26-19	58300-93JA0	プロペラ(4X15-1/4X20),C/R	1	OPT W/カウンタローテーション
26-20	58300-93JB0	プロペラ(4X15-1/4X22),C/R	1	OPT W/カウンタローテーション
26-21	58300-93JC0	プロペラ(4X15-1/4X24),C/R	1	OPT W/カウンタローテーション
26-22	58300-93JD0	プロペラ(4X15-1/4X26),C/R	1	OPT W/カウンタローテーション
27	58105-93J10	・ブッシュセット,プロペラ	1	
28-1	58200-96J00	プロペラ(3X15-1/2X17)	1	OPT W/レギュラーローテーション
28-2	58200-96J10	プロペラ(3X15-1/4X19)	1	OPT W/レギュラーローテーション
28-3	58200-96J20	プロペラ(3X15X21)	1	OPT W/レギュラーローテーション
28-4	58200-96J30	プロペラ(3X14-3/4X23)	1	OPT W/レギュラーローテーション
28-5	58200-96J40	プロペラ(3X14-1/2X25)	1	OPT W/レギュラーローテーション
28-6	58200-96J50	プロペラ(3X14-1/2X27)	1	OPT W/レギュラーローテーション
28-7	58200-96JA0	プロペラ(3X15-1/2X17),C/R	1	OPT W/カウンタローテーション
28-8	58200-96JB0	プロペラ(3X15-1/4X19),C/R	1	OPT W/カウンタローテーション

FIG.33

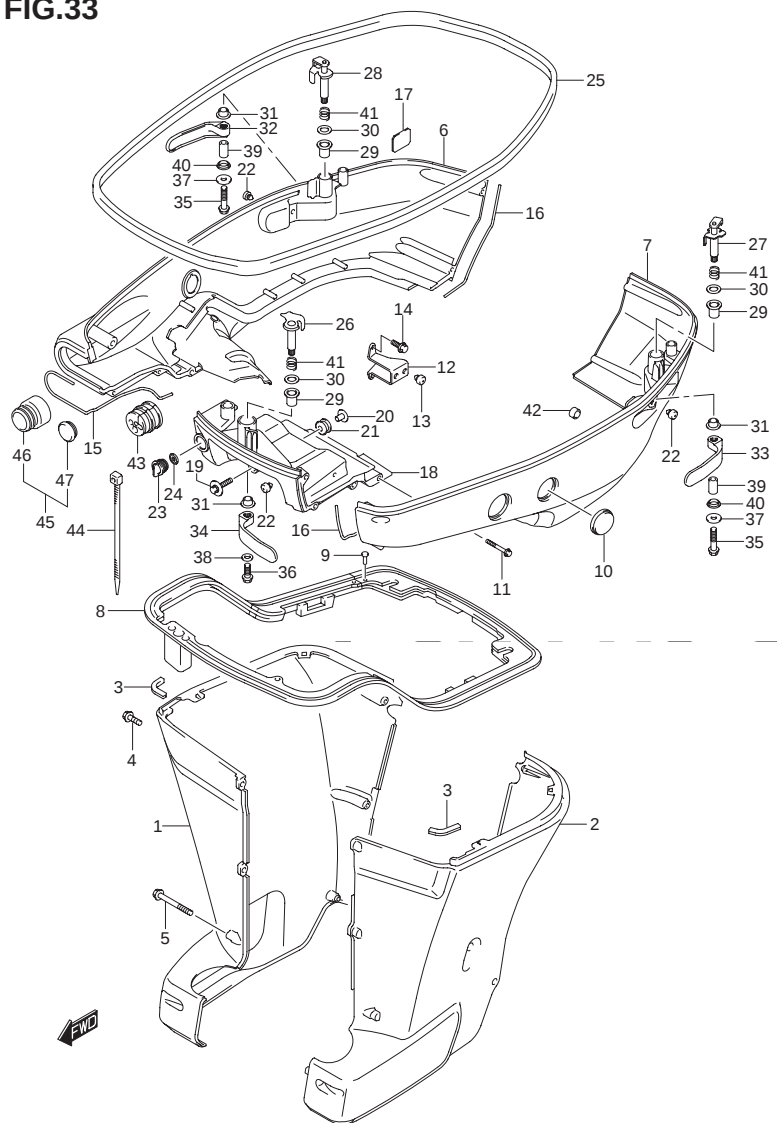


FIG.33 (1-F-8) サイド カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	61131-93J01-0EP	カバー,オイルパンスターボード(ブラック)	1	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー,オイルパンスターボード(ホワイト)	1	
2-1	61141-93J01-0EP	カバー,オイルパンポート(ブラック)	1	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー,オイルパンポート(ホワイト)	1	
3	61137-93J00	クッション,オイルパンカバーアップ	2	
4	09139-06135	スクリュ(6X17)	5	
5	09139-06136	スクリュ(6X65)	3	
6-1	61811-98J20-0EP	カバー,サイドスターボード(ブラック)	1	
6-2	61811-98J20-Y5S	カバー,サイドスターボード(ホワイト)	1	
7-1	61821-98J10-0EP	カバー,サイドポート(ブラック)	1	
7-2	61821-98J10-Y5S	カバー,サイドポート(ホワイト)	1	
8	61134-93J20	シール,サイドカバー	1	
9	09409-05302-5PK	クリップ(ブラック)	2	
10	61817-93J00	プラグ,サイドカバー	2	
11	09136-06148	スクリュ(6X35)	10	
12	61827-93J02	ホルダ,サイドカバー	1	
13	09321-10030	クッション	2	
14	01550-08167	ボルト	2	
15	61832-98J00	シール,フロントパネル(スターボード)	1	
16	61812-98J00	シール,サイドカバー	1	
17	61814-98J00	プロテクタ,サイドカバー	1	
18-1	61831-98J02-0EP	パネル,フロント(ブラック)	1	
18-2	61831-98J02-Y5S	パネル,フロント(ホワイト)	1	
19	09118-08127	ボルト(8X40)	2	
20	09169-08039	ワッシャ	2	
21	09320-11013	クッション	2	

FIG.33

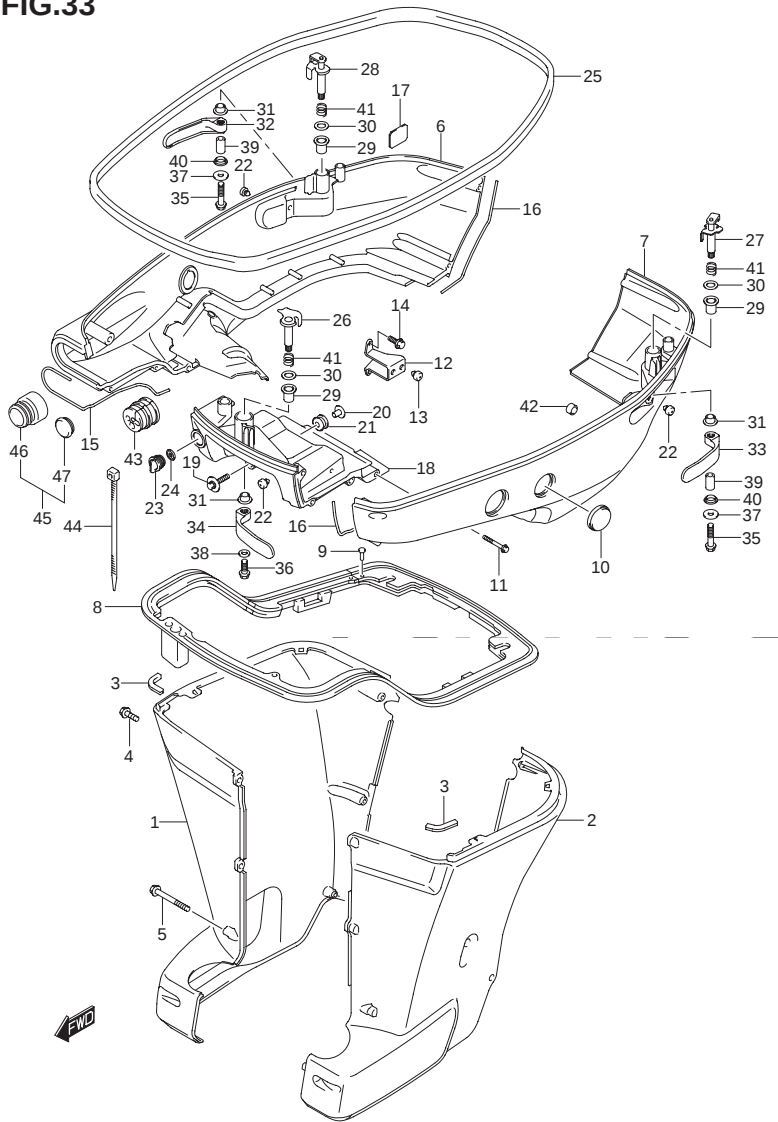


FIG.33 (1-F-9) サイド カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
22	09321-10030	クッション	3	
23	17913-93J00	プラグ,ウォータ	1	
24	17914-93J00	ガスケット,ウォータプラグ	1	
25	61112-98J00	ラバー,サイドカバー	1	
26	61630-98J00	シャフト カバーフックフロント	1	
27	63632-98J20	シャフト エンジンカバーフック(ポート)	1	
28	63632-98J30	シャフト エンジンカバーフック(スターボード)	1	
29	09306-17002	ブッシュ	3	
30	09160-17052	ワッシャ(17X30X3)	3	
31	61636-98J00	ブッシュ	3	
32-1	61633-98J10-0EP	レバー,フックリヤスターボード(ブラック)	1	
32-2	61633-98J10-Y5S	レバー,フックリヤスターボード(ホワイト)	1	
33-1	61634-98J10-0EP	レバー,フックリヤボード(ブラック)	1	
33-2	61634-98J10-Y5S	レバー,フックリヤボード(ホワイト)	1	
34-1	61645-98J00-0EP	レバー,フックフロント(ブラック)	1	
34-2	61645-98J00-Y5S	レバー,フックフロント(ホワイト)	1	
35	29103-93J20	ボルト	2	
36	29103-93J30	ボルト	1	
37	09160-08152	ワッシャ(8.5X28X1.5)	2	
38	09160-08082	ワッシャ(8.5X16X1.2)	1	
39	61635-98J00	スペーサ	2	
40	61643-98J00	ブッシュ	2	
41	61658-98J00	スプリング,フックシャフト	3	
42	09329-14002	クッション	1	
43	61124-98J00	グロメット,リモコンケーブル	1	
44	09407-25402	クランプ L:250	1	

FIG.33

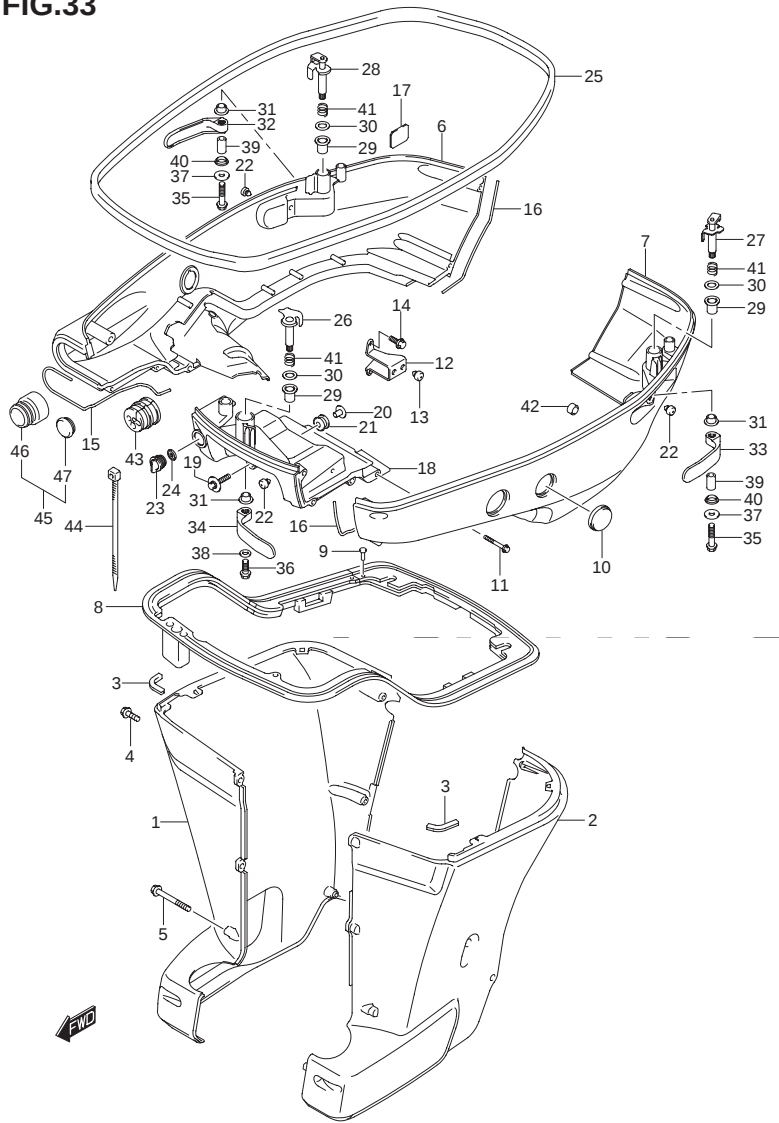


FIG.33 (1-F-10) サイド カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
45	67300-93J00	キット ,ホースアダプタ	1	OPT
46	67361-93J00	・アダプタ ,ホース	1	OPT
47	09250-21003	・プラグ(OD:28)	1	OPT

FIG.34

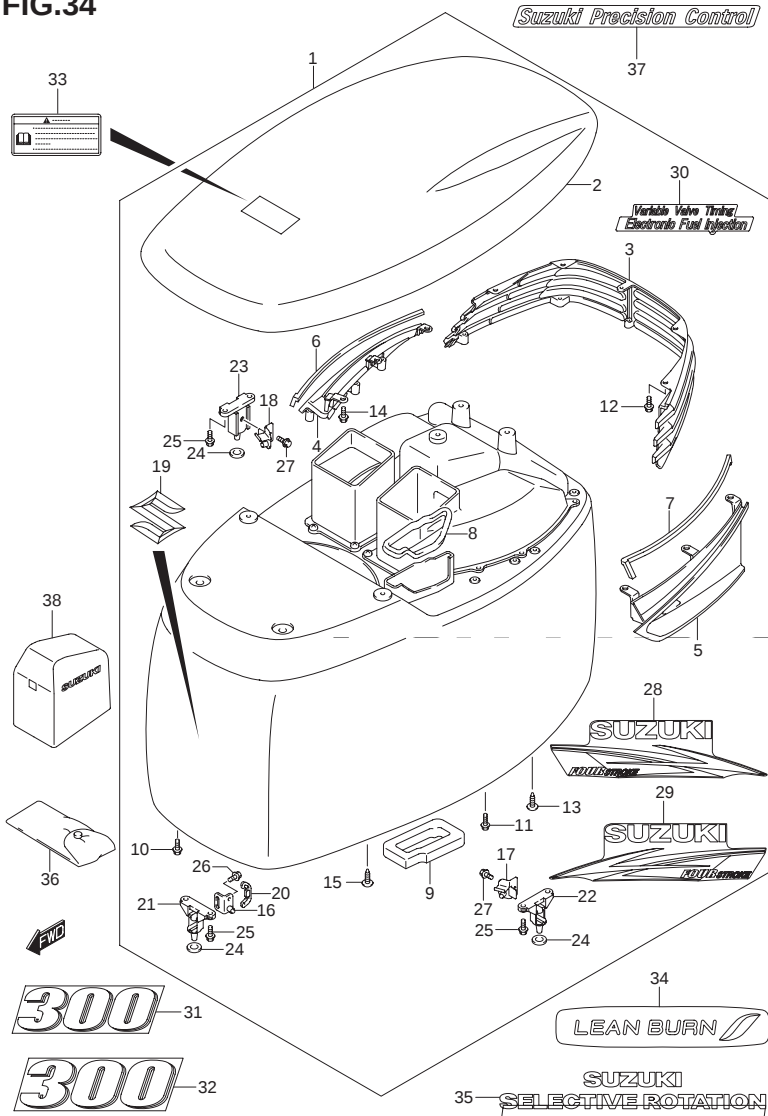


FIG.34 (1-F-11) エンジン カバー(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	61400-98Y60-0EP	カバーセット,エンジン(DF250A/300A) ブラ	1	
1-2	61400-98Y70-Y5S	カバーセット,エンジン(DF250A/300A)	1	
2-1	61431-98J10-0EP	・カバー,エンジントップ(ブラック)	1	
2-2	61431-98J10-Y5S	・カバー,エンジントップ(ホワイト)	1	
3	61432-98J01	・ルーバ,エアインテーク	1	
4	61433-98J01	・グリップ,エンジンアッパカバースターボード	1	
5	61434-98J02	・グリップ,エンジンアッパカバーポート	1	
6	61439-98J00	・シール,グリップスターボード	1	
7	61439-98J10	・シール,グリップポート	1	
8	61439-98J21	・シール,エアイベントNO.2	1	
9	61476-98J00	・シール,エアイベントNO.1	1	
10	01550-06167	・ボルト	2	
11	01550-06207	・ボルト	3	
12	01550-06167	・ボルト	3	
13	03542-06169	・スクリュ	5	
14	01550-06167	・ボルト	4	
15	03542-06169	・スクリュ	4	
16	61610-98J00	・フラスナ,フロント	1	
17	61610-98J30	・フラスナ,ポート	1	
18	61610-98J40	・フラスナ,スターボード	1	
19	77811-54GC0-0PG	・エンブレム,マークX(クロム)	1	
20	61614-98J00	・プロテクタ,フラスナ	1	
21	61621-98J01	・ブラケット,フラスナフロント	1	
22	61624-98J10	・ブラケット,フラスナポート	1	
23	61625-98J10	・ブラケット,フラスナスターボード	1	
24	61619-98J00	・クッション,エンジンカバーフラスナ	3	

FIG.34

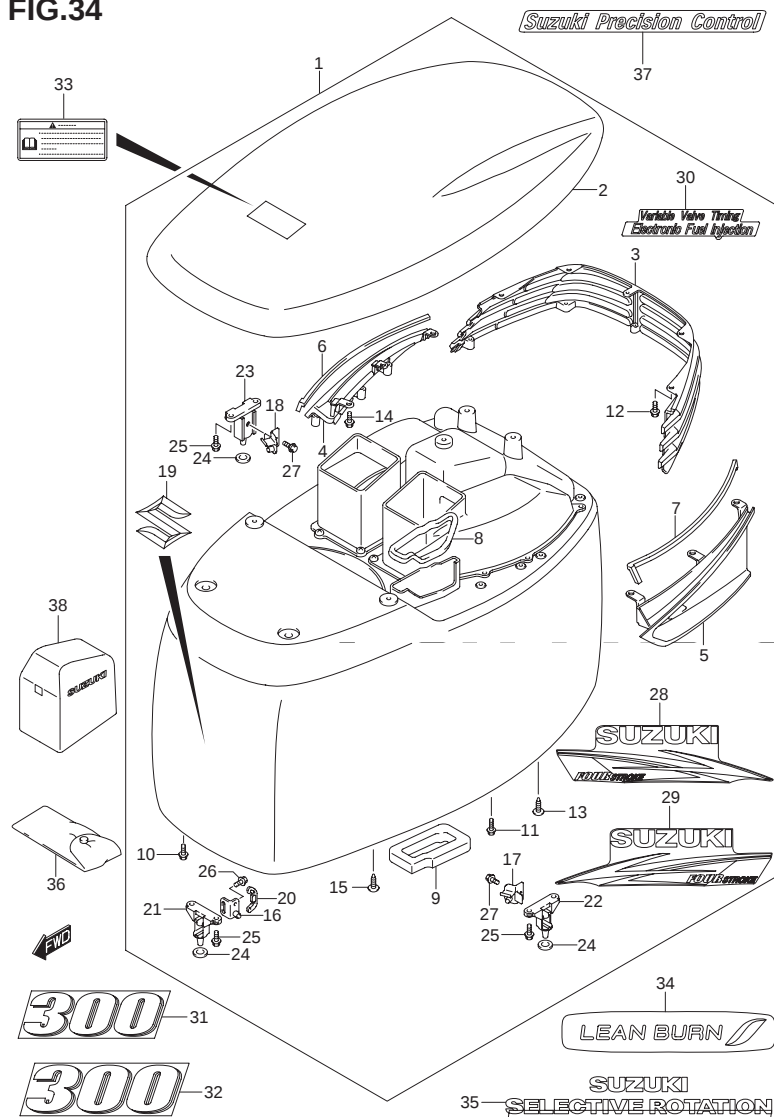


FIG.34 (1-F-12) エンジン カバー(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
25	01547-06167	・ボルト	6	
26	01550-06127	・ボルト	1	
27	01550-06127	・ボルト	2	
28-1	61443-93J32	・ストライプ エンジンカバースターボード	1	
28-2	61443-93J40	・ストライプ エンジンカバースターボード (ホワイト)	1	
29-1	61453-93J32	・ストライプ エンジンカバーポート	1	
29-2	61453-93J40	・ストライプ エンジンカバーポート (ホワイト)	1	
30-1	61446-93J32	・デカール EFI/VVT	1	
30-2	61446-93J40	・デカール EFI/VVT(ホワイト)	1	
31-1	61422-98J12	マーク エンブレムフロント(300)	1	
31-2	61422-98J20	マーク エンブレムフロント(300 ¥ ホワイト)	1	
32-1	61435-98J12	マーク エンブレムリヤ(300)	1	
32-2	61435-98J20	マーク エンブレムリヤ(300 ¥ ホワイト)	1	
33	61458-99E50	ラベル エンジンカバー	1	
34	61471-98J00	デカール LEANBURN	1	
35-1	61473-98J00	デカール(S.S.R.)	1	
35-2	61473-98J10	デカール(S.S.R. ¥ ホワイト)	1	
36	09800-81834	ツールセット	1	
37-1	61446-96J20	デカール(S.P.C.)	1	
37-2	61446-96J30	デカール(S.P.C. ¥ ホワイト)	1	
38	68110-98J00	カバー,ウエザ	1	OPT

FIG.35

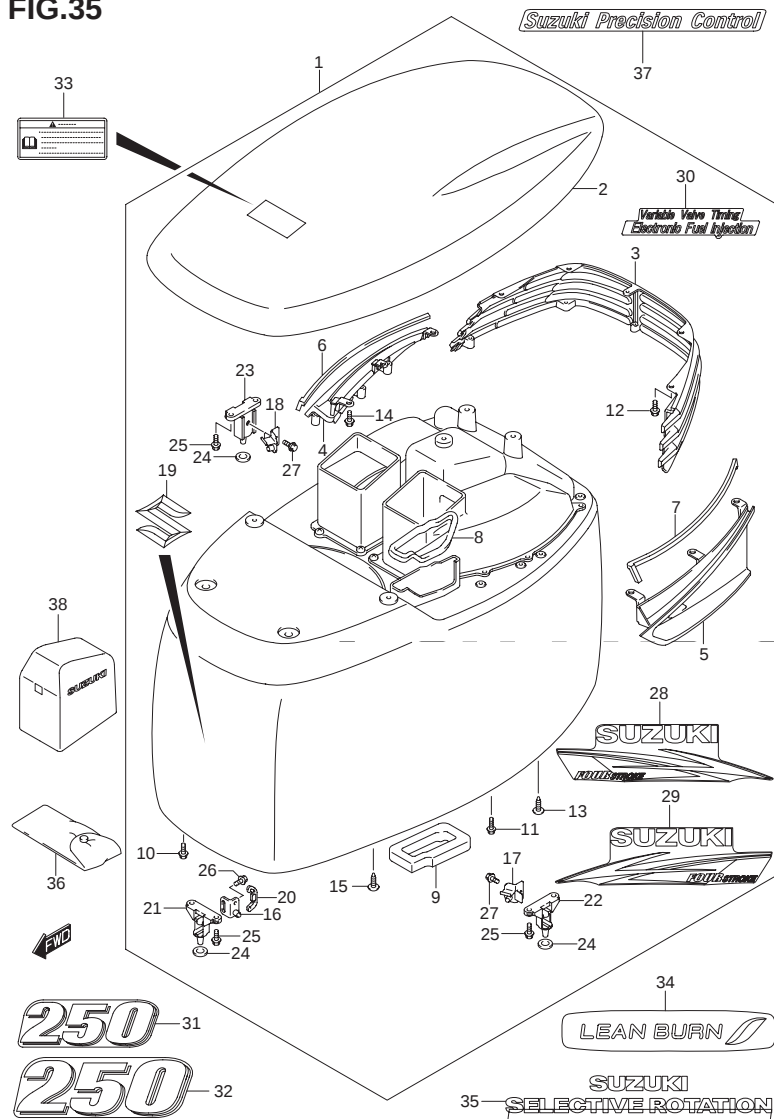


FIG.35 (1-F-13) エンジン カバー(DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	61400-98Y60-0EP	カバーセット,エンジン(DF250A/300A) ブラ	1	
1-2	61400-98Y70-Y5S	カバーセット,エンジン(DF250A/300A)	1	
2-1	61431-98J10-0EP	・カバー, エンジントップ(ブラック)	1	
2-2	61431-98J10-Y5S	・カバー, エンジントップ(ホワイト)	1	
3	61432-98J01	・ルーバ, エアインテーク	1	
4	61433-98J01	・グリップ, エンジンアッパカバースターボード	1	
5	61434-98J02	・グリップ, エンジンアッパカバーポート	1	
6	61439-98J00	・シール, グリップスターボード	1	
7	61439-98J10	・シール, グリップポート	1	
8	61439-98J21	・シール, エアイベントNO.2	1	
9	61476-98J00	・シール, エアイベントNO.1	1	
10	01550-06167	・ボルト	2	
11	01550-06207	・ボルト	3	
12	01550-06167	・ボルト	3	
13	03542-06169	・スクリュー	5	
14	01550-06167	・ボルト	4	
15	03542-06169	・スクリュー	4	
16	61610-98J00	・フラスナ, フロント	1	
17	61610-98J30	・フラスナ, ポート	1	
18	61610-98J40	・フラスナ, スターボード	1	
19	77811-54GC0-0PG	・エンブレム, マーク(クロム)	1	
20	61614-98J00	・プロテクタ, フラスナ	1	
21	61621-98J01	・ブラケット, フラスナフロント	1	
22	61624-98J10	・ブラケット, フラスナポート	1	
23	61625-98J10	・ブラケット, フラスナスターボード	1	
24	61619-98J00	・クッション, エンジンカバーフラスナ	3	

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
25	01547-06167	・ボルト	6	
26	01550-06127	・ボルト	1	
27	01550-06127	・ボルト	2	
28-1	61443-93J32	・ストライプ エンジンカバースターボード	1	
28-2	61443-93J40	・ストライプ エンジンカバースターボード (ホホワイト)	1	
29-1	61453-93J32	・ストライプ エンジンカバーボード	1	
29-2	61453-93J40	・ストライプ エンジンカバーボード (ホホワイト)	1	
30-1	61446-93J32	・デカール E/FI/VVT	1	
30-2	61446-93J40	・デカール E/FI/VVT(ホホワイト)	1	
31-1	61422-93J72	マーク エンブレムフロント(250)	1	
31-2	61422-93J80	マーク エンブレムフロント(250)(ホホワイト)	1	
32-1	61435-93J52	マーク エンブレムリヤ(250)	1	
32-2	61435-93J60	マーク エンブレムリヤ(300)(ホホワイト)	1	
33	61458-99E50	ラベル エンジンカバー	1	
34	61471-98J00	デカール LEANBURN	1	
35-1	61473-98J00	デカール(S.S.R.)	1	
35-2	61473-98J10	デカール(S.S.R.)(ホホワイト)	1	
36	09800-81834	ツールセット	1	
37-1	61446-96J20	デカール(S.P.C.)	1	
37-2	61446-96J30	デカール(S.P.C.)(ホホワイト)	1	
38	68110-98J00	カバー ウェザ	1	OPT

FIG.36

FIG.36 (1-F-15) フューエル ホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
1	09251-09002	キャップ(OD:13.6)	1	
2	09367-10001	ジョイント	1	
3	09401-13423	クリップ	1	
4	65700-93J02	ホース ,フューエル(タンクツ-コネクタ)	1	
5	65770-93J11	・ポンプ ,スクイズ	1	
6	09401-13423	クリップ	1	

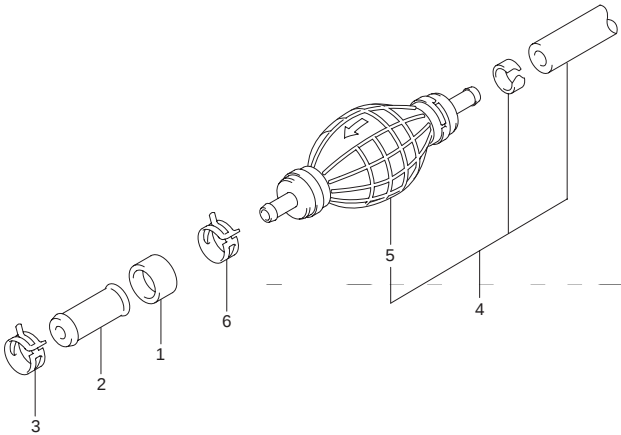


FIG.37

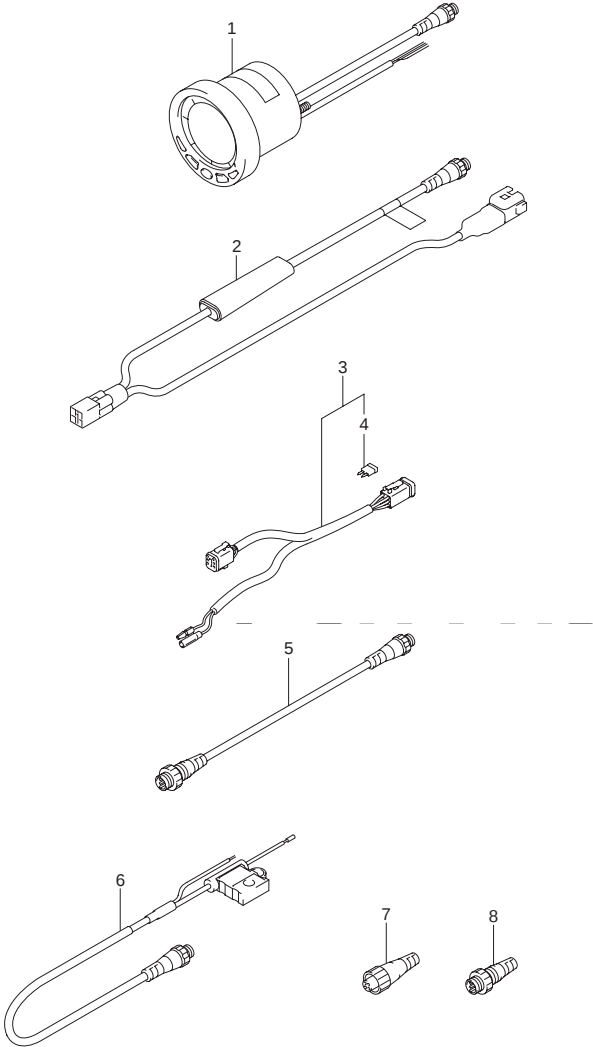


FIG.37 (1-G-2) メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	34200-88L02	ゲージアッシ Aインマルチ	1	
2	34922-88L01	ユニット インタフェイス	1	
3	36661-98J10	アダプタ インタフェイスシングル	1	
4	09481-05501	・フューズ(5A)	1	
5	36662-88L00	ワイヤ 25エクステンション	1	
6	36663-88L00	ハーネスアッシ ネットワークパワー	1	
7	36665-88L00	ユニット ,レジスタヒーメール	1	
8	36665-88L10	ユニット ,レジスタメール	1	

FIG.38


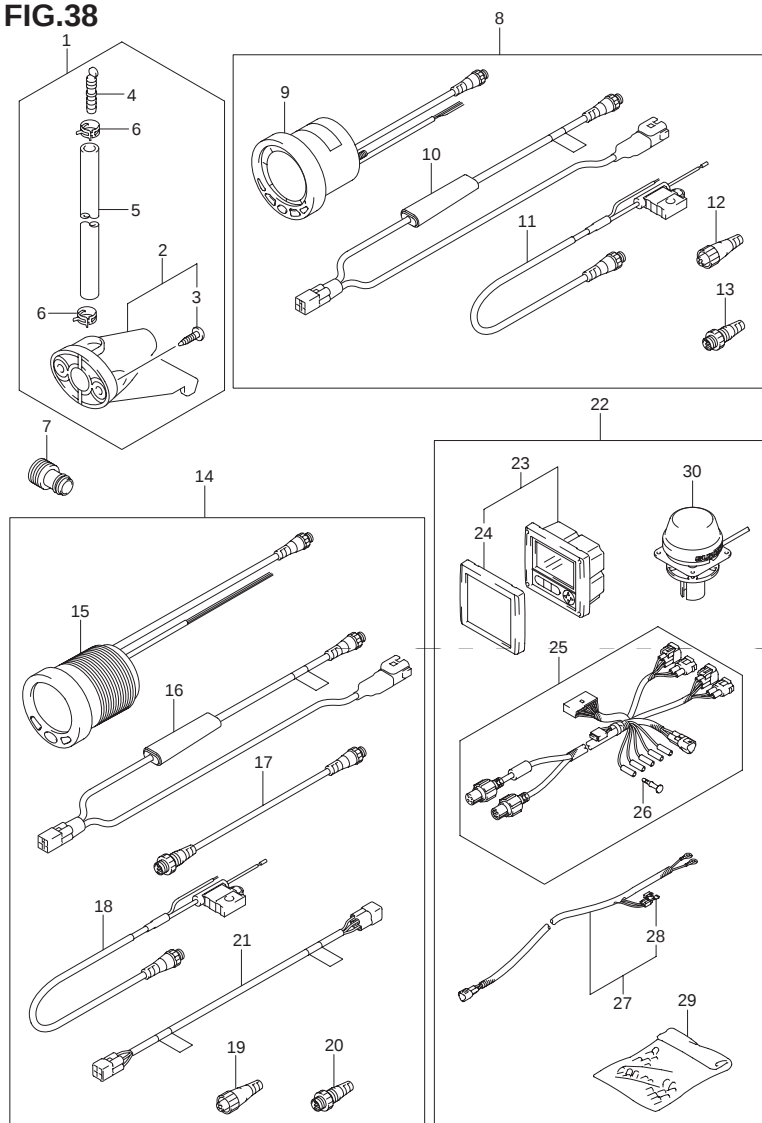


FIG.38 (1-G-3) オプション:メータ(1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	34120-98J01	キット,スピードメータサブ	1	
2	34190-95500	・センダ,スピードメータ	1	
3	03112-06303	・・スクリュ	2	
4	55127-87D00	・ユニオン,スピードメータホース	1	
5	09355-40805-00B	・ホース(4X8X2000)	1	L:2000→1700
6	09407-10404	・クランプ(L:100)	2	
7	17917-87L00	コネクタ,フラッシュウオータ	1	
8	34011-88L02	キット,4インマルチゲージ	1	
9	34200-88L02	・ゲージアッシ,4インマルチ	1	
10	34922-88L01	・ユニット,インタフェイス	1	
11	36663-88L00	・ハーネスアッシ,ネットワークパワー	1	
12	36665-88L00	・ユニット,レジスタヒューメール	1	
13	36665-88L10	・ユニット,レジスタメール	1	
14	34011-88L12	キット,2インマルチゲージ	1	
15	34800-88L01	・ゲージアッシ,2インマルチ	1	
16	34922-88L01	・ユニット,インタフェイス	1	
17	36662-88L00	・ワイヤ,25エクステンション	1	
18	36663-88L00	・ハーネスアッシ,ネットワークパワー	1	
19	36665-88L00	・ユニット,レジスタヒューメール	1	
20	36665-88L10	・ユニット,レジスタメール	1	
21	36668-88L00	・ワイヤ,アダプタツ-DIAGNS	1	
22	34011-87L20	キット,シングルゲージフォーAPMODEL	1	
23	34200-87L12	・ゲージアッシ,マルチ	1	
24	34211-87L00	・・カバー,フロント	1	
25	36661-87L11	・アダプタ,ゲージ	1	
26	36615-96300	・・ターミナル	5	

FIG.38

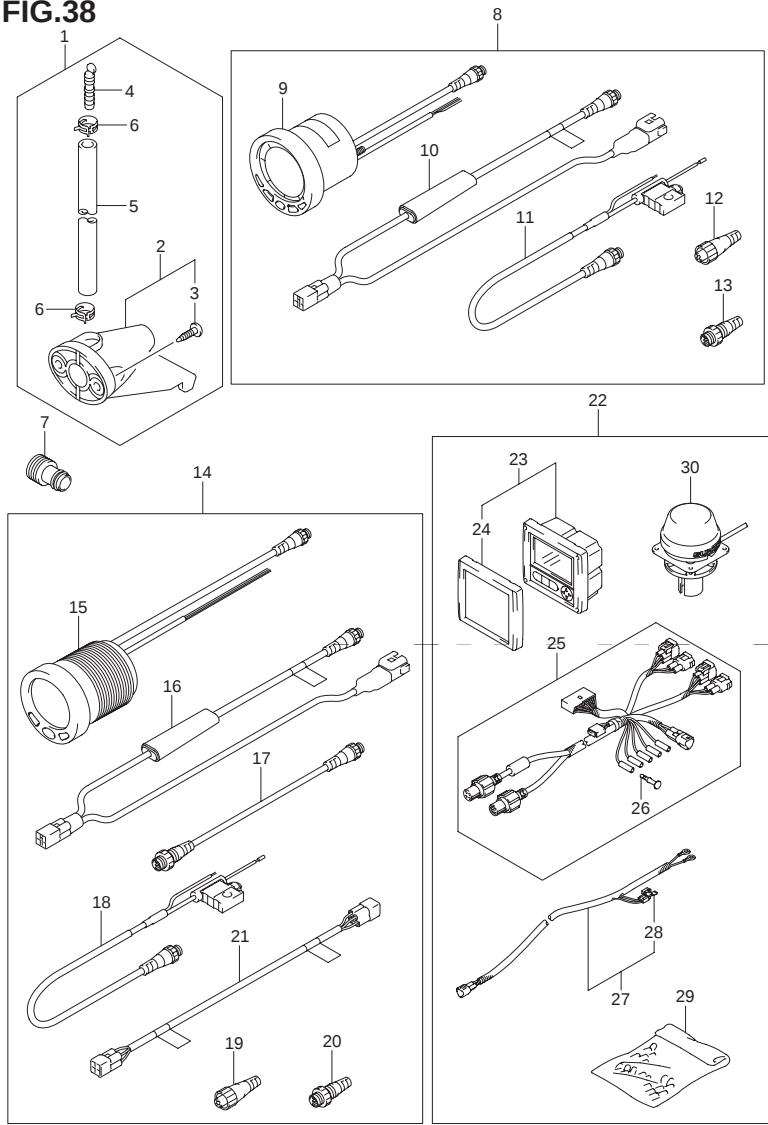

DF300A_000_014_038
OPT:METER (1)

FIG.38 (1-G-4) オプション:メータ(1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	36663-98J10	・ハーネスアッシ,アクティブハブパワー(6M)	1	
28	09481-05501	・フューズ(5A)	1	
29	36990-87D00	・ターミナル&スリーブセット	1	
30	39950-87L00	モジュールアッシ GPSレシーバ	1	

FIG.39

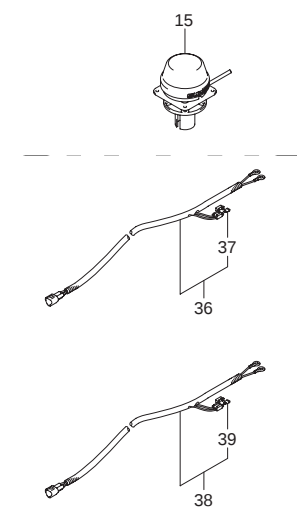
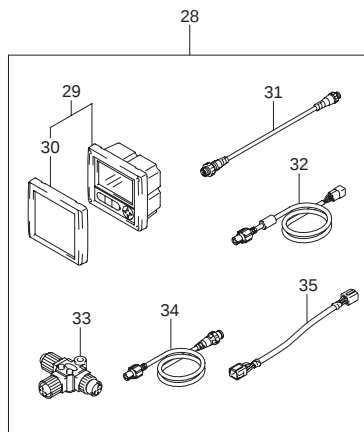
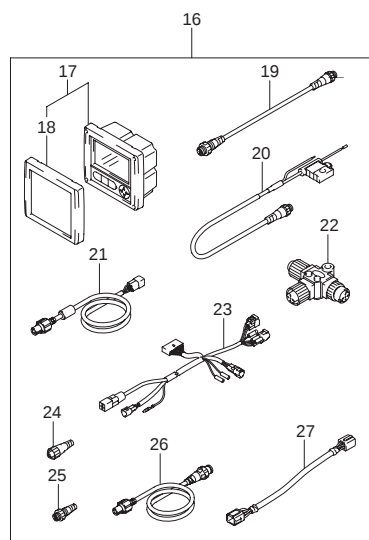
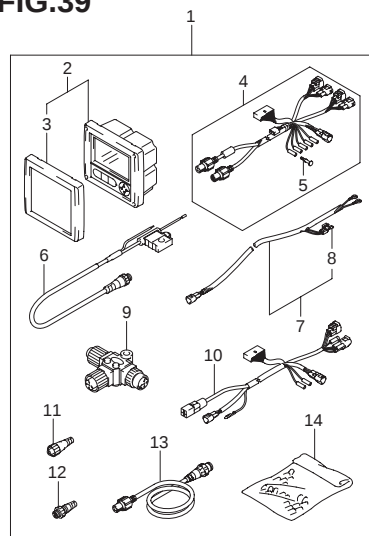


FIG.39 (1-G-5) オプション:メータ(2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	34011-87L30	キット,デュアルゲージフォーAPMODEL	1	
2	34200-87L12	・ゲージアッシ,マルチ	2	
3	34211-87L00	・カバー,フロント	2	
4	36661-87L11	・アダプタ,ゲージ	2	
5	36615-96300	・ターミナル	10	
6	36663-88L00	・ハーネスアッシ,ネットワークパワー	1	
7	36663-98J10	・ハーネスアッシ,アクティブハブパワー(6M)	1	
8	09481-05501	・フューズ(5A)	1	
9	36664-88L00	・コネクタ,BRANCH	3	
10	36665-87L00	・アダプタ,ゲージフォーマルチブル	1	
11	36665-88L00	・ユニット,レジスタヒューメール	1	
12	36665-88L10	・ユニット,レジスタメール	1	
13	36666-87L00	・ワイヤ,ネットワーク	2	
14	36990-87D00	・ターミナル&スリーブセット	1	
15	39950-87L00	モジュールアッシ GPSレシーバ	1	
16	34011-87L40	キット,SNGLゲージデュアルステーション	1	
17	34200-87L12	・ゲージアッシ,マルチ	1	
18	34211-87L00	・カバー,フロント	1	
19	36662-88L00	・ワイヤ,25エクステンション	1	
20	36663-88L00	・ハーネスアッシ,ネットワークパワー	1	
21	36664-87L00	・アダプタ,ゲージフォーデュアルステーション	1	
22	36664-88L00	・コネクタ,BRANCH	3	
23	36665-87L00	・アダプタ,ゲージフォーマルチブル	1	
24	36665-88L00	・ユニット,レジスタヒューメール	1	

FIG.39

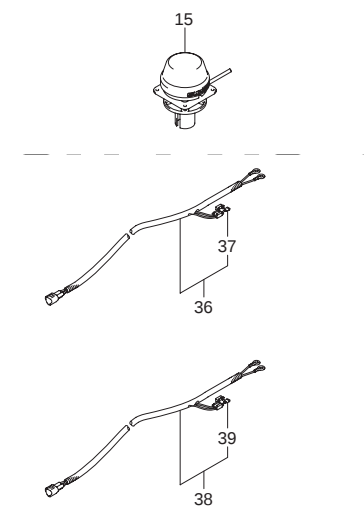
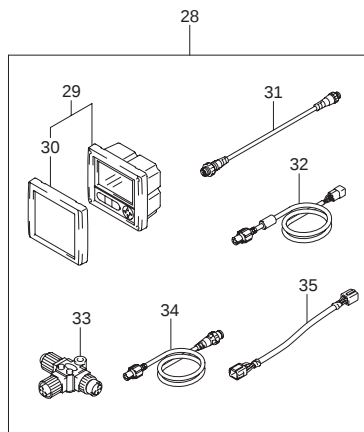
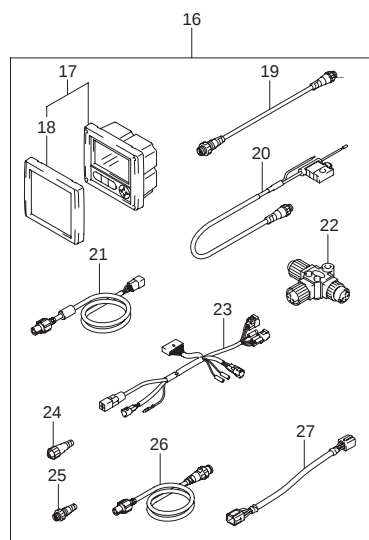
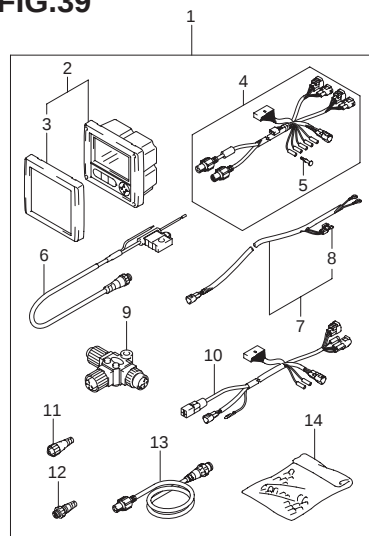


FIG.39 (1-G-6) オプション:メータ(2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
25	36665-88L10	・ユニット,レジスタメール	1	
26	36666-87L00	・ワイヤ,ネットワーク	2	
27	36682-92E00	・ワイヤ,トリムメータエクステンション (L:6500)	1	
28	34011-87L50	キット デュアルゲージ/デュアルステーション	1	
29	34200-87L12	・ゲージアッシ,マルチ	2	
30	34211-87L00	・カバー,フロント	2	
31	36662-88L00	・ワイヤ,25エクステンション	1	
32	36664-87L00	・アダプタ, ゲージフオーデュアルステーション	2	
33	36664-88L00	・コネクタ,BRANCH	2	
34	36666-87L00	・ワイヤ,ネットワーク	2	
35	36682-92E00	・ワイヤ,トリムメータエクステンション (L:6500)	2	
36	36663-98J00	ハーネスアッシ,アクティブハブパワー(2.5M)	1	
37	09481-05501	・フューズ(5A)	1	
38	36663-98J10	ハーネスアッシ,アクティブハブパワー(6M)	1	
39	09481-05501	・フューズ(5A)	1	

FIG.40


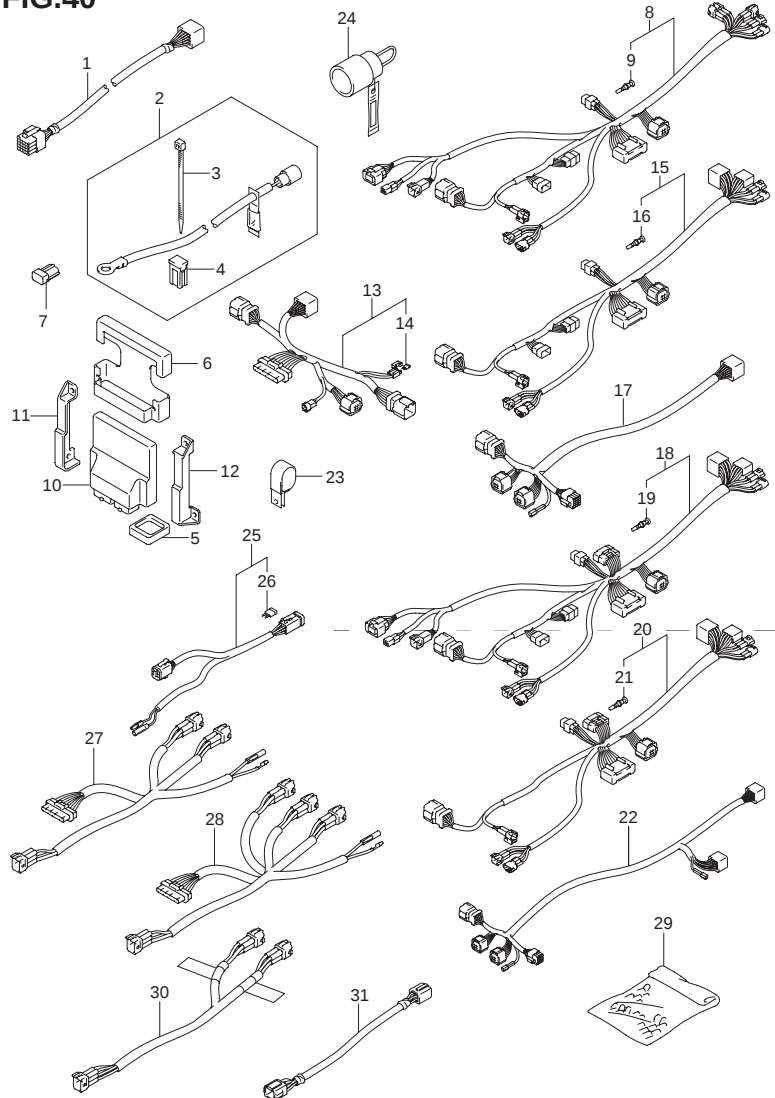


FIG.40 (1-G-7) オプショナル:ハーネス(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	36620-98J50	ワイヤアッシ,リモコンエクステンション	1	
2	33830-98J10	セット,バッテリーISOLATORリード	1	
3	09407-10404	・クランプ(L:100)	2	
4	09481-40401	・フューズ(40A)	1	
5	33911-88BL0	キャップ,ラバー	1	
6	33925-93J00	クッション,エンジンコントロールユニット	1	
7	33926-98J00	レジスタ,ターミナル	2	
8	36623-98J20	ハーネスアッシ,BCM NO.1 フォーシングル	1	
9	36615-96300	・ターミナル	4	
10	36770-98J10	コントローラアッシ,ポートエレクトリック	1	
11	36775-98J00	ホルダ,BCM,レフト	1	
12	36776-98J00	ホルダ,BCM,ライト	1	
13	36622-98J00	ハーネスアッシ,デュアルステイションメイン	1	
14	09481-10501	・フューズ(10A)	1	
15	36624-98J02	ハーネスアッシ,BCMNO.2フォースNGL	1	
16	36615-96300	・ターミナル	2	
17	36621-98J00	ハーネスアッシ,デュアルエンジン	1	
18	36623-98J30	ハーネスアッシ,BCM NO.1 フォーマルチ	1	
19	36615-96300	・ターミナル	5	
20	36624-98J11	ハーネスアッシ,BCMNO.2フォーマルチブル	1	
21	36615-96300	・ターミナル	2	
22	36621-98J10	ハーネスアッシ,トリプルエンジン	1	
23	09403-13402	クランプ(ID:13)	20	
24-1	36612-98J01	コネクタ,カウンタセレクト(グリーン)	1	410187マデ
24-2	36612-98J20	コネクタ,カウンタセレクト(ホワイト)	1	410188カラ
25	36661-98J10	アダプタ,インタフェイスシングル	1	
26	09481-05501	・フューズ(5A)	1	

FIG.40

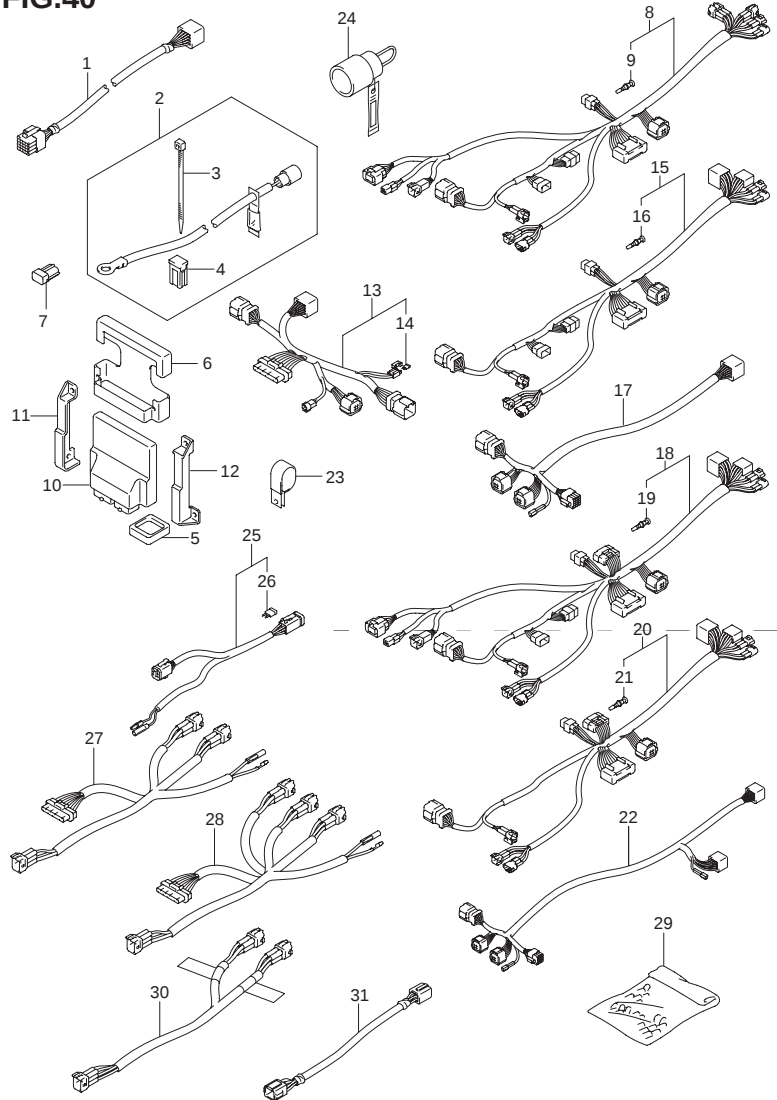

DF300A_000_014_040
OPT:HARNESS

FIG.40 (1-G-8) オプション:ハーネス(DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	36661-98J20	アダプタ,インタフェイスデュアル	1	
28	36661-98J30	アダプタ,インタフェイストリプル	1	
29	36990-87D00	ターミナル&スリーブセット	1	
30	36667-87L00	アダプタ,ゲージフォーマルチプル	1	
31	36682-92E00	ワイヤ,トリムメータエクステンション (L:6500)	1	

FIG.40A


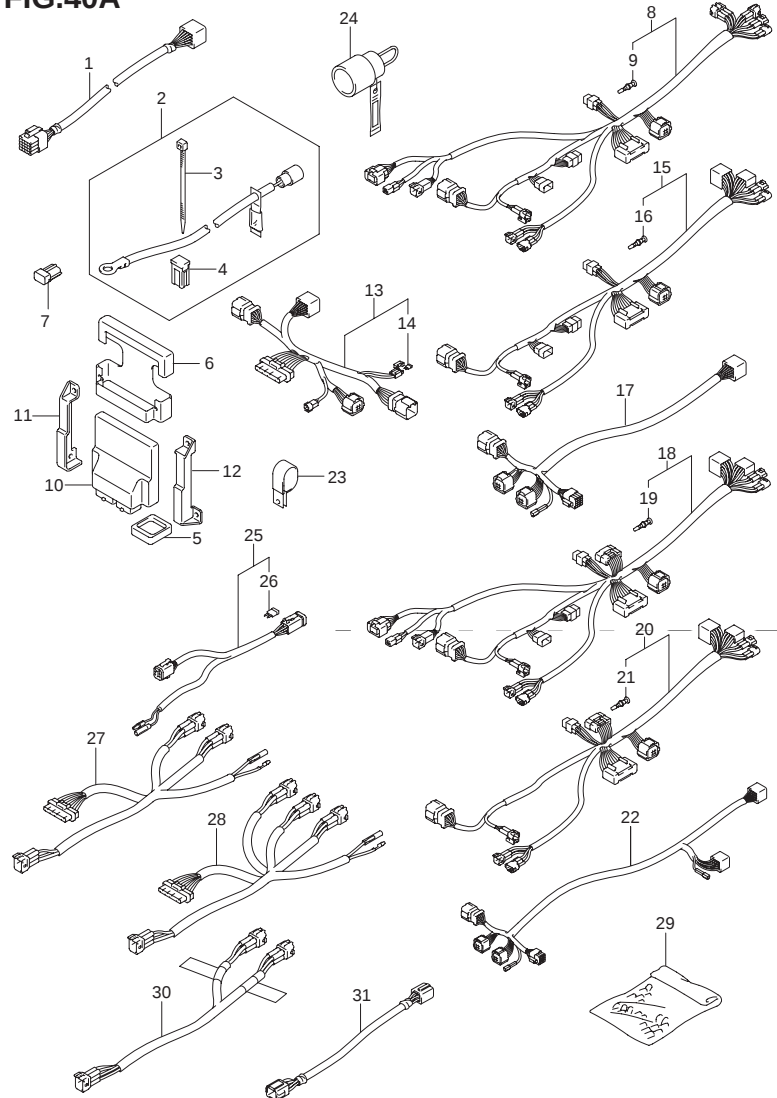


FIG.40A (1-G-9) オプション:ハーネス(DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	36620-98J50	ワイヤアッシ,リモコンエクステンション	1	
2	33830-98J10	セット,バッテリーISOLATORリード	1	
3	09407-10404	・クランプ(L:100)	2	
4	09481-40401	・フューズ(40A)	1	
5	33911-88BL0	キャップ,ラバー	1	
6	33925-93J00	クッション,エンジンコントロールユニット	1	
7	33926-98J00	レジスタ,ターミナル	2	
8	36623-98J20	ハーネスアッシ,BCM NO.1 フォーシングル	1	
9	36615-96300	・ターミナル	4	
10	36770-98J10	コントローラアッシ,ポートエレクトリック	1	
11	36775-98J00	ホルダ,BCM,レフト	1	
12	36776-98J00	ホルダ,BCM,ライト	1	
13	36622-98J00	ハーネスアッシ,デュアルステーションメイン	1	
14	09481-10501	・フューズ(10A)	1	
15	36624-98J02	ハーネスアッシ,BCMNO.2フオー-SNGL	1	
16	36615-96300	・ターミナル	2	
17	36621-98J00	ハーネスアッシ,デュアルエンジン	1	
18	36623-98J30	ハーネスアッシ,BCM NO.1 フォーマルチ	1	
19	36615-96300	・ターミナル	5	
20	36624-98J11	ハーネスアッシ,BCMNO.2フオーマルチブル	1	
21	36615-96300	・ターミナル	2	
22	36621-98J10	ハーネスアッシ,トリプルエンジン	1	
23	09403-13402	クランプ(ID:13)	20	
24-1	36612-98J01	コネクタ,カウンタセレクト(グリーン)	1	410092マデ
24-2	36612-98J20	コネクタ,カウンタセレクト(ホワイト)	1	410093カラ
25	36661-98J10	アダプタ,インタフェイスシングル	1	
26	09481-05501	・フューズ(5A)	1	

FIG.40A

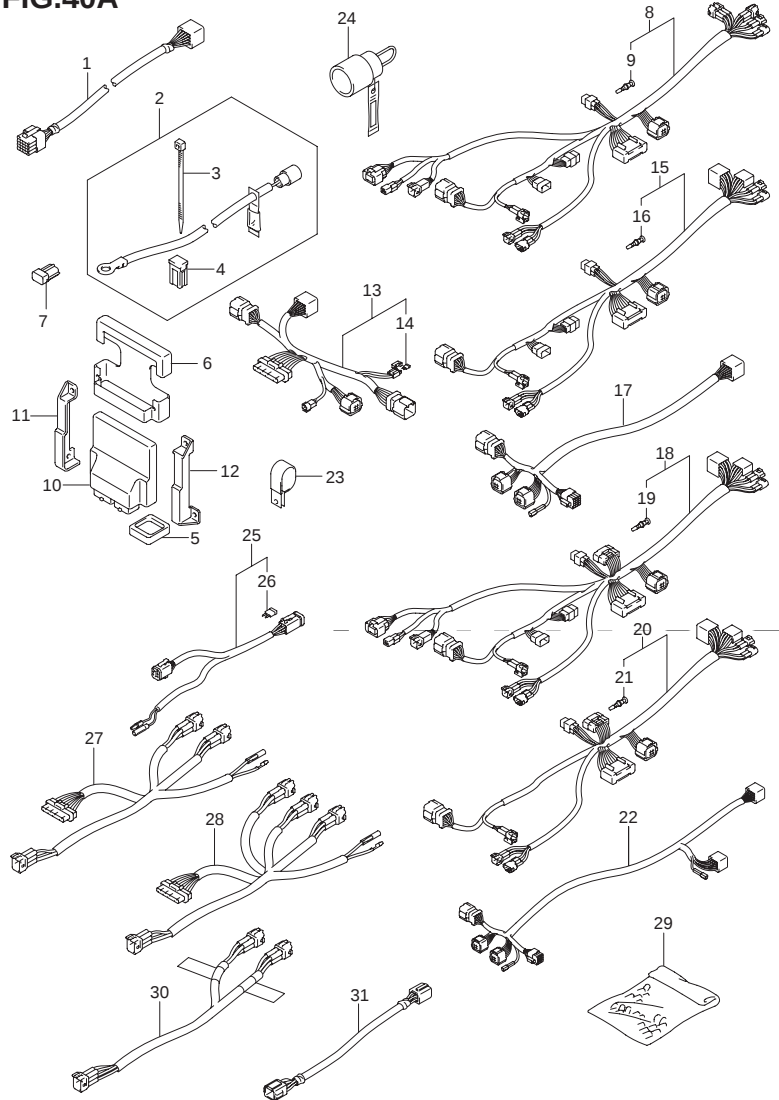

DF300A_000_014_040A
OPT:HARNESS

FIG.40A (1-G-10) オプション:ハーネス(DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	36661-98J20	アダプタ,インタフェイスデュアル	1	
28	36661-98J30	アダプタ,インタフェイストリプル	1	
29	36990-87D00	ターミナル&スリーブセット	1	
30	36667-87L00	アダプタ,ゲージフォーマルチプル	1	
31	36682-92E00	ワイヤ,トリムメータエクステンション (L:6500)	1	

FIG.41


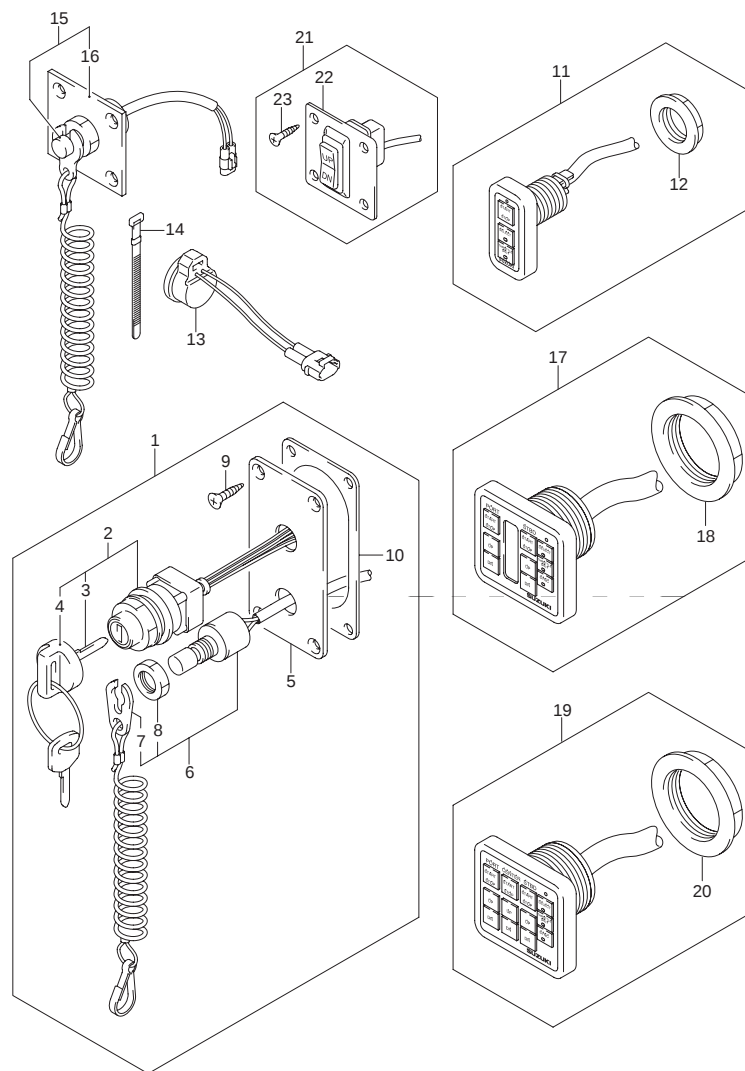


FIG.41 (1-G-11) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	37100-98J03	パネルアッシ,メインスイッチ	1	
2	37110-98J01	・スイッチアッシ,メイン	1	
3-1	37141-99EA0	・キー-(941)	1	
3-2	37141-99EB0	・キー-(942)	1	
3-3	37141-99E00	・キー-(931)	1	
3-4	37141-99E10	・キー-(932)	1	
3-5	37141-99E20	・キー-(933)	1	
3-6	37141-99E30	・キー-(934)	1	
3-7	37141-99E40	・キー-(935)	1	
3-8	37141-99E50	・キー-(936)	1	
3-9	37141-99E60	・キー-(937)	1	
3-10	37141-99E70	・キー-(938)	1	
3-11	37141-99E80	・キー-(939)	1	
3-12	37141-99E90	・キー-(940)	1	
4	37143-99E00	・キャップ,キー	1	
5	37139-98J00	・パネル,メインスイッチ	1	
6	37820-93J03	・スイッチアッシ,エマージェンシ	1	
7	37823-92E01	・プレートアッシ, エマージェンシスイッチロック	1	
8	37826-92E00	・ナット	1	
9	03122-05165	・スクリュ	4	
10	37114-98J00	・シート,メインスイッチパネル	1	
11	37100-98J11	パネルアッシ,シングル	1	
12	37112-98J00	・ナット	1	
13	38500-93J90	ブザー,ウォーニング	1	
14	09407-08401	クランプ(L:80)	2	

FIG.41

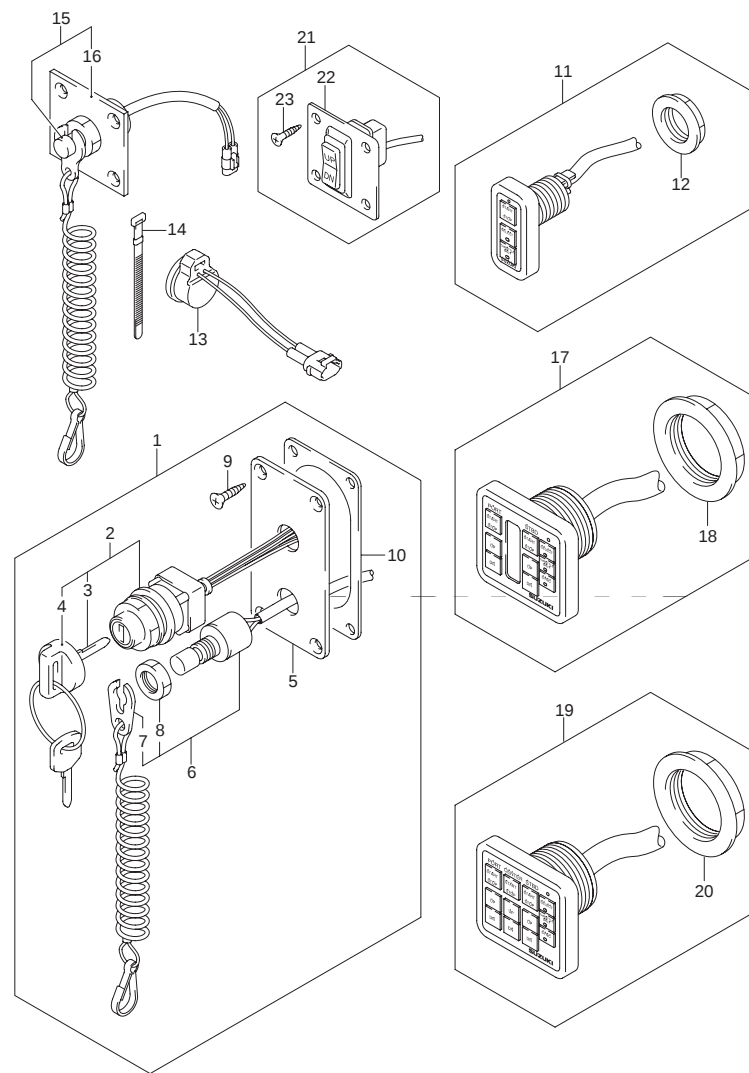

DF300A_000_014_041
OPT:SWITCH

FIG.41 (1-G-12) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
15	37803-93J03	パネルアッシ ,エマジエンススイッチ	1	
16	37825-99E00	・パネル ,エマジエンスストップスイッチ	1	
17	37100-98J21	パネルアッシ ,デュアル	1	
18	37112-98J10	・ナット	1	
19	37100-98J31	パネルアッシ ,トリプル	1	
20	37112-98J10	・ナット	1	
21	37860-87L00	パネルアッシ , トロローリングコントロールスイッチ	1	
22	37862-87L00	・パネル	1	
23	09131-05004	・タッピングスクリュウ	4	

FIG.42


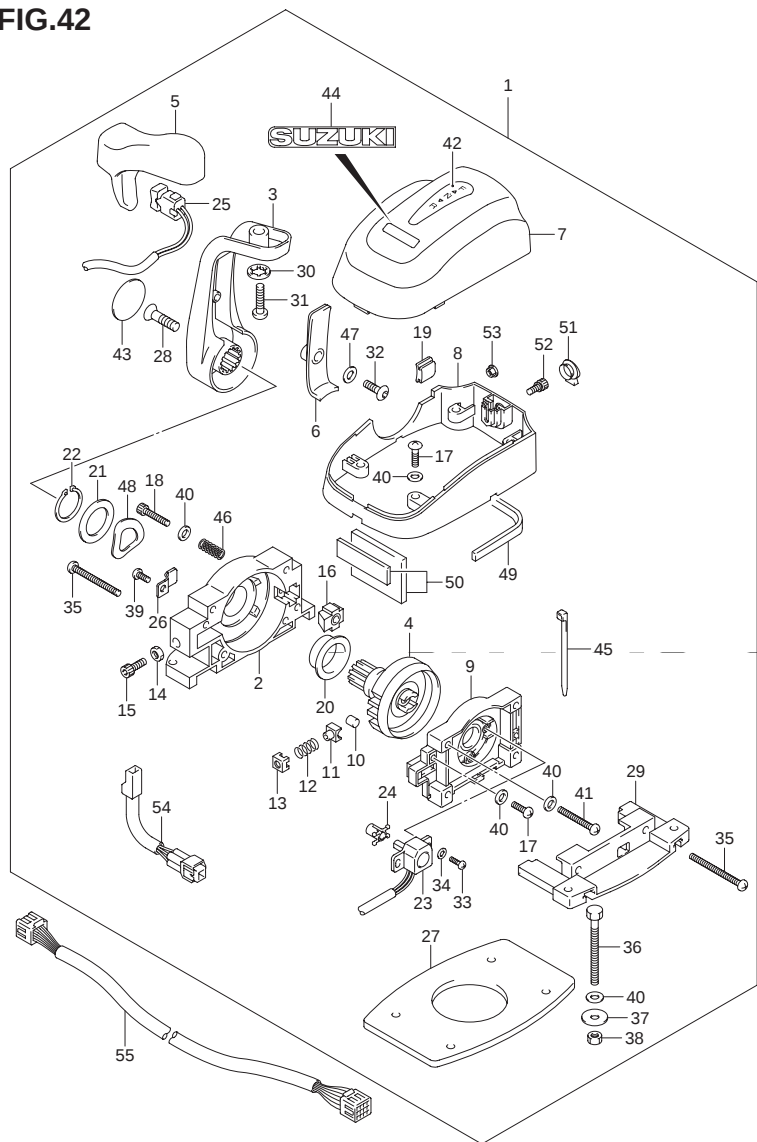


FIG.42 (1-G-13) オプション:リモートコントロールアッシ シングル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	67200-98J03	リモートコントロールアッシ	1	
2	67211-98J20	・ハウジング	1	
3	67251-98J00	・レバー、ハンドル	1	
4	67246-98J10	・シャフト、ドライブリモコン	1	
5	67261-98J00	・グリップ、NO.1	1	
6	67263-98J00	・カバー、レバー	1	
7	67212-98J20	・カバー、リモコンアッパ	1	
8	67271-98J30	・カバー、リモコンボトム	1	
9	67222-98J10	・パネルアッシ、バック	1	
10	67236-98J00	・ローラー、デtent	1	
11	67235-98J10	・ガイド、デtentローラ	1	
12	67237-98J30	・スプリング、デtent	1	
13	67233-98J10	・ホルダ、デtentスプリング	1	
14	67287-92E00	・ナット	1	
15	67239-98J00	・スクリュ、デtentアジャストメント	1	
16	67223-98J00	・パッド、ブレーキ	1	
17	67296-98J50	・スクリュ(5X18)	6	
18	67296-98JA0	・スクリュ(4X10)	1	
19	67272-98J10	・グロメット、リモコンカバー	1	
20	67252-98J10	・ブッシュ、ドライブシャフト	1	
21	67288-98J20	・ワッシャ	1	
22	67292-98J00	・Cリング	1	
23	15980-98J00	・ポテンシヨメータ	1	
24	67227-98J10	・レバー、ポテンシヨメータNO.2	1	
25	37850-98J02	・スイッチアッシ、PTT	1	
26	67269-98J00	・クランプ、リード	1	

FIG.42

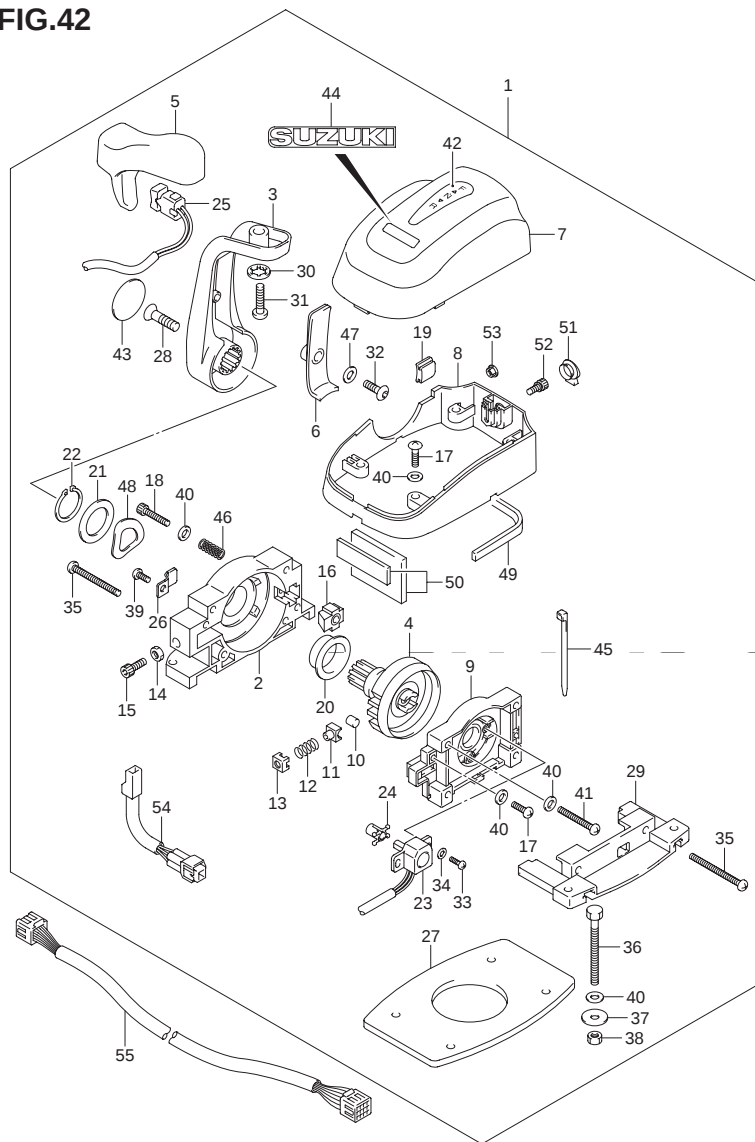

DF300A_000_014_042
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG.42 (1-G-14) オプション:リモートコントロールアッシ シングル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	67273-98J00	・バックিং	1	
28	67296-98J60	・スクリュ(8X30)	1	
29	67274-98J00	・フランジベース	1	
30	67288-92E20	・ワッシャ	1	
31	67296-98J90	・スクリュ(8X30)	1	
32	67296-98J80	・スクリュ(5X14)	1	
33	67296-94300	・スクリュ(4X10)	2	
34	67288-98J00	・ワッシャ	2	
35	67296-98J20	・スクリュ(5X50)	2	
36	67226-98J00	・ボルト(5X50)	4	
37	09160-05024	・ワッシャ(5.5X16X1.5)	4	
38	67287-92E00	・ナット	4	
39	67296-98J00	・スクリュ(5X12)	1	
40	67288-98J40	・ワッシャ	12	
41	67296-98J10	・スクリュ(5X35)	1	
42	67284-98J00	・マーク(F-N-R)	1	
43	68165-98J00	・マーク,レバー(スズキ)	1	
44	68165-98J10	・エンブレム スズキ	1	
45	67269-98J30	・バンド	1	
46	67288-98J10	・ワッシャ	8	
47	67288-98J30	・ワッシャ	1	
48	67228-98J50	・ワッシャ,ウェーブ	1	
49	67273-98J10	・バックিং,フロント	1	
50	67273-98J30	・バックিং,リヤ	1	
51	67277-98J00	・グロメット,リモコンボトムカバー	1	
52	67296-98JF0	・ボルト(5X14)	1	

FIG.42


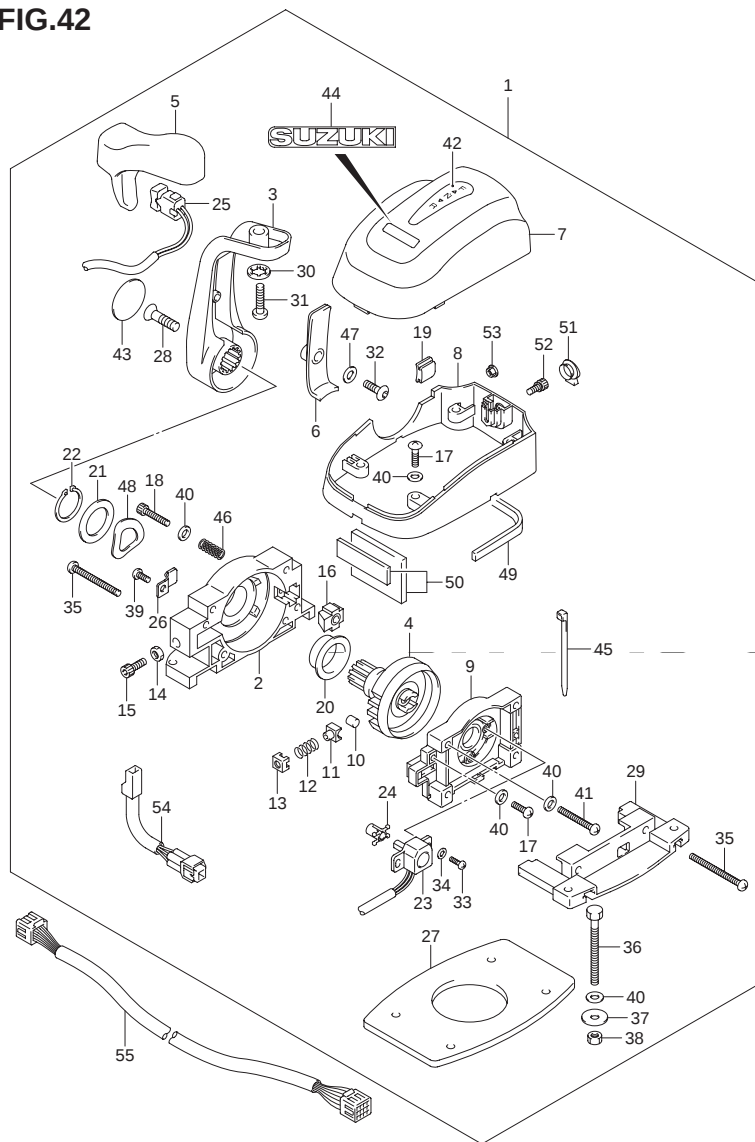


FIG.42 (1-G-15) オプション:リモートコントロールアッシ シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
53	67297-98J00	・ナット ,アッパカバーボルト	1	
54	36890-98J00	・ハーネス ,コンデンサアダプタ	1	
55-1	36620-98J30	ワイヤアッシ ,リモートコントロール	1	L:6500
55-2	36620-98J40	ワイヤアッシ ,リモートコントロール	1	L:9500

FIG.43

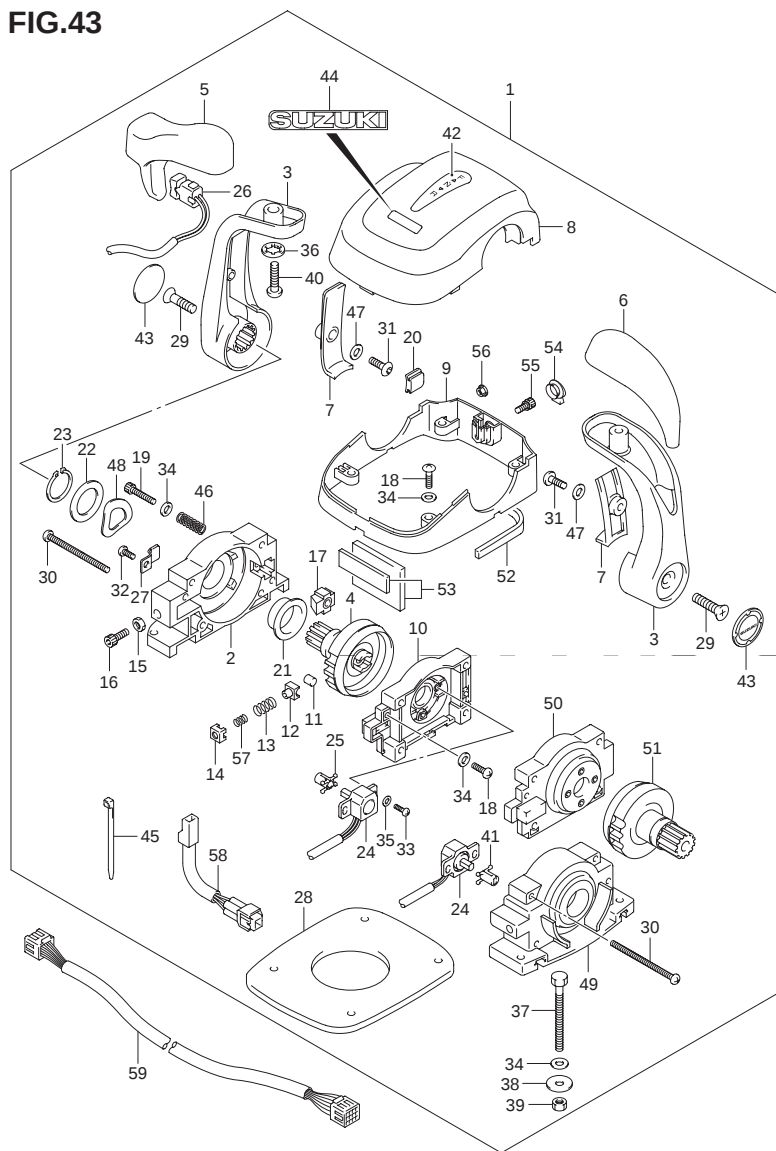

DF300A_000_014_043
OPT:REMOTE CONTROL ASSY DUAL

FIG.43 (1-H-2) オプション:リモートコントロール アッシ デュアル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	67200-98J13	リモートコントロールアッシ	1	
2	67211-98J20	・ハウジング	1	
3	67251-98J00	・レバー ハンドル	2	
4	67246-98J10	・シャフト,ドライプリモコン	1	
5	67261-98J00	・グリップ ,NO.1	1	
6	67261-98J10	・グリップ ,NO.2	1	
7	67263-98J00	・カバー ,レバー	2	
8	67212-98J30	・カバー ,リモコンアップ	1	
9	67271-98J40	・カバー ,リモコンボトム	1	
10	67222-98J10	・パネルアッシ ,バック	1	
11	67236-98J10	・ローラ ,デテント	2	
12	67235-98J10	・ガイド ,デテントローラ	2	
13	67237-98J40	・スプリング ,デテント	2	
14	67233-98J10	・ホルダ ,デテントスプリング	2	
15	67287-92E00	・ナット	2	
16	67239-98J00	・スクリュ ,デテントアジャストメント	2	
17	67223-98J00	・パッド ,ブレーキ	2	
18	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	8	
19	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	2	
20	67272-98J10	・グロメット,リモコンカバー	2	
21	67252-98J10	・ブッシュ ,ドライブシャフト	2	
22	67288-98J20	・ワッシャ	2	
23	67292-98J00	・Cリング	2	
24	15980-98J00	・ポテンシヨメータ	2	
25	67227-98J10	・レバー ,ポテンシヨメータNO.2	1	
26	37850-98J02	・スイッチアッシ ,PTT	1	

FIG.43

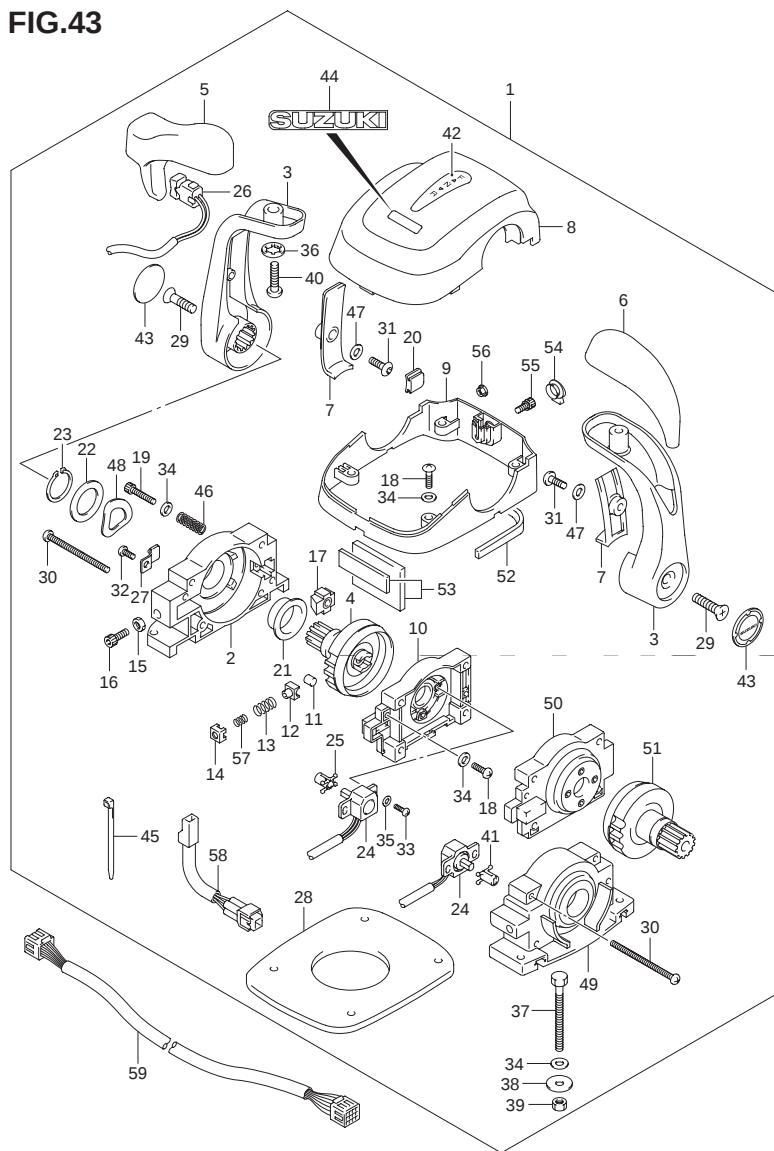


FIG.43 (1-H-3) オプション:リモートコントロール アッシ デュアル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	67269-98J00	・クランプ,リード	1	
28	67273-98J20	・バックング	1	
29	67296-98J60	・スクリュ(8X30)	2	
30	67296-98J30	・スクリュ(5X70)	4	
31	67296-98J80	・スクリュ(5X14)	2	
32	67296-98J00	・スクリュ(5X12)	1	
33	67296-94300	・スクリュ(4X10)	4	
34	67288-98J40	・ワッシャ	14	
35	67288-98J00	・ワッシャ	4	
36	67288-92E20	・ワッシャ	2	
37	67226-98J00	・ボルト(5X50)	4	
38	09160-05024	・ワッシャ(5.5X16X1.5)	4	
39	67287-92E00	・ナット	4	
40	67296-98J90	・スクリュ(8X30)	2	
41	67227-98J00	・レバー,ボテンシヨメータNO.1	1	
42	67284-98J00	・マーク(F-N-R)	1	
43	68165-98J00	・マーク,レバー(スズキ)	2	
44	68165-98J10	・エンブレム,スズキ	1	
45	67269-98J30	・バンド	1	
46	67288-98J10	・ワッシャ	16	
47	67288-98J30	・ワッシャ	2	
48	67228-98J50	・ワッシャ,ウェーブ	2	
49	67211-98J30	・ハウジング,リモコン	1	
50	67222-98J20	・パネルアッシ,バック	1	
51	67246-98J20	・シャフト,ドライブリモコン	1	
52	67273-98J10	・バックング,フロント	1	

FIG.43

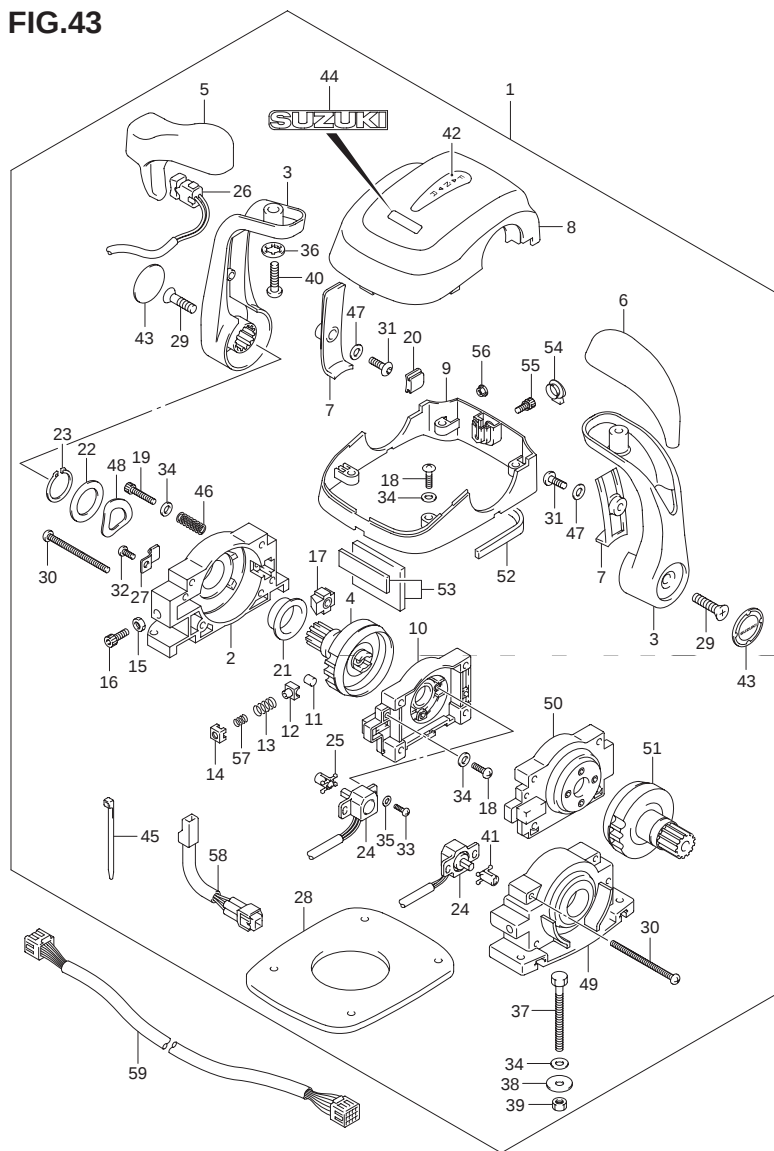


FIG.43 (1-H-4) オプション:リモートコントロール アッシ デュアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
53	67273-98J30	・バックিং,リヤ	1	
54	67277-98J00	・グロメット,リモコンボトムカバー	1	
55	67296-98JF0	・ボルト(5X14)	1	
56	67297-98J00	・ナット,アッパカバーボルト	1	
57	67237-98J50	・スプリング,デテント	2	
58	36890-98J00	・ハーネス,コンデンサアダプタ	1	
59-1	36620-98J30	ワイヤアッシ,リモートコントロール	1	L:6500
59-2	36620-98J40	ワイヤアッシ,リモートコントロール	1	L:9500

FIG.44


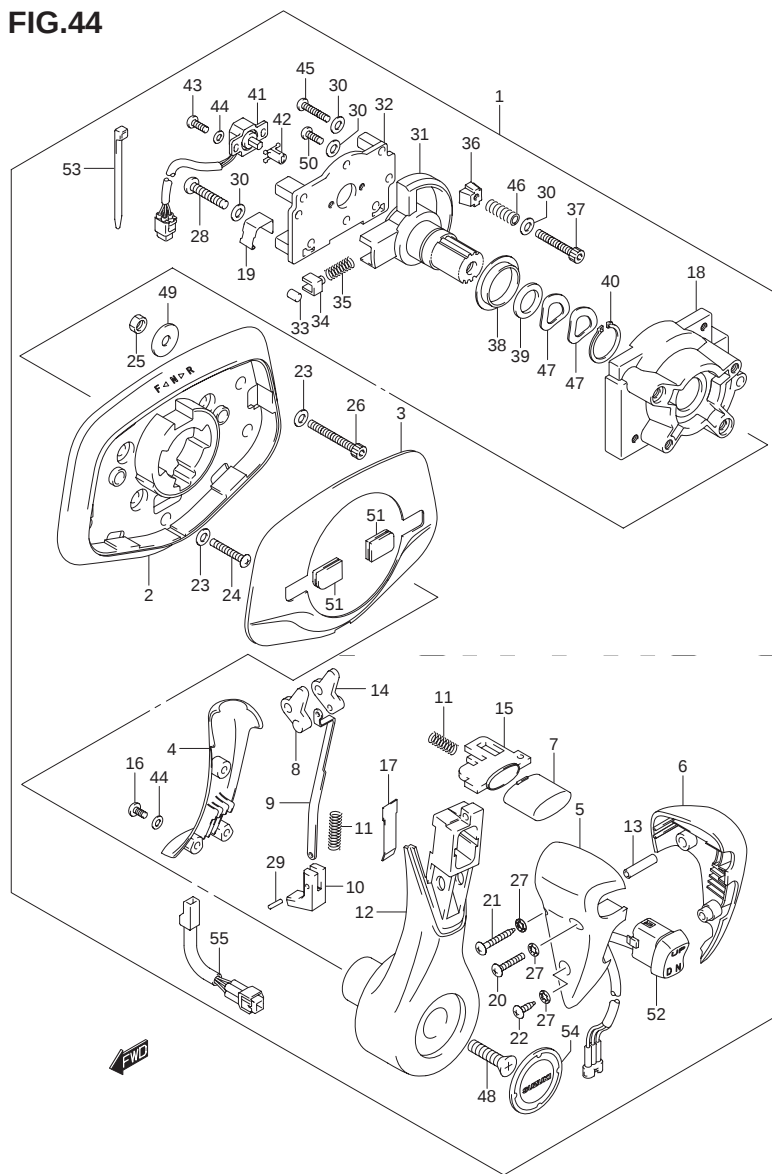


FIG.44 (1-H-5) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	67200-98J22	リモートコントロールアッシ	1	
2	67271-98J20	・カバー,ボトムベース	1	
3	67264-98J00	・カバー,トップベース	1	
4	67263-98J20	・カバー,レバー	1	
5	67261-98J20	・グリップ A	1	
6	67261-98J30	・グリップ B	1	
7	67265-98J00	・ボタン,ニュートラルロック	1	
8	67255-98J00	・リンク,ニュートラルロックNO.1	1	
9	67258-98J00	・プレート,ジョイント	1	
10	67256-98J00	・ブロック,ニュートラルロック	1	
11	67259-98J00	・スプリング	3	
12	67251-98J20	・レバー,ハンドル	1	
13	67294-98J00	・スペーサ	1	
14	67254-98J00	・リンク,ニュートラルロックNO.2	1	
15	67233-98J00	・スライダ,ニュートラルボタン	1	
16	67296-98JA0	・スクリュ(4X10)	3	
17	67234-98J00	・プレート,レバー	1	
18	67211-98J20	・ハウジング	1	
19	67269-98J20	・クランプ,リード	1	
20	67296-98JB0	・スクリュ(4X30)	1	
21	67227-98J20	・スクリュ(4X35)	1	
22	67227-98J30	・スクリュ(4X20)	1	
23	67288-98J50	・ワッシャ	8	
24	67296-98JC0	・スクリュ(6X40)	4	
25	67287-98J00	・ナット	4	
26	67226-98J10	・ボルト(6X50)	4	

FIG.44

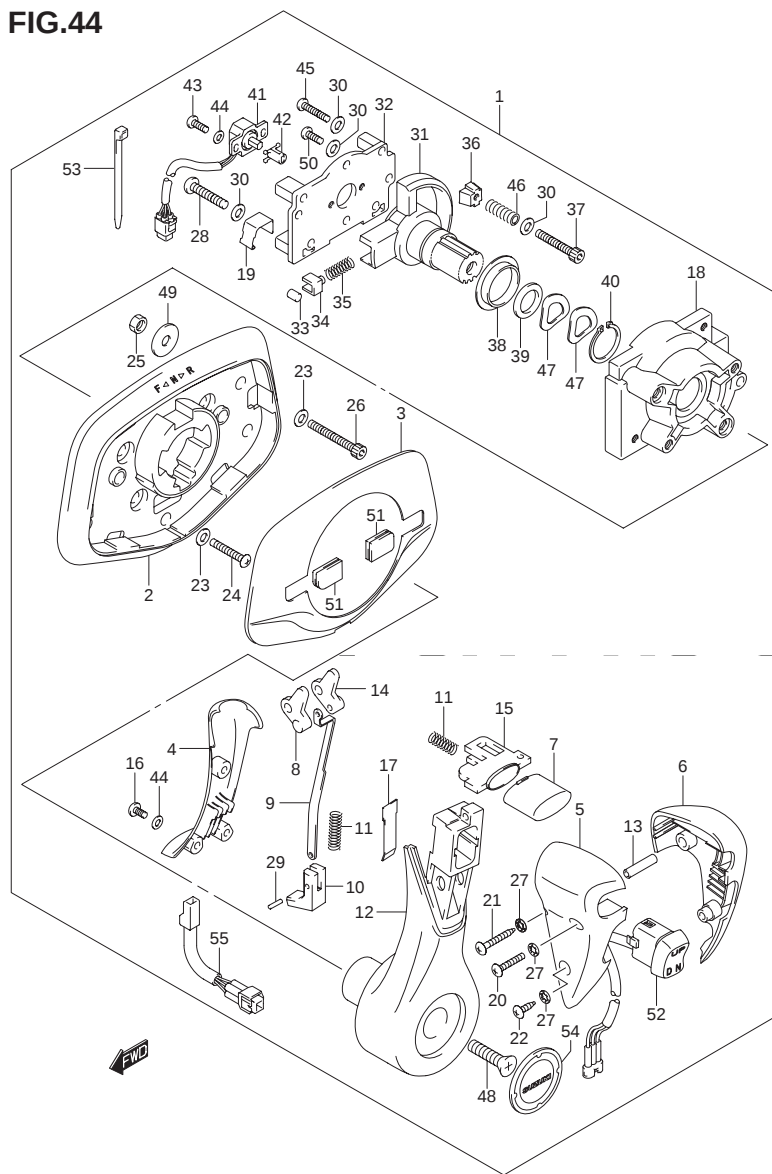

DF300A_000_014_044
OPT:FLUSH MOUNT REMOCON

FIG.44 (1-H-6) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	67288-98J60	・ワッシャ	3	
28	67296-98JD0	・スクリュ(5X40)	1	
29	67238-98J00	・ピン	2	
30	67288-98J70	・ワッシャ	5	
31	67246-98J00	・シャフト,ドライブ	1	
32	67222-98J00	・パネルアッシ,バック	1	
33	67236-98J00	・ローラー,デテント	1	
34	67235-98J00	・ガイド,デテントROLER	1	
35	67237-98J00	・スプリング,デテント	1	
36	67223-98J00	・パッド,ブレーキ	1	
37	67296-98JE0	・スクリュ(5X35)	1	
38	67252-98J00	・ブッシュ,ドライブシャフト	1	
39	67288-98J20	・ワッシャ	1	
40	67292-98J00	・Cリング	1	
41	15980-98J00	・ポテンシヨメータ	1	
42	67227-98J10	・レバー,ポテンシヨメータNO.2	1	
43	67296-94300	・スクリュ(4X10)	2	
44	67288-98J00	・ワッシャ	5	
45	67296-98J10	・スクリュ(5X35)	1	
46	67288-98J10	・ワッシャ	8	
47	67228-98J50	・ワッシャ,ウェーブ	2	
48	67296-98J60	・スクリュ(8X30)	1	
49	09160-06104	・ワッシャ(6.5X24X2)	4	
50	67296-98J50	・スクリュ(5X18)	2	
51	67272-98J00	・グロメット,カバー	2	
52	37850-98J02	・スイッチアッシ,PTT	1	

FIG.44

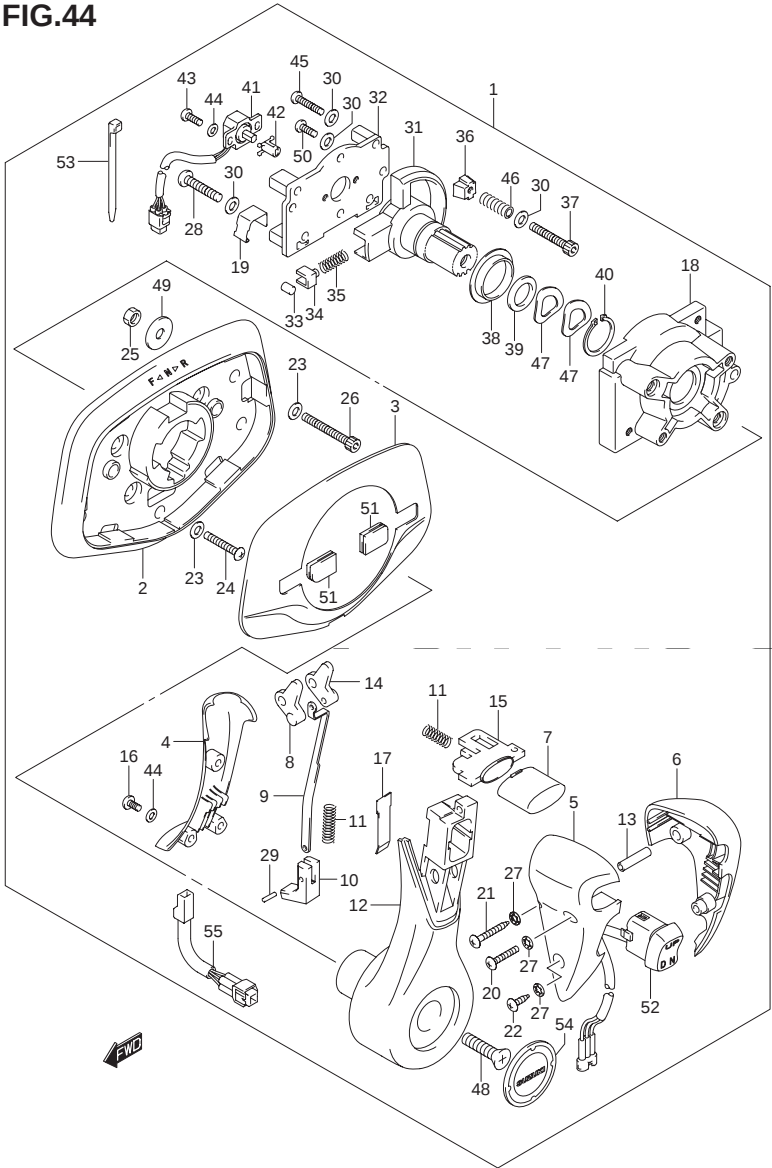


FIG.44 (1-H-7) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
53	67269-98J10	・バンド	1	
54	68165-98J00	・マーク,レバー(スズキ)	1	
55	36890-98J00	・ハーネス,コンデンサアダプタ	1	

FIG.45

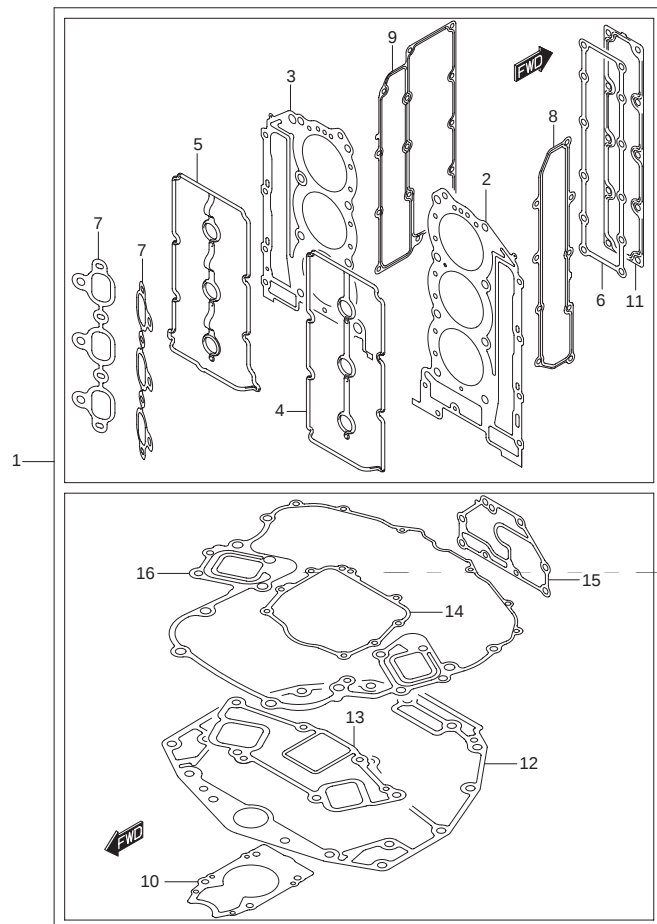


FIG.45 (1-H-8) オプション:ガスケット セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11410-98830	ガスケットセット	1	
2	11141-98J10	・ガスケット シリンダヘッドスターボード	1	
3	11142-98J10	・ガスケット シリンダヘッドポート	1	
4	11179-93J00	・ガスケット シリンダヘッドカバースターボード	1	
5	11189-93J00	・ガスケット シリンダヘッドカバーポート	1	
6	11332-93J00	・ガスケット クランクケースウォータージャケットカバー	1	
7	13119-98J00	・ガスケット インテークマニホールド	2	
8	14151-93J00	・ガスケット エキゾーストカバー (スターボード)	1	
9	14152-93J00	・ガスケット エキゾーストカバー(ポート)	1	
10	17472-98J00	・ガスケット ポンプケースパネル	1	
11	11272-93J00	・ガスケット シリンダブロックプレート	1	
12	11489-93J00	・ガスケット オイルパン(ASB)	1	
13	14212-93J00	・ガスケット エキゾーストチューブ	1	
14	51123-93J00	・ガスケット マウントオイルシールカバー	1	
15	51142-93J00	・ガスケット エンジンホルダカバー	1	
16	51211-93J00	・ガスケット エンジンホルダ	1	

FIG.46

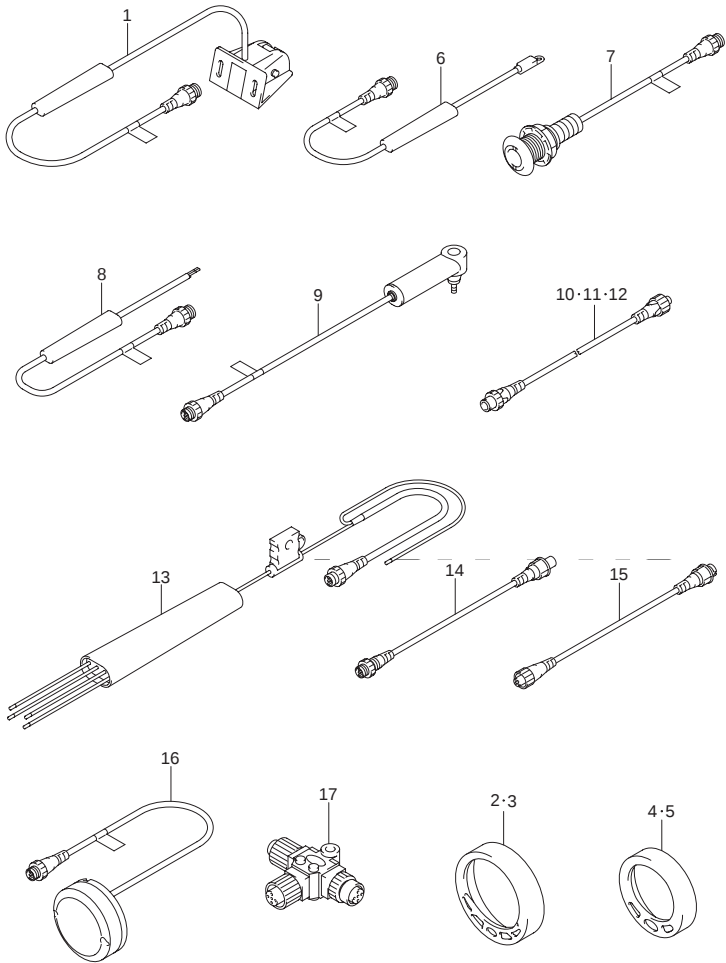


FIG.46 (1-H-9) オプション:ローレンスゲージ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	34190-88L00	センサアッシ ,パッドホイール	1	
2	34193-88L00	ベゼル ,4インチクロム	1	
3	34193-88L20	ベゼル ,4インチホワイト	1	
4	34193-88L40	ベゼル ,2インチクロム	1	
5	34193-88L60	ベゼル ,2インチホワイト	1	
6	34455-88L00	センサアッシ ,ウォーターテンバレンチ	1	
7	34455-88L10	センサアッシ ,ウォーターテンバレンチ	1	
8	34810-88L00	センサアッシ ,フルードレベル	1	
9	34960-88L00	センサアッシ ,ウォータープレッシャ	1	
10	36662-88L10	ワイヤ ,2エクステンション	1	
11	36662-88L20	ワイヤ ,6エクステンション	1	
12	36662-88L30	ワイヤ ,15エクステンション	1	
13	36663-88L10	ハーネスアッシ ,ネットワークパワー	1	
14	36666-88L00	ワイヤ ,アダプタツ-Nネットワーク	1	
15	36666-88L10	ワイヤ ,アダプタツ-レフトネットワーク	1	
16	39950-88L00	モジュールアッシ ,GPSレシーバ	1	
17	36664-88L00	コネクタ ,BRANCH	1	

品 番 索 引 表

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
10000		11382-93J00	1-31	12770-93J00	5-10
		11390-98J00	2-19	12771-93J00	5-14
		11410-98830	45-1	12772-93J00	5-16
		11435-93J00	15-14	12775-93J00	5-15
		11489-93J00	15-6	12778-93J00	5-11
11101-98J03	1-1	11501-93J02-Y5S	45-12	12810-93J00	5-18
11103-98J03	1-5		15-7	12812-90J00	5-20
11112-93J00	2-4		15-7	12813-73G00	5-19
11115-93J10-001	1-36		3-1	12831-93J01	5-22
11116-93J01	1-9	11514-98J00	3-4	12832-93J00	5-23
11117-93J10	2-5	11515-93J00	3-11	12833-93J00	5-24
11117-98J10	2-6	11517-98J00	3-10	12891-93J00	6-14
11119-93J00	2-7	11541-93J00-Y5S	15-9	12892-93J00-218	6-15
11128-90J00	1-2	11541-93J00-OEP	15-9	12892-93J00-220	6-15
	1-6	11591-93J10	15-8	12892-93J00-223	6-15
11141-98J10	1-10	12100-98J00-050	4-14	12892-93J00-225	6-15
11142-98J10	45-2	12100-98810-0A0	4-6	12892-93J00-228	6-15
	1-11	12100-98810-025	4-6	12892-93J00-230	6-15
11170-93J01	45-3	12111-98J00-0B0	4-1	12892-93J00-233	6-15
	1-21	12140-98J00	4-2	12892-93J00-235	6-15
11173-93J00	1-23	12140-98J00-050	4-15	12892-93J00-238	6-15
11174-98J00	3-2	12151-02F00	4-3	12892-93J00-240	6-15
11176-98J00	3-3	12160-98J00	4-5	12892-93J00-243	6-15
11179-93J00	1-25	12220-98J00	4-7	12892-93J00-245	6-15
	45-4	12242-98J00	4-10	12892-93J00-248	6-15
11180-98J01	1-22	12300-98810-0AA	4-8	12892-93J00-250	6-15
11183-93J00	1-24	12300-98810-0BA	4-8	12892-93J00-253	6-15
11189-93J00	1-26	12300-98810-0CA	4-8	12892-93J00-255	6-15
11193-98J00	45-5	12300-98810-0DA	4-8	12892-93J00-258	6-15
	13-1	12300-98810-0EA	4-8	12892-93J00-260	6-15
11196-93J00	12-1	12300-98821	4-9	12892-93J00-263	6-15
11197-93J00	12-2	12300-98821-012	4-9	12892-93J00-265	6-15
11198-58B00	13-2	12340-98J00-0A0	4-8	12892-93J00-268	6-15
11217-85FA0	2-8	12340-98J00-0B0	4-8	12892-93J00-270	6-15
11218-98J01	22-20	12340-98J00-0C0	4-8	12892-93J00-273	6-15
11219-98J00	22-21	12340-98J00-0D0	4-8	12892-93J00-275	6-15
11261-93J00-Y5S	15-1	12340-98J00-0E0	4-8	12892-93J00-278	6-15
11261-93J00-OEP	15-1	12632-93J11	14-1	12892-93J00-280	6-15
11261-93J00	1-13	12701-98J10	6-1	12892-93J00-283	6-15
	8-5	12705-98J10	6-2	12892-93J00-285	6-15
11270-93J00	12-3	12721-98J10	6-3	12892-93J00-288	6-15
11272-93J00	12-4	12729-98J20	6-4	12892-93J00-290	6-15
	45-11	12730-98J00	5-1	12892-93J00-293	6-15
11291-93J00	1-34	12734-93J00	5-5	12892-93J00-295	6-15
11291-98J00	1-37	12740-93J00	6-5	12892-93J00-298	6-15
11293-98J00	2-1	12748-93J00	6-6	12892-93J00-300	6-15
11301-98J30	2-3	12749-93J00	6-8	12911-98J00	6-16
11330-93J01	2-22	12753-93J00	6-7	12915-93J10	6-17
11332-93J00	2-23	12761-93J00	5-8	12921-93J10	6-18
	45-6	12762-93J00	5-9	12931-78G00	6-19

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
12932-24400	6-20	15629-99E10	9-54	16550-93J00	6-11
12933-69G10	6-21	15632-93J20	9-44	16555-93J00	6-12
13100-98J01	13-3	15633-93J20	9-8	16700-93J00	2-14
13110-98J10	7-1	15634-93J20	9-49	16760-93J00	14-5
13119-98J00	7-2	15635-93J20	9-43	16781-93J00	14-6
13134-98J00	45-7	15636-98J20	9-38	16782-93J00	14-7
	13-15	15637-93J20	9-53	16783-93J01	14-8
	13-4	15641-90J00	9-26	16910-93J00	15-25
	13-16	15642-90J00	9-27	16930-93J00	15-26
	13-5	15643-93J00	9-47	17400-98J01	11-20
13147-98J00	13-7	15644-93J00	9-7	17410-93J01	11-1
13180-98J00	13-8	15645-93J00	9-52	17413-93J02	11-2
13310-98J00	13-17	15646-93J00	9-9	17416-93J00	11-3
13315-98J00	13-19	15647-93J00	9-25	17461-93J00	11-21
13343-98J10	13-18	15650-93J00	9-23		11-4
13370-93J00	9-21	15654-99E00	9-28		11-22
	13-20	15671-93J00	9-62	17471-98J01	11-5
	24-2	15672-93J00	9-41	17472-98J00	11-23
13575-40F00	25-2	15673-98J00	9-45		11-6
	24-1	15674-93J00	9-51		11-24
13580-98J02	25-1	15675-93J00	9-35	17473-98J00	45-10
13650-52G00	22-1	15680-93J21	10-19		11-7
	22-2	15681-93J01	10-1		11-25
13655-87J00	3-5	15683-87J00	9-55	17561-93J03	11-8
13710-98J00	3-6	15684-98J00	10-22	17561-93J13	11-8
13811-98J00	13-21	15685-93J00	9-40	17562-93J00	11-9
13813-98J00	3-12	15686-93J00	9-39	17563-93J00	11-10
13851-98J10	3-13	15710-96J00	10-2	17564-93J00	11-11
14140-98J01	8-2	15717-16G00	10-3	17581-93J00	12-5
14141-93J01	8-1	15735-58B00	10-4	17582-93J00	12-6
14151-93J00	8-3	15751-93J00	10-5	17611-90J00-Y5S	12-7
14152-93J00	45-8	15756-93J01	10-6	17611-90J00-OEP	12-7
	8-4	15760-93J00	9-31	17612-93J00	11-12
14154-93J01	45-9	15762-93J00	10-7	17631-93L00	11-13
	15-10	15770-93J00	9-16	17632-93L00	11-14
14211-98J00	15-11	15773-90J00	9-13	17637-93L00	17-16
14212-93J00	15-12	15830-77EA0	10-8	17638-93L00	17A-16
	45-13	15830-93J00	9-14		17-17
15100-94900	9-1	15831-93J00	10-9	17660-99E01	17A-17
15200-98J00	9-24	15980-98J00	42-23	17670-90J10	12-8
15410-93J10	9-2	16113-93J10	43-24		12-9
	9-3		44-41		12-9
15412-93J10	9-5		14-2		12-10
15413-93J10	9-6		14-3		12-11
15415-93J10	9-4		2-25		12-12
15440-93J00	9-11	16431-93J00	2-26	17713-98J00	12-36
15600-98J00	9-20	16433-93J00	2-27	17913-93J00	30-3
15626-93J00	9-22	16510-96J00	2-30	17914-93J00	33-23
15627-93J00	9-33	16519-93J00	30-2		30-4
15628-99E00	9-32	16520-93J00	14-4		33-24

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
17915-98J01	12-38	25141-93L01-0EP	17-5	31173-94910	29-8
17917-87L00	38-7	25215-93L00	17-12	31191-96J00	19-9
18118-93J00	13-23		17A-12	31220-94J00	19-10
18213-98J00	22-18	25222-90J00	17-6	31281-92J10	29-11
18417-93J00	9-66		17A-6	31310-90J00	19-11
18498-93J00	10-10	25223-94400	16-9	31311-93J00	29-9
18498-93J10	9-58		16A-9	31320-93J00	19-12
18590-68H00	13-9	25232-90J00	17-3	31341-93J00	19-13
19115-98J10	16-29		17A-3	31343-90J00	19-14
	16A-29	25321-93L00	17-8	31344-90J00	19-15
20000			17A-8	31360-93J01	19-16
		25700-93L00	32-39	31912-98J00	19-20
		29103-93J00	15-23	31913-93J00	19-17
			22-3	31914-93J00	19-18
			31-25	31918-90J10	19-21
21110-98J00	16-1	29103-93J20	33-35	32102-98J01	20-1
	16-1	29103-93J30	15-3	32120-93J00	20-4
	16A-1		33-36	32131-93J00	20-5
21110-98J01	16A-1	29116-93J00	11-15	32160-88L00	20-7
	16-1		15-13	32800-98J01	21-1
21131-93J00	16A-1		17-9	32805-93J00	21-2
	16-2		17A-9	32890-98J01	21-3
21151-93J00	16A-2	29125-93J00	24-16	33220-69J00	20-9
	16-3		25-16	33221-42F00	20-10
	16A-3	29141-93J20	28-25	33410-93J00	21-11
21210-98J01	16-5		32-10	33799-97E00	29-10
21230-98J01	16A-5	29404-93J10	15-24	33810-93J01	23-1
	16-6		22-10	33830-98J10	40-2
	16A-6		31-24		40A-2
21241-98J00	16-24		32-36	33911-88BL0	40-5
21241-98J10	16A-24	30000			40A-5
	16-24			33920-98JCO	24-21
	16A-24			33920-98JDO	25-21
22511-99011	27-1			33925-93J00	40-6
23111-93J00	16-7				40A-6
23115-98J00	16A-7	31100-96J01	19-1	33925-98J00	24-22
	16-8	31111-94900	29-2		25-22
	16A-8	31123-94910	29-3	33926-98J00	40-7
25112-93L00	17A-1	31131-90J01	19-2		40A-7
25112-93L01	17-1	31133-90J00	29-4	34011-87L20	38-22
25112-93L10	17A-1	31133-94900	29-5	34011-87L30	39-1
25112-93L11	17-1	31135-90J00	19-3	34011-87L40	39-16
25113-93L00	17A-11	31135-94900	29-6	34011-87L50	39-28
25113-93L10	17-11	31136-90J10	29-7	34011-88L02	38-8
25114-93L00	17-23	31151-94J00	19-4	34011-88L12	38-14
25130-93L00	17A-2	31152-90J00	19-5	34120-98J01	38-1
25130-93L01	17-2	31153-90J00	19-6	34190-88L00	46-1
25141-93L00-Y5S	17A-5	31170-90J00	19-19	34190-95500	38-2
25141-93L00-0EP	17A-5	31171-96J00	19-7	34193-88L00	46-2
25141-93L01-Y5S	17-5	31173-90J01	19-8	34193-88L20	46-3

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
34193-88L40	46-4	36620-98J50	40-1	36665-87L00	39-10
34193-88L60	46-5		40A-1		39-23
34200-87L12	38-23	36621-98J00	40-17	36665-88L00	37-7
	39-2		40A-17		38-12
	39-17	36621-98J10	40-22		38-19
34200-88L02	39-29		40A-22		39-11
	37-1	36622-98J00	40-13		39-24
34211-87L00	38-9		40A-13	36665-88L10	37-8
	38-24	36623-98J20	40-8		38-13
	39-3		40A-8		38-20
	39-18	36623-98J30	40-18		39-12
	39-30		40A-18		39-25
34455-88L00	46-6	36624-98J02	40-15	36666-87L00	39-13
34455-88L10	46-7		40A-15		39-26
34800-88L01	38-15	36624-98J11	40-20		39-34
34810-88L00	46-8		40A-20	36666-88L00	46-14
34830-87J20	22-4	36625-98J10	23-29	36666-88L10	46-15
	22-5	36645-93J00	19-22	36667-87L00	40-30
34830-98J00	22-22	36661-87L11	38-25		40A-30
34840-98J03	22-6		39-4	36668-88L00	38-21
34841-88L00	22-12	36661-98J10	37-3	36682-92E00	39-27
34845-88L00	22-13		40-25		39-35
34922-88L01	37-2		40A-25		40-31
	38-10	36661-98J20	40-27		40A-31
	38-16		40A-27	36721-96J00	23-6
34960-88L00	46-9	36661-98J30	40-28	36737-96J00	23-7
36610-98J50	23-3		40A-28	36738-98J00	23-8
36612-98J01	40-24	36662-88L00	37-5	36770-98J10	40-10
	40A-24		38-17		40A-10
36612-98J10	23-5		39-19	36775-98J00	40-11
36612-98J20	40-24		39-31		40A-11
	40A-24	36662-88L10	46-10	36776-98J00	40-12
36615-96300	38-26	36662-88L20	46-11		40A-12
	39-5	36662-88L30	46-12	36890-98J00	42-54
	40-9	36663-88L00	37-6		43-58
	40-16		38-11		44-55
	40-19		38-18	36894-87D00	26-24
	40-21		39-6		27-2
	40A-9		39-20		28-31
	40A-16	36663-88L10	46-13		31-11
	40A-19	36663-98J00	39-36	36895-87D01	28-32
36617-93J00	40A-21	36663-98J10	38-27		28-33
	23-18		39-7	36990-87D00	38-29
36617-93J10	12-41		39-38		39-14
	23-19	36664-87L00	39-21		40-29
36617-98J00	23-20		39-32		40A-29
36620-98J30	42-55	36664-88L00	39-9	37100-98J03	41-1
	43-59		39-22	37100-98J11	41-11
36620-98J40	42-55		39-33	37100-98J21	41-17
	43-59		46-17	37100-98J31	41-19

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
37110-98J01	41-2	38415-93J00	25-18	43750-93J02-Y5S	27-7
37112-98J00	41-12	38500-93J90	41-13	43750-93J02-0EP	27-7
37112-98J10	41-18	38860-76F01	23-10	45421-87D02	26-17
	41-20		23-11	48121-93J13	28-17
37114-98J00	41-10		24-28	48125-93J00	28-18
37139-98J00	41-5		24-29	48126-93J00	28-19
37141-99EA0	41-3		25-28	48128-93J11	28-22
37141-99EB0	41-3	38890-98J00	25-29	48140-93J01	26-19
37141-99E00	41-3		24-23	48144-93J00	26-20
37141-99E10	41-3		24-23	48145-93J00	26-23
37141-99E20	41-3		25-23	48311-96J10	28-23
37141-99E30	41-3	38890-98J10	25-23	48320-93J00	28-20
37141-99E40	41-3		24-23	48321-93J00	28-24
37141-99E50	41-3		25-23	48400-98J02	28-8
37141-99E60	41-3	38892-98J00	24-24	48405-93J00	28-9
37141-99E70	41-3		25-24	48500-98J03	28-1
37141-99E80	41-3	38895-98J00	24-25	48571-93J00	28-30
37141-99E90	41-3		25-25	48572-87J10	28-12
37143-99E00	41-4	38915-90J00	24-30	48573-93J00	28-21
37721-93J00	24-7		25-30	48582-95E01	28-2
37722-93J11	25-7	39950-87L00	38-30	48583-95E00	28-16
	24-14		39-15	48585-95E00	28-13
	25-14	39950-88L00	46-16		29-12
37725-93J11	24-10			48605-93J00	28-3
	25-10			48610-93J01	28-4
37729-98J00	24-3			48627-93J00	28-11
	25-3	40000		48630-98J01	28-5
37803-93J03	41-15			48633-93J00	28-6
37820-93J03	41-6			48650-93J00	28-10
37820-98J00	22-7			48691-93J00	28-7
37823-92E01	41-7	41111-93J14-Y5S	26-1	48862-87J20	28-14
37825-99E00	41-16	41111-93J14-0EP	26-1	48864-93J01	28-15
37826-92E00	41-8	41117-93J01	26-3		
37850-92J00	24-11	41121-93J06-Y5S	26-2		
	25-11	41121-93J06-0EP	26-2		
37850-98J02	42-25	41122-93J01	26-4		
	43-26	41130-93J12	26-6		
	44-52	41135-93J11	26-7		
37850-99E04	24-11	41153-93J00	26-9		
	25-11	41155-93J02	26-14		
37856-92J00	24-11A	41220-93J11	27-13	51111-93J20-Y5S	30-1
	25-11A	41224-95E01	27-15	51111-93J20-0EP	30-1
37857-92J00	24-11B	41230-96J00	27-16	51116-93J00	30-5
	25-11B	41233-95E10	27-17	51120-93J00	30-10
37860-87L00	41-21	41234-93J11	27-14	51122-93J02	30-11
37862-87L00	41-22	43111-93J23-Y5S	27-3	51123-93J00	30-14
38100-93J03	29-1	43111-93J23-0EP	27-3		45-14
38410-93J12	24-17	43114-93J00	27-4	51124-93J00	30-12
	25-17	43211-93J00	27-5	51125-93J00	30-13
38415-93J00	24-18	43711-97E01	27-6	51140-98J00-Y5S	30-18

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
51140-98J00-0EP	30-18	56124-93L00	18-26	58300-93JB0	32-26
51142-93J00	30-19	56126-93L00	18-39	58300-93JC0	32-26
	45-15	56127-93L00	18-40	58300-93JD0	32-26
51151-93J00	30-21	56128-93L00	18-41	58300-93J00	32-26
51152-93J00	30-22	56129-93L00	18-42	58300-93J10	32-26
51211-93J00	30-6	56130-93J01	18-31	58300-93J20	32-26
	45-16	56141-93L00	17-15	58300-93J30	32-26
52111-98J00-Y5S	31-1		17A-15	58300-93J40	32-26
52111-98J00-0EP	31-1	57110-93L10	18-1		
52131-93J00-Y5S	31-7	57110-93L20	18-1		
52131-93J00-0EP	31-7	57130-87D10	31-4		
54121-98J00	30-33	57133-93L00	18-2	60000	
54123-93J02	30-25	57134-93J00	18-3		
54130-93J01	30-26	57300-93L01	18-6		
54137-93J02	30-30	57610-93L00	18-17		
54140-98J00	30-34	57617-93L00	18-22	61112-98J00	33-25
54150-98J00	31-13	57621-93L00	18-18	61124-98J00	33-43
54160-98J00	31-14	57622-93L00	18-34	61131-93J01-Y5S	33-1
54165-98J00	31-22	57630-92E00	32-38	61131-93J01-0EP	33-1
54211-93J00-Y5S	31-19	57631-93L00	18-20	61134-93J20	33-8
54211-93J00-0EP	31-19	57632-93L00	32-30	61137-93J00	33-3
54221-93J00-Y5S	31-20	57633-87D30	32-31	61141-93J01-Y5S	33-2
54221-93J00-0EP	31-20	58105-93J10	32-27	61141-93J01-0EP	33-2
55110-93L00-Y5S	32-1		32-29	61155-93J20	30-7
55110-93L00-0EP	32-1	58200-93LA0	32-26	61400-98Y60-0EP	34-1
55118-93L00	32-2	58200-93LB0	32-26		35-1
55122-93L00	17-14	58200-93LC0	32-26	61400-98Y70-Y5S	34-1
	17A-14	58200-93LD0	32-26		35-1
55125-93L00-Y5S	32-13	58200-93LE0	32-26	61422-93J72	35-31
55125-93L00-0EP	32-13	58200-93LF0	32-26	61422-93J80	35-31
55127-87D00	32-21	58200-93L00	32-26	61422-98J12	34-31
	38-4	58200-93L10	32-26	61422-98J20	34-31
55128-93J10	32-15	58200-93L20	32-26	61431-98J10-Y5S	34-2
55128-93L00	32-35	58200-93L30	32-26		35-2
55320-94900	26-15	58200-93L40	32-26	61431-98J10-0EP	34-2
55321-87J00	1-15	58200-93L50	32-26		35-2
	8-6	58200-93L80	32-26	61432-98J01	34-3
	15-2	58200-96JA0	32-28		35-3
	17-18	58200-96JB0	32-28	61433-98J01	34-4
	17A-18	58200-96JC0	32-28		35-4
55321-87J10	15-2	58200-96JD0	32-28	61434-98J02	34-5
55321-93J00	31-26	58200-96JE0	32-28		35-5
	31-26	58200-96JF0	32-28	61435-93J52	35-32
	32-17	58200-96J00	32-28	61435-93J60	35-32
55321-94910	26-22	58200-96J10	32-28	61435-98J12	34-32
55332-98J00	32-19	58200-96J20	32-28	61435-98J20	34-32
55333-98J00	32-20	58200-96J30	32-28	61436-98J00	13-6
56120-93L00-Y5S	18-25	58200-96J40	32-28	61439-98J00	34-6
56120-93L00-0EP	18-25	58200-96J50	32-28		35-6
56122-93L00	18-38	58300-93JA0	32-26	61439-98J10	34-7

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
61439-98J10	35-7	61633-98J10-0EP	33-32	67228-98J50	43-48
61439-98J21	34-8	61634-98J10-Y5S	33-33		44-47
	35-8	61634-98J10-0EP	33-33	67233-98J00	44-15
61443-93J32	34-28	61635-98J00	33-39	67233-98J10	42-13
	35-28	61636-98J00	33-31		43-14
61443-93J40	34-28	61643-98J00	33-40	67234-98J00	44-17
	35-28	61645-98J00-Y5S	33-34	67235-98J00	44-34
61446-93J32	34-30	61645-98J00-0EP	33-34	67235-98J10	42-11
	35-30	61658-98J00	33-41		43-12
61446-93J40	34-30	61811-98J20-Y5S	33-6	67236-98J00	42-10
61446-96J20	35-30	61811-98J20-0EP	33-6		44-33
	34-37	61812-98J00	33-16	67236-98J10	43-11
	35-37	61814-98J00	33-17	67237-98J00	44-35
61446-96J30	34-37	61817-93J00	33-10	67237-98J30	42-12
	35-37	61821-98J10-Y5S	33-7	67237-98J40	43-13
61453-93J32	34-29	61821-98J10-0EP	33-7	67237-98J50	43-57
	35-29	61827-93J02	33-12	67238-98J00	44-29
61453-93J40	34-29	61831-98J02-Y5S	33-18	67239-98J00	42-15
	35-29	61831-98J02-0EP	33-18		43-16
61458-99E50	34-33	61832-98J00	33-15	67246-98J00	44-31
61471-98J00	35-33	63632-98J20	33-27	67246-98J10	42-4
	34-34	63632-98J30	33-28		43-4
	35-34	65700-93J02	36-4	67246-98J20	43-51
61472-93E20	3-18	65770-93J11	36-5	67251-98J00	42-3
61473-98J00	34-35	67200-98J03	42-1		43-3
61473-98J10	35-35	67200-98J13	43-1	67251-98J20	44-12
	34-35	67200-98J22	44-1	67252-98J00	44-38
	35-35	67211-98J20	42-2	67252-98J10	42-20
61476-98J00	34-9		43-2		43-21
	35-9		44-18	67254-98J00	44-14
61493-93J00	3-20	67211-98J30	43-49	67255-98J00	44-8
61494-96J00	3-21	67212-98J20	42-7	67256-98J00	44-10
61610-98J00	34-16	67212-98J30	43-8	67258-98J00	44-9
	35-16	67222-98J00	44-32	67259-98J00	44-11
61610-98J30	34-17	67222-98J10	42-9	67261-98J00	42-5
61610-98J40	35-17		43-10		43-5
	34-18	67222-98J20	43-50	67261-98J10	43-6
	35-18	67223-98J00	42-16	67261-98J20	44-5
61614-98J00	34-20		43-17	67261-98J30	44-6
	35-20		44-36	67263-98J00	42-6
61619-98J00	34-24	67226-98J00	42-36		43-7
	35-24		43-37	67263-98J20	44-4
61621-98J01	34-21	67226-98J10	44-26	67264-98J00	44-3
	35-21	67227-98J00	43-41	67265-98J00	44-7
61624-98J10	34-22	67227-98J10	42-24	67269-98J00	42-26
61625-98J10	35-22		43-25		43-27
	34-23		44-42	67269-98J10	44-53
	35-23	67227-98J20	44-21	67269-98J20	44-19
61630-98J00	33-26	67227-98J30	44-22	67269-98J30	42-45
61633-98J10-Y5S	33-32	67228-98J50	42-48		43-45

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
67271-98J20	44-2	67296-98JB0	44-20	70000	
67271-98J30	42-8	67296-98JC0	44-24		
67271-98J40	43-9	67296-98JD0	44-28		
67272-98J00	44-51	67296-98JE0	44-37		
67272-98J10	42-19	67296-98JF0	42-52		
	43-20		43-55	77811-54GC0-0PG	34-19
67273-98J00	42-27	67296-98J00	42-39		35-19
67273-98J10	42-49		43-32		
	43-52	67296-98J10	42-41		
67273-98J20	43-28		44-45		
67273-98J30	42-50	67296-98J20	42-35	00000	
	43-53	67296-98J30	43-30		
67274-98J00	42-29	67296-98J50	42-17		
67277-98J00	42-51		43-18		
	43-54		44-50		
67284-98J00	42-42	67296-98J60	42-28	01421-08357	13-28
	43-42		43-29	01500-06167	9-42
67287-92E00	42-14		44-48	01500-06257	9-61
	42-38	67296-98J80	42-32	01547-06167	34-25
	43-15		43-31		35-25
67287-98J00	43-39	67296-98J90	42-31	01547-06207	21-12
	44-25		43-40	01547-06257	1-29
67288-92E20	42-30	67297-98J00	42-53	01547-06507	1-30
	43-36		43-56	01550-06127	3-8
67288-98J00	42-34	67300-93J00	33-45		9-67
	43-35	67361-93J00	33-46		10-23
	44-44	67467-89J01	16-25		15-28
67288-98J10	42-46		16-25		20-14
	43-46		16A-25		21-9
	44-46		16A-25		23-21
67288-98J20	42-21	67467-89J10	16-25		23-28
	43-22		16A-25		24-13
	44-39	67471-99E00	16-26		24-19
67288-98J30	42-47		16-26		25-13
	43-47		16A-26		25-19
67288-98J40	42-40		16A-26		32-37
	43-34	67471-99E10	16-26		34-26
67288-98J50	44-23		16A-26		34-27
67288-98J60	44-27	68110-98J00	34-38		35-26
67288-98J70	44-30		35-38		35-27
67292-98J00	42-22	68165-98J00	42-43	01550-0616A	14-11
	43-23		43-43	01550-06167	20-6
	44-40		44-54		20-11
67294-98J00	44-13	68165-98J10	42-44		24-26
67296-94300	42-33		43-44		25-26
	43-33	69711-93E10	3-19		34-10
	44-43				34-12
67296-98JA0	42-18				34-14
	43-19				35-10
	44-16				35-12

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
01550-06167	35-14	01550-0855A	5-7	09100-14004	30-27
01550-0620A	5-25	01550-08557	16-30		31-15
	5-26		16A-30	09103-06093	22-17
01550-06207	1-4	01550-08607	1-18	09103-06231	20-12
	1-8		1-19	09103-06278	26-21
	2-24		13-31	09103-06281	1-16
	3-9		30-24		8-7
	3-14	01550-0865A	14-13		15-4
	3-15	01550-0885A	14-14		17-20
	12-33	01550-1025A	4-12		17A-20
	12-34	01550-1050A	15-19	09103-08109	30-15
	16-21	01570-06357	9-50	09103-08370	13-24
	16A-21	02112-0406B	9-56	09103-08437	7-4
	34-11	02112-05107	9-30	09103-12071	20-2
	35-11	02112-0612A	1-28	09106-05030	20-8
01550-06257	6-13	02142-0408B	9-29	09108-08282	7-3
	8-10	02142-05107	16-22	09108-10115	31-8
	9-46		16A-22	09108-12013	31-9
	12-35	02162-05207	13-13	09116-06121	12-13
	21-10	03112-06303	38-3		26-16
01550-06357	9-63	03122-05165	41-9	09116-06202	21-7
	17-19	03542-06169	34-13	09116-06236	31-27
	17A-19		34-15		31-27
	24-27		35-13		32-18
	25-27		35-15	09116-08122	30-20
01550-06407	3-16	04211-11129	13-14	09116-08126	30-39
01550-08127	12-25		13-32	09116-08128	15-20
01550-08167	13-11	04211-13149	5-12	09116-08131	11-16
	13-29	06111-07004	18-23	09116-08137	32-14
	33-14	06111-11004	18-24	09116-10134	30-38
01550-08207	1-17	07130-0510A	2-18	09116-10135	30-31
	1-35	07130-05167	24-5	09116-10137	30-35
	2-2		25-5	09116-10146	15-22
	8-9	07130-0616A	2-17		30-37
	19-23	08110-60020	14-15	09116-10150	32-7
01550-0830A	5-13	08221-16256	18-9	09116-10175	15-21
	5-17	08310-00067	23-16		28-29
	5-21	08316-10087	13-34		30-32
	30-17		23-2		30-36
01550-08307	19-24	08321-0105A	24-6		31-21
	30-9		25-6	09116-10176	31-2
01550-0835A	30-23	08321-01067	23-17	09118-08127	33-19
	2-28	08331-31109	17-24	09125-05048	22-15
01550-08357	3-17	08331-41359	16-23	09125-06063	22-8
	13-12		16A-23		26-5
01550-08407	13-30	08331-4158A	18-37		26-25
	9-65	09100-12052	32-6		27-8
	10-18	09100-12085	26-10		27-18
01550-0845A	14-12	09100-12086	26-10		28-34
01550-08457	2-29	09100-12092	26-10		28-35

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
09125-06063	28-36	09160-13021	26-13	09181-78005	18-14
	31-6	09160-13022	26-12	09181-78006	18-14
	31-12	09160-14066	31-23	09181-78007	18-14
09131-05004	41-23	09160-15051	30-29	09181-78008	18-14
09132-04034	11-17	09160-16050	31-16	09181-78009	18-14
	17-22		31-18	09181-78010	18-14
	17A-22	09160-17052	33-30	09181-84001	18-15
09136-06148	33-11	09160-18028	32-33	09181-84002	18-15
09137-04004	24-8	09160-18031	2-10	09181-84003	18-15
	25-8	09160-39001	27-9	09181-84004	18-15
09139-06135	33-4	09160-50006	18-13	09181-84005	18-15
09139-06136	33-5	09160-60012	18-12	09181-84006	18-15
09140-05005	22-14	09162-10005	28-26	09181-84007	18-15
09140-10032	27-19	09168-10034	32-16	09181-84008	18-15
09140-16026	18-8	09168-12012	15-15	09181-84009	18-15
09141-18005	32-32	09168-12013	9-17	09181-84010	18-15
09159-08136	7-5	09168-16009	1-12	09202-05032	6-9
	13-33	09169-06062	9-15	09202-06031	11-18
09159-10116	2-12		9-60		20-3
09159-12014	32-11		21-5		32-25
09159-12062	26-11	09169-08038	30-40	09202-08006	15-17
09159-14020	26-18	09169-08039	33-20		15-18
09159-14026	30-28	09169-08042	9-64		31-3
	31-17	09180-32006	18-10		31-10
09159-22006	26-8	09181-12158	14-9		32-12
09159-28003	18-4	09181-32035	18-11	09202-08013	18-19
09160-05024	42-37	09181-32036	18-11	09204-01006	16-11
	43-38	09181-32037	18-11		16A-11
09160-05029	22-16	09181-32038	18-11		27-21
	24-4	09181-32039	18-11	09204-03003	32-34
	25-4	09181-32040	18-11	09205-03004	17-4
09160-06055	16-27	09181-32041	18-11		17A-4
	16A-27	09181-32042	18-11	09205-10006	16-12
09160-06082	27-20	09181-32043	18-11		16A-12
09160-06084	9-59	09181-32044	18-11	09206-03001	32-3
09160-06094	16-10	09181-39001	27-10	09206-08001	1-3
	16A-10	09181-60004	18-7		1-7
09160-06104	44-49	09181-60005	18-7		1-27
09160-06134	21-4	09181-60006	18-7		30-8
09160-08082	33-38	09181-60007	18-7		30-16
09160-08152	33-37	09181-60008	18-7	09206-09012	17-21
09160-08161	7-6	09181-60009	18-7		17A-21
	13-35	09181-60010	18-7	09206-13019	2-13
09160-10082	17-10	09181-60011	18-7	09206-14004	1-20
	17A-10	09181-60012	18-7	09246-05006	2-21
09160-10104	4-11	09181-60013	18-7	09247-14041	10-11
09160-10141	32-8	09181-78001	18-14	09248-12009	15-16
09160-10148	16-4	09181-78002	18-14	09248-12011	16-13
	16A-4	09181-78003	18-14		16A-13
09160-12066	32-9	09181-78004	18-14	09248-18006	2-11

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
09248-26001 09250-21003 09251-09002 09260-10005	2-9 33-47 36-1 16-14 16A-14	09320-08021 09320-08062 09320-08076 09320-08086 09320-08501	23-9 10-12 13-25 9-69 9-12	09401-13423 09401-14409 09401-15414	13-22 36-3 36-6 12-28 12-37
09261-05006 09262-17019 09262-40017 09262-40018	6-10 16-15 16A-15 5-3 5-2	09320-09016 09320-11013 09320-12014 09320-12072 09320-12076	21-6 33-21 12-15 9-34 21-8	09401-18410 09401-25406 09403-07340 09403-09316	3-7 12-29 22-19 24-15 25-15
09263-30023 09263-35048 09263-72001 09263-78001 09263-80001	18-27 32-4 18-28 18-44 32-5	09321-10030 09329-14002 09343-75001-600	33-13 33-22 33-42 9-10 9-36	09403-11315 09403-13310 09403-13402	24-12 25-12 13-26 40-23 40A-23
09263-83001 09265-30033 09265-32003 09269-32002 09280-00030	18-45 18-16 18-35 18-5 18-43	09352-50823-00B 09352-50903-00B 09352-50903-600	9-48 9-68 12-23 12-24 12-16	09403-13408 09403-14304 09403-16307 09403-19409 09403-20308	20-13 9-70 10-15 22-9 23-22
09280-00047 09280-06005 09280-09008 09280-10009	18-29 2-20 15-27 2-15 13-10		12-17 12-18 12-19 12-20 12-21	09403-25304 09407-08401 09407-10404	12-30 41-14 24-9 25-9 32-24
09280-10016 09280-22019 09280-22020	2-16 1-14 8-8 15-5 14-10	09355-40805-00B 09360-12008 09360-14009	12-22 32-22 38-5 9-18 10-13	— — — 09407-14407	38-6 40-3 40A-3 22-11 23-23
09280-26006 09280-66004 09280-70012 09282-24004	1-32 12-14 18-32 5-6 18-33	09362-09008 09363-08004 09367-06002 09367-10001 09380-21002	32-23 9-19 12-26 36-2 28-28	09407-25402 09407-30401 09408-00008	33-44 24-20 25-20 12-31 23-24
09282-30006 09282-39001 09283-10011 09283-32044	18-30 27-11 17-7 17A-7 5-4	09380-38003 09381-22010 09381-72001 09383-07003	27-12 4-4 18-36 17-13 17A-13	 09408-00012 09408-00021 09408-00024	23-27 23-26 12-40 21-13 12-39
09283-91001 09289-05012 09289-18001 09306-06005	4-13 6-22 16-16 16A-16 16-17	09383-08004 09385-06012 09387-38002	16-19 16A-19 16-28 16A-28 31-5	09408-00043 09408-00056 09408-00105 09408-00135 09408-00155	9-71 12-32 10-16 10-21 10-17
09306-10001 09306-17002 09306-24001	16A-17 16-18 16A-18 33-29 28-27	09401-08412 09401-08413 09401-11414 09401-11425 09401-13423	9-57 12-27 9-37 10-14 10-20	 09408-00184 09409-05302-5PK 09420-05009	13-27 23-25 33-9 11-19 11-26

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
09440-07051 09440-19028 09440-58001 09443-10043	16-20 16A-20 27-22 18-21 27-23				
09481-05501	37-4 38-28 39-8 39-37 39-39				
09481-10501	40-26 40A-26 23-4 40-14 40A-14				
09481-15501 09481-30501 09481-40401	23-12 23-13 23-30 23-14 40-4				
09481-60401 09482-00427 09800-81834	40A-4 23-15 1-33 34-36 35-36				
— — — — —	—				

品 名 索 引 表

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(ア)		エンブレム,スズキ エンブレム,マークⅤ(クローム) *	43-44 34-19 35-19
アーム,クラッチシャフト * アクチュエータアシ シフト * *	16-6 16A-6 24-23 24-23 24-23	(カ)	
* * * アジャスタアシ テンションN0.1 アダプタ,インタフェイスシングル	25-23 25-23 25-23 5-22 37-3	カバー カバー, アップマウント カバー, ウエザ * カバー, ウォータプレッシャバルブ(ブラック)	28-21 30-30 34-38 35-38 12-7
* * アダプタ,インタフェイスデュアル * アダプタ,インタフェイストリプル	40-25 40A-25 40-27 40A-27 40-28	カバー, ウォータプレッシャバルブ(ホワイト) カバー, エキゾーストスターボード カバー, エキゾーストポート カバー, エンジントップ(ブラック) *	12-7 8-1 8-2 34-2 35-2
* アダプタ, ゲージ * アダプタ, ゲージフォアデュアルステイション *	40A-28 38-25 39-4 39-21 39-32	カバー, エンジントップ(ホワイト) * カバー, エンジンホルダ(ブラック) カバー, エンジンホルダ(ホワイト) カバー, エンジンホルダアダプタ	34-2 35-2 30-18 30-18 30-21
アダプタ, ゲージフォアマルチプル * * * アダプタ, ホース	39-10 39-23 40-30 40A-30 33-46	カバー, オイルギャラリ カバー, オイルパンスターボード(ブラック) カバー, オイルパンスターボード(ホワイト) カバー, オイルパン(ブラック) カバー, オイルパン(ホワイト)	2-25 33-1 33-1 33-2 33-2
アノード, マグネシウム) アノード, プロテクション * * *	26-22 1-15 8-6 15-2 17-18	カバー, クランクケースウォータージャケット カバー, コレクタ カバー, サーマスタット カバー, サイドスターボード(ブラック) カバー, サイドスターボード(ホワイト)	2-22 13-5 12-10 33-6 33-6
* * * アノード, マグネシウム	17A-18 31-26 31-26 32-17 15-2	カバー, サイドボード(ブラック) カバー, サイドボード(ホワイト) カバー, シフトガイドハウジングオイルシール * カバー, シリンダヘッドスターボード	33-7 33-7 17-6 17A-6 1-21
アノードセット, クランプブラケット アマチュア * アレスタ, フレーム インシュレータ, デリバリパイプ	26-15 19-11 29-9 3-5 10-4	カバー, シリンダヘッドポート カバー, スイッチアシ * カバー, チルトリミットスイッチ カバー, トップベース	1-22 24-10 25-10 26-23 44-3
インジェクタアシ, フューエル インターナルギヤ インペラ, ウォータポンプ * エンブレム, スズキ	10-2 19-14 11-4 11-22 42-44	カバー, フューエルフィルタ カバー, フューエルケースアダプタ カバー, フロント * *	9-7 23-8 38-24 39-3 39-18

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
カバー, フロント カバー, プロテクションアノード * カバー, プロテクションアノード(ブラック) カバー, プロテクションアノード(ホワイト)	39-30 1-13 8-5 15-1 15-1	ガasket, エンジンホルダ * ガasket, エンジンホルダカバー * ガasket, オイルギャラリ	30-6 45-16 30-19 45-15 2-27
カバー, ボトムベース カバー, マウントオイルシール * カバー, リモコンアダプタ *	44-2 30-10 30-11 42-7 43-8	ガasket, オイルコントロールバルブ ガasket, オイルパン(ASB) * ガasket, クランクケースウォータージャケットカバー *	6-12 15-6 45-12 2-23 45-6
カバー, リモコンボトム * カバー, リングギヤ カバー, レバー *	42-8 43-9 3-1 42-6 43-7	ガasket, コレクタ ガasket, コレクタカバー ガasket, シリンダブロックプレート * ガasket, シリンダヘッドカバースターボード	13-16 13-7 12-4 45-11 1-25
* カバー, ロアマウント(ブラック) カバー, ロアマウント(ホワイト) カバー, アシ, スタータモータリヤ カバー, キット, ダスト	44-4 31-20 31-20 19-19 19-7	* ガasket, シリンダヘッドカバーポート * ガasket, シリンダヘッドスターボード *	45-4 1-26 45-5 1-10 45-2
カバー, セット, エンジン(DF250A/300A) * カバー, セット, エンジン(DF250A/300A) プラ * カムアシ, チルトリミットスイッチ	34-1 35-1 34-1 35-1 26-19	ガasket, シリンダヘッドポート * ガasket, スロットルボデー * ガasket, セパレータ	1-11 45-3 13-18 13-20 9-22
カムシャフト, インテークスターボード カムシャフト, インテークポート カムシャフト, エキゾーストスターボード カムシャフト, エキゾーストポート カラー, ドライブシャフト	6-1 6-2 6-3 6-4 18-2	ガasket, タイミングチェーンガイドベース ガasket, デリバリパイプ ガasket, ポンプケースパネル * *	5-11 10-7 11-6 11-24 45-10
ガード, エアダクトスターボード ガード, エアダクトポート ガイド, オイルレベルゲージ ガイド, タイミングチェーンNO.2 ガイド, デテントローラ	3-12 3-13 15-26 5-16 42-11	ガasket, マウントオイルシールカバー * ガasket, M26ブラグ ガasket, デリバリセット キー(931)	30-14 45-14 2-8 45-1 41-3
* ガイド, デテントROLER ガイド, バルブ(OS) ガイド, フューエルホース ガasket, インテークマニホールド	43-12 44-34 1-36 10-22 7-2	キー(932) キー(933) キー(934) キー(935) キー(936)	41-3 41-3 41-3 41-3 41-3
* ガasket, ウォータアウトレットパイプ ガasket, ウォータブラグ * ガasket, エキゾーストカバー(スターボード) *	45-7 12-6 30-4 33-24 8-3	キー(937) キー(938) キー(939) キー(940) キー(941)	41-3 41-3 41-3 41-3 41-3
* ガasket, エキゾーストカバー(ポート) * ガasket, エキゾーストチューブ *	45-8 8-4 45-9 15-12 45-13	キー(942) キット, ウォータポンプリペア キット, ギヤケースシーリング キット, シングルゲージフォアAPMODEL キット, スピードメータサブ	41-3 11-20 32-39 38-22 38-1

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
キット デュアルゲージデュアルステーション	39-28	グロメット スロットルボデー	13-21
キット デュアルゲージフオーAPMODEL	39-1	グロメット,リモコンカバー	42-19
キット プロベラナット	32-38	*	43-20
キット ホースアダプタ	33-45	グロメット,リモコンケーブル	33-43
キット SINGLゲージデュアルステーション	39-16	グロメット,リモコンボトムカバー	42-51
キット 2インマルチゲージ	38-14	*	43-54
キット 4インマルチゲージ	38-8	ケース ウォータポンプ	11-1
キャップ オイルフィラ	1-31	ケース エクステンション(XXI ブラック)	31-7
キャップ キー	41-4	ケース エクステンション(XXI ホワイト)	31-7
キャップ,ターミナル	19-18	ケース ギヤ	19-4
キャップ,トランサムボルト	26-9	ケース ギヤ(ブラック)	32-1
キャップ,フューエルフィルタ	9-3	ケース ギヤ(ホワイト)	32-1
キャップ,ラバー	40-5	ケースアッシ,フューエルフィルタ	9-6
*	40A-5	ケーブルアッシ スタータ	23-1
ギヤ シフトロッド	17A-11	ゲージ オイルレベル	15-25
ギヤ シフトロッドドライブ	17-11	ゲージアッシ,マルチ	38-23
ギヤ シフトロッドドリブン	17-23	*	39-2
ギヤ,ドライブ	4-10	*	39-17
ギヤ,ドリブン	5-1	*	39-29
ギヤ,ブラネタリ	19-15	ゲージアッシ 2インマルチ	38-15
クーラ,フューエル	9-16	ゲージアッシ 4インマルチ	37-1
クッション,エンジンカバーファスナ	34-24	*	38-9
*	35-24	コイル イグニッションタイミング	20-7
クッション,エンジンコントロールユニット	24-22	コイル バッテリーチャージング	20-4
*	25-22	コイルアッシ,イグニッション	21-11
*	40-6	コッタ バルブ	6-20
クッション,オイルパンカバーアッパ	40A-6	コネクタ	16-25
クランクシャフト	33-3	*	16-25
クランプ	4-7	*	16A-25
	15-24	*	16A-25
*	22-10	コネクタ カウンタセレクト(グリーン)	40-24
*	31-24	*	40A-24
*	32-36	コネクタ カウンタセレクト(ホワイト)	40-24
クランプ,フューエルフィルタ	9-9	*	40A-24
クランプ,リード	42-26	コネクタ,セレクトターミナル	23-5
*	43-27	コネクタ フラッシュウォータ	38-7
*	44-19	コネクタ,リモコンケーブルNO.2	16-25
クリップ,フューエルホースNO.1	9-40	*	16A-25
クリップ,フューエルホースNO.2	9-39	コネクタ BRANCH	39-9
クリップ,エンジンアッパカバースターボード	34-4	*	39-22
*	35-4	*	39-33
グリッパ,エンジンアッパカバーポート	34-5	*	46-17
*	35-5	コネクティングロッドアッシ	4-5
グリッパ A	44-5	コネクタアッシ	13-3
グリッパ B	44-6	コントロールアッシ ポートエレクトリック	40-10
グリッパ NO.1	42-5	*	40A-10
*	43-5		
グリッパ NO.2	43-6		
グロメット,エアテンパレチャセンサ	22-2		
グロメット,カバー	44-51		

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(サ)		シム タベット(T.2.500)	6-15
		シム タベット(T.2.525)	6-15
		シム タベット(T.2.550)	6-15
		シム タベット(T.2.575)	6-15
		シム タベット(T.2.600)	6-15
サーモスタット ウォータ 50° C	12-9	シム タベット(T.2.625)	6-15
サーモスタット ウォータ 71° C	12-9	シム タベット(T.2.650)	6-15
サイレンサ,アッパカバー	3-6	シム タベット(T.2.675)	6-15
シート バルブスプリング	6-21	シム タベット(T.2.700)	6-15
シート メインスイッチパネル	41-10	シム タベット(T.2.725)	6-15
シーリング,ウォータポンプケース	11-3	シム タベット(T.2.750)	6-15
*	11-21	シム タベット(T.2.775)	6-15
シーリング,シフトロッドガイドハウジング	17-14	シム タベット(T.2.800)	6-15
*	17A-14	シム タベット(T.2.825)	6-15
シール,ウォータリターン	30-5	シム タベット(T.2.850)	6-15
シール エアイベントNO.1	34-9	シム タベット(T.2.875)	6-15
*	35-9	シム タベット(T.2.900)	6-15
シール エアイベントNO.2	34-8	シム タベット(T.2.925)	6-15
*	35-8	シム タベット(T.2.950)	6-15
シール エキゾーストチューブ	15-10	シム タベット(T.2.975)	6-15
シール エンジンホルダアッパカバー	30-22	シム タベット(T.3.000)	6-15
シール エンジンホルダオイル	30-2	シャフト	28-17
シール オイル	29-10	シャフト エンジンカバーフック(スターボード)	33-28
*	30-12	シャフト エンジンカバーフック(ポート)	33-27
シール,グリッパスターボード	34-6	シャフト カバーフックフロント	33-26
*	35-6	シャフト,クラッチ	16-5
シール,グリッパポート	34-7	*	16A-5
*	35-7	シャフト,クランプブラケット	26-6
シール,サイドカバー	33-8	シャフト,チルトシリンダアッパ	28-24
*	33-16	シャフト,ドライブ	44-31
シール シフトロッドダスト	16-9	シャフト,ドライブ(X)	18-1
*	16A-9	シャフト,ドライブ(XX)	18-1
シール,フューエルフィルタNO.1	9-4	シャフト,ドライブリモコン	42-4
シール,フロントパネル(スターボード)	33-15	*	43-4
シール,プロップシャフトベアリングハウジング	18-41	*	43-51
シール PCV/バルブ	13-2	シャフト,ピニオン	19-13
シフト,クラッチドッグ	18-18	シャフト,プロベラ	18-17
シム タベット(T.2.175)	6-15	シユ,タイミングチェーンアッパ	5-14
シム タベット(T.2.200)	6-15	シユ,タイミングチェーンロア	5-15
シム タベット(T.2.225)	6-15	シリンダアッシ	28-8
シム タベット(T.2.250)	6-15	ジェット,ピストンクーリング	2-19
シム タベット(T.2.275)	6-15	ジョイント,ドライブ	28-16
シム タベット(T.2.300)	6-15	ジョイント,フューエルメイン	10-8
シム タベット(T.2.325)	6-15	スイッチ,マグネット	19-10
シム タベット(T.2.350)	6-15	スイッチアッシ,エマジェンシ	41-6
シム タベット(T.2.375)	6-15	スイッチアッシ,チルトリミット	24-14
シム タベット(T.2.400)	6-15	*	25-14
シム タベット(T.2.425)	6-15	スイッチアッシ,ニュートラル	24-7
シム タベット(T.2.450)	6-15	*	25-7
シム タベット(T.2.475)	6-15	スイッチアッシ,メイン	41-2

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
スイッチアッシ PTT	24-11	ストライプ エンジンカバースターボード	35-28
*	24-11	ストライプ エンジンカバースターボード (ホワイト)	34-28
*	25-11	*	35-28
*	25-11	ストライプ エンジンカバーボード	34-29
*	42-25	*	35-29
*	43-26	ストライプ エンジンカバーボード (ホワイト)	34-29
*	44-52	*	35-29
スクリュ	3-10	ストレーナ, オイルポンプ	14-4
*	9-33	スプリング	19-3
*	24-16	*	29-6
*	25-16	*	44-11
*	29-2	スプリング, オイルポンプテンシヨナ	14-7
スクリュ (L15)	9-32	スプリング, デテント	18-22
スクリュ (4X10)	42-18	*	42-12
*	42-33	*	43-13
*	43-19	*	43-57
*	43-33	*	44-35
*	44-16	スプリング, バルブ	6-18
*	44-43	スプリング, フックシャフト	33-41
スクリュ (4X20)	44-22	スプロケット, オイルポンプドライブ	14-1
スクリュ (4X30)	44-20	スプロケット, オイルポンプドライブ	14-2
スクリュ (4X35)	44-21	スプロケット, カムシャフト	6-6
スクリュ (5X12)	42-39	スプロケットアッシ, カムタイミング	6-5
*	43-32	スベーサ	9-26
スクリュ (5X14)	42-32	*	33-39
*	43-31	*	44-13
スクリュ (5X18)	42-17	スベーサ, ウォータチューブ	11-12
*	43-18	スベーサ, コレクタ	13-4
*	44-50	スベーサ, タイミングチェーテンシヨナ	5-20
スクリュ (5X35)	42-41	スベーサ, ドライブシャフトベアリング	18-3
*	44-37	スベーサ, ナット (T:6.0)	32-31
*	44-45	スベーサ, フォワードスラスト	18-34
スクリュ (5X40)	44-28	スライダ, シフトホリソナル	17-8
スクリュ (5X50)	42-35	*	17A-8
スクリュ (5X70)	43-30	スライダ, ニュートラルボタン	44-15
スクリュ (6X40)	44-24	スリーブ, ウォータポンプケース	11-2
スクリュ (8X30)	42-28	セッ ト, ギヤ	18-6
*	42-31	セッ ト, バッテリISOLATORリード	40-2
*	43-29	*	40A-2
*	43-40	セパレータアッシ, フェUELパイパー	9-20
*	44-48	センサ, インレットエアテンパレチャ	22-1
スクリュ, デテントアジャストメント	42-15	センサ, オキシジェン	22-18
*	43-16	センサ, デンパレチャ	22-4
スクリュ, ドレーン	9-54	*	22-5
スクレーパ	30-13	センサ, プレッシュ	13-9
ストッパ, アッパスラスト	30-33	センサアッシ, ウォータテンパレチャ	46-6
ストッパ, プロペラシャフトベアリングハウジング	18-38	*	46-7
ストッパ, プロペラプッシュ	32-30	センサアッシ, ウォータプレッシュ	46-9
ストッパ, ロアスラストリバー	31-22	センサアッシ, オイルテンパレチャ	22-22
ストライプ, エンジンカバースターボード	34-28	センサアッシ, オイルプレッシュ	22-7

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
センサアッシ,カムシャフトポジション	20-9	デカル(S.P.C.)	34-37
センサアッシ,シフトポジション	24-1	*	35-37
*	25-1	デカル(S.P.C.Ⅰ ホワイト)	34-37
センサアッシ,トリム/チルト	22-6	*	35-37
センサアッシ,パッドホイール	46-1	デカル(S.S.R.)	34-35
センサアッシ,フルードレベル	46-8	*	35-35
センダ,スピードメータ	38-2	デカル(S.S.R.Ⅰ ホワイト)	34-35
		*	35-35
		デカル EFIMVT	34-30
		*	35-30
(タ)		デカル EFIMVT(ホワイト)	34-30
		*	35-30
		デカル LEANBURN	34-34
		*	35-34
ターミナル	19-17	(ナ)	
*	38-26		
*	39-5		
*	40-9		
*	40-16		
*	40-19	ナット	28-25
*	40-21	*	32-10
*	40A-9	*	41-8
*	40A-16	*	41-12
*	40A-19	*	41-18
*	40A-21	*	41-20
ターミナル&スリーブセット	38-29	*	42-14
*	39-14	*	42-38
*	40-29	*	43-15
*	40A-29	*	43-39
タブ,トリム(ブラック)	32-13	*	44-25
タブ,トリム(ホワイト)	32-13	ナット,アッパカバーボルト	42-53
タブ	6-14	*	43-56
ダンパ,シフトアクチュエータ	24-24	ナット,リモコンケーブル	16-26
*	25-24	*	16-26
ダンパ,スロットルボデー	13-19	*	16A-26
ダンパ,ロア	19-21	*	16A-26
チェーテン,オイルポンプドライブ	14-5	ナット,リモコンケーブルNO.2	16-26
チェーテン,タイミングセカンド	5-9	*	16A-26
チェーテン,タイミングファースト	5-8	ニツプル,グリース	27-1
チェックバルブ	28-7	(ハ)	
チューブ,ウォータ(X)	11-8		
チューブ,ウォータ(XX)	11-8		
チューブ,エキゾースト	15-11		
テブ,PTTスイッチ	24-11A		
*	25-11A	ハーネス,コンデンサアダプタ	42-54
テンシヨナ,オイルポンプチェーテン	14-6	*	43-58
テンシヨナアッシ,スターボード	5-23	*	44-55
テンシヨナアッシ,タイミングチェーテン	5-18	ハーネスアッシ,アクティブハブパワー(2.5M)	39-36
テンシヨナアッシ,ボート	5-24	ハーネスアッシ,アクティブハブパワー(6M)	38-27

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ハーネスアッシ ,アクティブハブパワー(6M)	39-7	バンド	43-45
*	39-38	*	44-53
ハーネスアッシ ,デュアルエンジン	40-17	バンド ,スタータモータ	19-20
*	40A-17	パイプ ,ウォータアウトレット	12-5
ハーネスアッシ ,デュアルステイションメイン	40-13	パイプ ,ウォータインジキータ	30-7
*	40A-13	パイプ ,エキゾースト(ブラック)	15-9
ハーネスアッシ ,トリプルエンジン	40-22	パイプ ,エキゾースト(ホワイト)	15-9
*	40A-22	パイプ ,エキゾーストトレリス	15-14
ハーネスアッシ ,ネットワークパワー	37-6	パイプ ,デリバリ	10-5
*	38-11	バックキグ	42-27
*	38-18	*	43-28
*	39-6	バックキグ ,フロント	42-49
*	39-20	*	43-52
*	46-13	バックキグ ,リヤ	42-50
ハーネスアッシ ,ワイヤリング	23-3	*	43-53
ハーネスアッシ ,BCM NO.1 フォーシングル	40-8	パッド ,タイミングチエンテンシヨナ	5-19
*	40A-8	パッド ,トリムシリンドラム	28-23
ハーネスアッシ ,BCM NO.1 フォーマルチ	40-18	パッド ,ブレーキ	42-16
*	40A-18	*	43-17
ハーネスアッシ ,BCMNO.2フォーマルチブル	40-20	*	44-36
*	40A-20	パネル	41-22
ハーネスアッシ ,BCMNO.2フォースNGL	40-15	パネル ,ウォータポンPNO.2	11-7
*	40A-15	*	11-25
ハウジング	42-2	パネル ,エマジエンシストップスイッチ	41-16
*	43-2	パネル ,フロント(ブラック)	33-18
*	44-18	パネル ,フロント(ホワイト)	33-18
ハウジング ,シフトスライダ	17-15	パネル ,ポンプケースアンダ	11-5
*	17A-15	*	11-23
ハウジング ,シフトロッドガイド(ブラック)	17-5	パネル ,メインスイッチ	41-5
*	17A-5	パネルアッシ ,エマジエンシスイッチ	41-15
ハウジング ,シフトロッドガイド(ホワイト)	17-5	パネルアッシ ,シングル	41-11
*	17A-5	パネルアッシ ,デュアル	41-17
ハウジング ,ドライブシャフト(X(ブラック)	31-1	パネルアッシ ,トリプル	41-19
ハウジング ,ドライブシャフト(X(ホワイト)	31-1	パネルアッシ ,トリプル	41-21
ハウジング ,ドライブシャフトベアリング	18-31	パネルアッシ ,トリプル	42-9
ハウジング ,プロップシャフトベアリング	18-25	*	43-10
ハウジング ,プロペラシャフトベアリング	18-25	*	43-50
ハウジング ,マグネット	17-12	*	44-32
*	17A-12	パネルアッシ ,メインスイッチ	41-1
ハウジング ,リモコン	43-49	パン ,オイル(ブラック)	15-7
バルブ ,インテーク	6-16	パン ,オイル(ホワイト)	15-7
バルブ ,ウォータプレッシャ	12-8	ピストン	4-1
バルブ ,エキゾースト	6-17	ピストン /RAM	28-4
バルブ ,オイルコントロール	6-11	ピストン ,フリー	28-10
バルブ ,チェック	9-52	ピストンセット(OS0.5)	4-14
バルブ ,ピストンジェット	2-14	ピニオン	19-12
バルブ ,PCV	13-23	ピン	9-28
バルブアッシ ,ニードル	9-21	*	44-29
バルブセット ,アップブロー	28-20	ピン ,コネクタ	18-20
バンド	42-45	ピン ,チルトロック	26-17

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ピン ,ピストン	4-3	ブラケット ,クランプスターボード(ホワイト)	26-1
フラスナ ,スターボード	34-18	ブラケット ,クランプボード(ブラック)	26-2
*	35-18	ブラケット ,クランプボード(ホワイト)	26-2
フラスナ ,フロント	34-16	ブラケット ,コレクタ	13-15
*	35-16	ブラケット ,シフトアクチュエータ	24-25
フラスナ ,ポート	34-17	*	25-25
*	35-17	ブラケット ,スィベル(ブラック)	27-3
フラスナ ,エアコレクタ	13-8	ブラケット ,スィベル(ホワイト)	27-3
フィルタ	9-27	ブラケット ,ステアリング(X(ブラック)	27-7
*	28-2	ブラケット ,ステアリング(X(ホワイト)	27-7
フィルタ ,ウォータスターボードサイド	11-14	ブラケット ,チェックバルブ	9-51
フィルタ ,ウォータスターボードフロントサイド	17-17	ブラケット ,チルトロックスプリング	27-17
*	17A-17	ブラケット ,トリムセンサ	22-13
フィルタ ,ウォータポートサイド	11-13	ブラケット ,ハーネス	12-41
フィルタ ,ウォータポートフロントサイド	17-16	*	23-18
*	17A-16	*	23-19
フィルタ ,フューエル	9-11	*	23-20
フィルタ ,フューエル ,レフト	9-2	ブラケット ,バージバルブ	9-66
*	9-47	ブラケット ,フラスナスターボード	34-23
フィルタアッシ ,オイル	2-30	*	35-23
フィルタアッシ ,フューエル	9-5	ブラケット ,フラスナフロント	34-21
フック ,エンジン	1-34	*	35-21
フック ,エンジンフロント	1-37	ブラケット ,フラスナポート	34-22
フライホイール ,マグネット	2-1	*	35-22
フレンジ ,ベース	42-29	ブラケット ,フューエルクーラ	9-41
フレンジ ,ベース	9-23	ブラケット ,フューエルフィルタ	9-45
プザー ,ウォーニング	41-13	ブラケット ,ベアセパレータ	9-62
プッシュ	33-31	ブラケット ,ロアマウント(ブラック)	31-19
*	33-40	ブラケット ,ロアマウント(ホワイト)	31-19
プッシュ ,ウォータチューブアッパ	11-9	ブラシ(+)	29-5
プッシュ ,ウォータチューブフロア	11-10	ブラシアッシ	29-4
プッシュ ,ウォータポンプケース	11-11	ブラシセット(+)	19-2
プッシュ ,クラッチレバー	16-2	ブレーカアッシ	29-7
*	16A-2	ブレース ,リングギヤカバー	3-11
プッシュ ,クランプシャフトスィベル	27-5	ブロック ,ニュートラルロック	44-10
プッシュ ,ステアリング	27-6	ブロックセット ,シリンド	2-3
プッシュ ,ストッパ	18-42	ブレー ,フューズ	23-7
プッシュ ,チルトストッパロッド	27-15	ブラグ	1-9
プッシュ ,ドライブシャフト	31-4	*	28-12
*	42-20	ブラグ ,ウォータ	30-3
*	43-21	*	33-23
*	44-38	ブラグ ,オイルベンチュリ	2-4
プッシュ ,フューエルポンプ	9-25	ブラグ ,サイドカバー	33-10
プッシュ ,PTTスイッチ	24-11B	ブラグ ,ドレーン	32-15
*	25-11B	*	32-35
プッシュセット ,プロペラ	32-27	プレート ,アッパマウント	30-25
*	32-29	プレート ,エキゾーストシール	32-20
ブラケット ,ギヤ	19-6	プレート ,オイルキャリ	2-26
ブラケット ,クランプスターボード(ブラック)	26-1	プレート ,クランプブラケットロアスターボード	26-3
		プレート ,クランプブラケットロアポート	26-4

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
プレート シリンダブロックウオータジャケット	12-3	ベース,T/CガイドNO.1	5-10
プレート ジョイント	44-9	ベアリングセット カラー:イエロー	4-8
プレート センタ	19-5	ベアリングセット カラー:ナシ	4-8
プレート トランサム	26-14	ベアリングセット カラー:ピンク	4-8
プレート プリーザスターボード	1-23	ベアリングセット カラー:ブラック	4-8
プレート プリーザポート	1-24	ベアリングセット カラー:ブルー	4-8
プレート リングギヤカバー	3-4	ベアリングセット クランクシャフト(アンダサイズ)	4-8
プレート レバー	44-17	*	4-8
プレート アッシ エマジエンシススイッチロック	41-7	*	4-8
プロテクタ(L1130)	9-58	*	4-8
プロテクタ,サイドカバー	33-17	*	4-8
プロテクタ,フラスナ	34-20	ベアリングセット クランクスラスト	4-9
*	35-20	*	4-9
プロテクタ,フューエルホース(340)	10-10	ベアリングセット コネクティングロッド	4-6
プロベツ 3X14-1/2X25)	32-28	ベアリングセット コネクティングロッド US0.25	4-6
プロベツ 3X14-1/2X25) C/R	32-28	ベゼル 2インクロム	46-4
プロベツ 3X14-1/2X27)	32-28	ベゼル 2インホワイト	46-5
プロベツ 3X14-1/2X27) C/R	32-28	ベゼル 4インクロム	46-2
プロベツ 3X14-3/4X23)	32-28	ベゼル 4インホワイト	46-3
プロベツ 3X14-3/4X23) C/R	32-28	ホース	9-55
プロベツ 3X15-1/2X17)	32-28	ホース ウォータ(3ウェイツ-エ/Hカバー)	12-12
プロベツ 3X15-1/2X17) C/R	32-28	ホース ウォータフラッシュ	12-38
プロベツ 3X15-1/4X19)	32-28	ホース ウォータリターンスターボード	12-1
プロベツ 3X15-1/4X19) C/R	32-28	ホース ウォータリターンポート	12-2
プロベツ 3X15X21)	32-28	ホース,フューエル(タンクツ-コネクタ)	36-4
プロベツ 3X15X21) C/R	32-28	ホース,フューエル(デリバリツ-デリバリ)	10-6
プロベツ 3X16X15)	32-26	ホース,フューエル(ポンプツ-フィルタ)	10-19
プロベツ 3X16X17)	32-26	ホース,フューエル(H)	9-8
プロベツ 3X16X17) C/R	32-26	*	9-43
プロベツ 3X16X18-1/2)	32-26	*	9-44
プロベツ 3X16X18-1/2) C/R	32-26	*	9-49
プロベツ 3X16X20)	32-26	ホース,フューエル(L)	9-38
プロベツ 3X16X20) C/R	32-26	*	9-53
プロベツ 3X16X21-1/2)	32-26	ホース,フューエル(3ウェイツ-デリバリパイプ)	10-1
プロベツ 3X16X21-1/2) C/R	32-26	ホース,プリーザ	3-2
プロベツ 3X16X23)	32-26	ホース PCV	13-1
プロベツ 3X16X23) C/R	32-26	ホルダ ウォータホース	12-36
プロベツ 3X16X24-1/2)	32-26	ホルダ エレクトリックパーツ	21-3
プロベツ 3X16X24-1/2) C/R	32-26	ホルダ エンジン(ブラック)	30-1
プロベツ 4X15-1/4X18)	32-26	ホルダ エンジン(ホワイト)	30-1
プロベツ 4X15-1/4X20)	32-26	ホルダ オイルセンサ	22-21
プロベツ 4X15-1/4X20) C/R	32-26	ホルダ クラッチレバー	16-3
プロベツ 4X15-1/4X22)	32-26	*	16-29
プロベツ 4X15-1/4X22) C/R	32-26	*	16A-3
プロベツ 4X15-1/4X24)	32-26	*	16A-29
プロベツ 4X15-1/4X24) C/R	32-26	ホルダ,サイドカバー	33-12
プロベツ 4X15-1/4X26)	32-26	ホルダ スタータコネクタ	20-5
プロベツ 4X15-1/4X26) C/R	32-26	ホルダ,チャトリミットスイッチ	26-20
ヘッドアッシ シリンダスターボード	1-1	ホルダ テンパレチャセンサ	22-20
ヘッドアッシ シリンダポート	1-5	ホルダ,デテントスプリング	42-13

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ホルダ デテントスプリング	43-14	(マ)	
ホルダ ドリブンギヤ	5-5		
ホルダ ブラシ	19-8		
ホルダ,リレー	24-30		
*	25-30		
ホルダ BCM,ライト	40-12	マーク(F-N-R)	42-42
*	40A-12	*	43-42
ホルダ BCM,レフト	40-11	マーク エンブレムフロント(250)	35-31
*	40A-11	マーク エンブレムフロント(250) (ホワイト)	35-31
ホルダ PTTリレー	24-18	マーク エンブレムフロント(300)	34-31
*	25-18	マーク エンブレムフロント(300) (ホワイト)	34-31
ホルダアッシ,ブラシ	29-8	マーク エンブレムリヤ(250)	35-32
ボタン ニュートラルロック	44-7	マーク エンブレムリヤ(300)	34-32
ボテアッシ,スロットル	13-17	マーク エンブレムリヤ(300) (ホワイト)	34-32
ボルト	11-15	*	35-32
*	15-3	マーク エンブレムV(4.0L)	13-6
*	15-13	マーク,レバー(スズキ)	42-43
*	15-23	*	43-43
*	17-9	*	44-54
*	17A-9	マウント,アッパ	30-26
*	22-3	マウント,アッパ(スラストリバー)	30-34
*	28-22	マウント,ロア	31-14
*	31-25	マウント,ロア(スラスト)	31-13
*	33-35	マグネット,ギヤケース	17-3
*	33-36	*	17A-3
ボルト(5X14)	42-52	マニホールド,インテーク	7-1
*	43-55	マニホールドアッシ	28-1
ボルト(5X50)	42-36	マニュアル,バルブ	28-15
*	43-37	モータアッシ,スターティング	19-1
ボルト(6X50)	44-26	モータアッシ PTT	29-1
ボルト インテークカムシャフト	6-7	モジュールアッシ GPSレシーバ	38-30
ボルト オイルポンプテンション	14-8	*	39-15
ボルト カムシャフト	6-8	*	46-16
ボルト カムシャフトハウジング(6X39)	1-2		
*	1-6		
ボルト クーラブラケット	9-35	(ヤ)	
ボルト クランクケース	2-5		
ボルト クランクケーススタッド	2-6		
ボルト シリンダヘッド	2-7		
ボルト スルー	29-11		
ボルト リザーバ	28-14	ユニオン オイルバン	15-8
ボテシヨメータ	42-23	ユニオン スピードメータホース	32-21
*	43-24	*	38-4
*	44-41	ユニオン,スリーウェイフューエルホース	9-14
ポンプ スクイズ	36-5	ユニオン,デリバリパイプ	10-9
ポンプアッシ,オイル	14-3	ユニオン,フューエルホース	9-13
ポンプアッシ,フューエル	9-1	ユニオン,プリーザ	3-3
ポンプアッシ,フューエル(H)	9-24	ユニオン,インタフェイス	37-2
		*	38-10
		*	38-16

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ユニット ,エンジンコントロール	24-21	リンク ,クラッチレバーNO.2	16-24
*	25-21	*	16-24
ユニット ,レジスタヒーメイル	37-7	*	16A-24
*	38-12	*	16A-24
*	38-19	リンク ,チルトロックレバー	27-16
*	39-11	リンク ,ニュートラルロックNO.1	44-8
*	39-24	リンク ,ニュートラルロックNO.2	44-14
ユニット ,レジスタメー	37-8	リングセット ,ピストン	4-2
*	38-13	リングセット ,ピストン (OS:0.50)	4-15
*	38-20	ルーバ ,エアインテーク	34-3
*	39-12	*	35-3
*	39-25	レギュレータ ,フューエルプレッシャ	9-31
ヨーク シフタ	17-2	レクチファイヤ/レギュレータアッシ	21-1
*	17A-2	レジスタ ,ターミナル	40-7
		*	40A-7
(ラ)		レバー ,クラッチ	16-1
		*	16-1
		*	16-1
		*	16A-1
		*	16A-1
ラバー ,エキゾーストシール	32-19	*	16A-1
ラバー ,サイドカバー	33-25	レバー ,シフト	19-9
ラベル ,エンジンカバー	34-33	レバー ,シフトセンサ	24-3
*	35-33	*	25-3
ラベル ,オイル	3-21	レバー ,チルトロック	27-13
ラベル ,クリアランス	3-20	レバー ,チルトロックポート	27-14
ラベル ,スタータ	3-18	レバー ,トリムセンサ	22-12
ラベル ,S.I.G.P.	3-19	レバー ,ハンドル	42-3
リード (L:165)	26-24	*	43-3
*	27-2	*	44-12
*	28-31	レバー ,フックフロンﾄ (ブラック)	33-34
*	31-11	レバー ,フックフロンﾄ (ホワイト)	33-34
リード (L:210)	28-32	レバー ,フックリヤスターボード (ブラック)	33-32
*	28-33	レバー ,フックリヤスターボード (ホワイト)	33-32
リードワイヤ ,スターティングモータ	19-22	レバー ,フックリヤボード (ブラック)	33-33
リザーバタンク	28-30	レバー ,フックリヤボード (ホワイト)	33-33
リテーナ ,バルブスプリング	6-19	レバー ,ボテンシヨメータNO.1	43-41
リモートコントロールアッシ	42-1	レバー ,ボテンシヨメータNO.2	42-24
*	43-1	*	43-25
*	44-1	*	44-42
リレーアッシ	23-10	ローラー ,デテント	42-10
*	23-11	*	44-33
*	24-28	ローラ ,デテント	43-11
*	24-29	ロッド ,クラッチ	16-7
*	25-28	*	16A-7
*	25-29	ロッド ,シフトドライブ (X)	17-1
リレーアッシ ,PTT	24-17	*	17A-1
*	25-17	ロッド ,シフトドライブ (XX)	17-1
リンク ,クラッチレバー	16-8	*	17A-1
*	16A-8	ロッドガイド	28-5

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(ワ)		ワッシャ , クランプブラケットシャフト ワッシャ , スイベルツークランブブラケット ワッシャ , チルトシリンドラツーマニホールド ワッシャ , フォワードギヤスラスト ワッシャ , プロペラシャフトベアリングハウジング1	26-7 27-4 28-19 32-2 18-39
ワイヤ , アダプタツーフットネットワーク ワイヤ , アダプタツーフットDIAGNS ワイヤ , アダプタツーフットNネットワーク ワイヤ , トリムメータエクステンション(L:6500) *	46-15 38-21 46-14 39-27 39-35	ワッシャ , プロペラシャフトベアリングハウジング2 ワッシャ , リバースギヤスラスト ワッシャ , セット , ストップバ	18-40 18-26 19-16
* * ワイヤ , ネットワーク * *	40-31 40A-31 39-13 39-26 39-34	(ソノタ)	
ワイヤ , 15エクステンション ワイヤ , 2エクステンション ワイヤ , 25エクステンション * *	46-12 46-10 37-5 38-17 39-19	クリング * * オリング *	42-22 43-23 44-40 10-3 20-10
* ワイヤ , 6エクステンション ワイヤアッシ , バッテリ ワイヤアッシ , リモートコントロール *	39-31 46-11 23-29 42-55 42-55	* * * * *	24-2 25-2 28-6 28-13 29-3
* * — — — — ワイヤアッシ , リモコンエクステンション * ワッシャ	43-59 43-59 40-1 40A-1 42-21	* オリング , アッパカバー オリング , レクチファイヤ/レギュレータ オリングセット *	29-12 23-6 21-2 28-3 28-9
* * * * *	42-30 42-34 42-40 42-46 42-47	* * 3ウェイ , ウォータホース	28-11 28-18 12-11
* * * * *	43-22 43-34 43-35 43-36 43-46		
* * * * *	43-47 44-23 44-27 44-30 44-39		
* * ワッシャ , ウェーブ * *	44-44 44-46 42-48 43-48 44-47		

スズキ DF300AP/250AP パーツカタログ

2014年 3 月印刷

2014年 3 月発行

発行

スズキ株式会社

四輪市場品質保証部 技術資料課

〒432-8611 静岡県浜松市南区高塚町300番地

不許複製

1

ま え が き
目 次

2

エ ン ジ ン

3

伝 導

4

電 装

5

外 装

6

オ プ シ ョ ン

7

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表



©

Printed in Japan